

KUZ



Може бути використано для встановлення:



До двох приладів



Трифазні роз'єми



Вимикачі



Крани для води



Затискачі для блискавкозахисту

Електромонтажні коробки в теплоізоляцію


- ▲ Монтаж під штукатурку та в теплоізоляційні матеріали
- ▲ Глибина коробок при необхідності регулюється
- ▲ Вивід клеми блискавкозахисту
- ▲ Розмір коробки 196 x 156 x 85 мм, з можливістю збільшення максимальної глибини до 140 мм
- ▲ Розмір кришки – 210 x 170 мм

Два типи кришок:

- ▲ Кришка, що відкривається (відкриття без інструменту, спеціальна пружина та замок дік дак)
- ▲ Глуха кришка



■ KUZ
Відео інструкція



■ KUZ-VO
Відео інструкція



■ KUZ-VI
Відео інструкція




■ KUZ-VOI
Відео інструкція

В комплект входит монтажна пластина на котру можна встановлювати класичні прилади, що безпечно приховуються під кришкою. Коробки мають ступінь захисту IP 44.

KUZ-V

- ▲ Глуха кришка
- ▲ Призначена для монтажу під штукатурку та в теплоізоляційні матеріали
- ▲ Вивід клеми блискавкозахисту
- ▲ Регулювання глибини в діапазоні від 85 до 140 мм




KUZ-VO

- ▲ Кришка, що відкривається
- ▲ Відкриття без спеціального інструменту
- ▲ Вивід клеми блискавкозахисту
- ▲ Підходить для встановлення класичних приладів, прихованих під поверхнею стіни




KUZ-VI

- ▲ В системи теплоізоляції
- ▲ Глуха кришка
- ▲ В комплект коробки входить носій, зовнішня та внутрішня ізоляція, кріпильні матеріали
- ▲ Використання для теплоізоляції товщиною від 120 мм до 300 мм
- ▲ Дно коробки термічно ізольоване від несучої стіни
- ▲ Виключає створення теплових мостів



KUZ-VOI

- ▲ В системи теплоізоляції
- ▲ Кришка, що відкривається
- ▲ В комплект коробки входить носій, зовнішня та внутрішня ізоляція, кріпильні матеріали
- ▲ Використання для теплоізоляції товщиною від 120 мм до 300 мм
- ▲ Виключає створення теплових мостів
- ▲ Підходить для встановлення класичних приладів, прихованих під поверхнею стіни (розетки, вимикачі, водопровідні крани, тощо)



Електромонтаж в теплоізоляцію


За нашим успіхом стоїте Ви

Ідеально захищена енергія

Ми визначаємо тенденції в розвитку електромонтажних виробів



■ ДП КОПОС УКРАЇНА
Відео про компанію



www.kopos.ua



ДП Копос Електро
вул. Червоноткацька, 42-а
02660 м.Київ, Україна
тел./факс: +38 044 4518 852
моб. +380503306510
e-mail: kopos@kopos.ua
www.kopos.ua

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
Tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz



www.kopos.ua

Електромонтаж в теплоізоляцію





KEZ KEZ 300



MDZ XL MDZ XL 300





KEZ, KEZ300
Відео інструкція

MDZ XL, MDZ XL 300
Відео інструкція

Електромонтажна коробка в теплоізоляцію

- Для встановлення приладів в утеплені фасади будівель
- Запобігає утворенню теплових мостів
- Підходить для всіх типів ізоляційних матеріалів (фасадний полістирол, мінеральна вата)
- KEZ – для теплоізоляційних матеріалів товщиною 50-200 мм
- KEZ 300 – для теплоізоляційних матеріалів товщиною 50-300 мм
- В комплект коробки входять дюбеля, шурупи, гвинти.

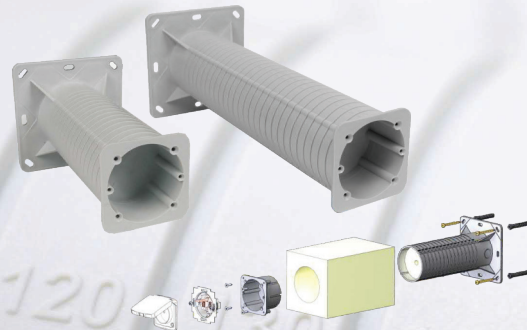



Інструкція:

- Монтаж виконується під час встановлення теплоізоляції
- Перед встановленням потрібно відрізати носій разом з ізоляцією відповідно до товщини шару ізоляційного матеріалу
- Носій кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів в залежності від типу поверхні стіни
- Кабель вводять через носій та вкладають вкорочену внутрішню ізоляцію
- Коробка під прилади кріпиться до носія за допомогою 4 гвинтів

Встановлюйте прилади з відповідним захистом до дії навколишнього середовища.


Електромонтажна панель в теплоізоляцію

- Для кріплення устаткування до утеплених фасадів будівель (зовнішнє освітлення, датчики руху, камери відеоспостереження, та інше)
- Запобігає утворенню теплових мостів
- Підходить для всіх типів ізоляційних матеріалів (фасадний полістирол, мінеральна вата)
- MDZ XL для теплоізолюваних фасадів товщиною 50 - 200 мм.
- MDZ XL 300 для теплоізолюваних фасадів товщиною 50 - 300 мм.
- Універсальна коробка з монтажною панеллю великої площі
- Може бути використана як звичайна коробка для монтажу вимикачів та розеток
- В комплект входять необхідні кріпильні матеріали
- Розмір 238 x 238 мм



Інструкція:

- Монтаж виконується під час встановлення теплоізоляції
- Перед встановленням потрібно відрізати носій разом з ізоляцією відповідно до товщини шару ізоляційного матеріалу
- Носій кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів в залежності від типу поверхні стіни
- Кабель вводять через носій та вкладають вкорочену внутрішню ізоляцію
- Коробка під прилади кріпиться до носія за допомогою 4 гвинтів
- Для установки розетки 400 В рекомендовано використовувати анкери



Електромонтаж в теплоізоляцію



MDZ MDZ 300



KEZ-3




MDZ, MDZ 300
Відео інструкція

KEZ-3
Відео інструкція

Електромонтажна панель в теплоізоляцію

- Для кріплення устаткування до утеплених фасадів будівель (зовнішнє освітлення, датчики руху, камери відеоспостереження, та інше)
- Запобігає утворенню теплових мостів
- Підходить для всіх типів ізоляційних матеріалів (фасадний полістирол, мінеральна вата)
- MDZ – для теплоізолюваних фасадів товщиною 50 - 200 мм.
- MDZ 300 – для теплоізолюваних фасадів товщиною 50 - 300 мм.
- Можливо збільшити монтажне поле шляхом з'єднання декількох коробок
 - В комплект входять необхідні кріпильні матеріали
 - Розмір 119 x 119 мм

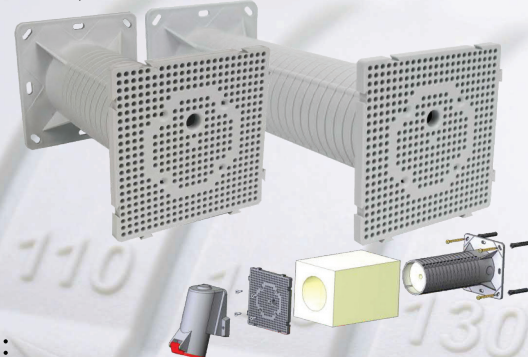


Інструкція:

- Монтаж виконується під час встановлення теплоізоляції
- Перед встановленням потрібно відрізати носій разом з ізоляцією відповідно до товщини шару ізоляційного матеріалу
- Носій кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів в залежності від типу поверхні стіни
- Кабель вводять через носій та вкладають вкорочену внутрішню ізоляцію
- Коробка під прилади кріпиться до носія за допомогою 4 гвинтів
- Для установки розетки 400 В рекомендовано використовувати анкери

Універсальна електромонтажна коробка в теплоізоляцію

- Для встановлення приладів в утеплені фасади будівель
- Запобігає утворенню теплових мостів
- Підходить для всіх типів ізоляційних матеріалів (фасадний полістирол, мінеральна вата)
- Для встановлення двох або трьох приладів в теплоізоляційних матеріалах товщиною від 100 до 250 мм
- В комплект коробки входять дюбелі, шурупи, гвинти

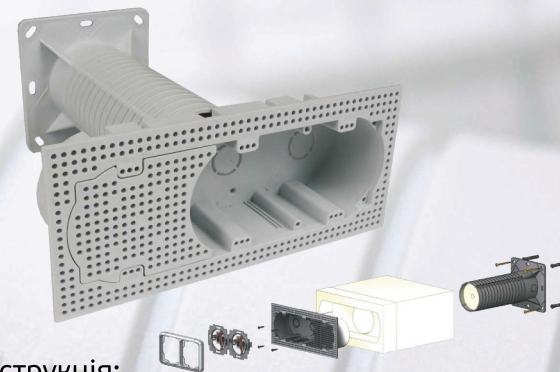

Інструкція:

- Монтаж виконується під час встановлення теплоізоляції
- Перед встановленням потрібно відрізати носій разом з ізоляцією відповідно до товщини шару ізоляційного матеріалу
- Носій кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів в залежності від типу поверхні стіни
- Кабель вводять через носій та вкладають вкорочену внутрішню ізоляцію
- Коробка під прилади кріпиться до носія за допомогою 4 гвинтів

Встановлюйте прилади з відповідним захистом до дії навколишнього середовища.



www.kopos.ua



www.kopos.ua



Електромонтаж в теплоізоляцію