


Новинки 2020

KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS


KP/68 D_KA та KPR/68 D_KA

- новий стандарт прихованих коробок для приладів
- вхідні отвори з пластичного матеріалу
- блоковано доступ повітря навіть із вставленим кабелем або трубою
- підходить для малоенергетичних та пасивних будинків
- проста і надійна фіксація пристроїв
- різна глибина установки
- впускні отвори для різних діаметрів труб
- більше місця для установки завдяки унікальній формі
- пожежний клас основного матеріалу A1 - F

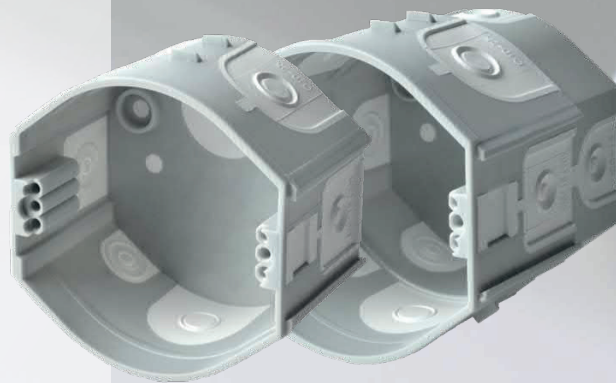


KPZ-1_PO

- захист для протипожежних перегородок з сертифікацією EI 15 до EI 120
- у разі пожежі забезпечується герметичність перегородки, що запобігає поширенню вогню
- безгалогенна розробка
- попередньо встановлені фіксатори та кріпильні гвинти
- вхідні отвори з пластичного матеріалу
- підходить для малоенергетичних та пасивних будинків
- можливо комбінувати 3 коробки у горизонтальному та 2 коробки у вертикальному положенні
- пожежний клас основного матеріалу A1 - F

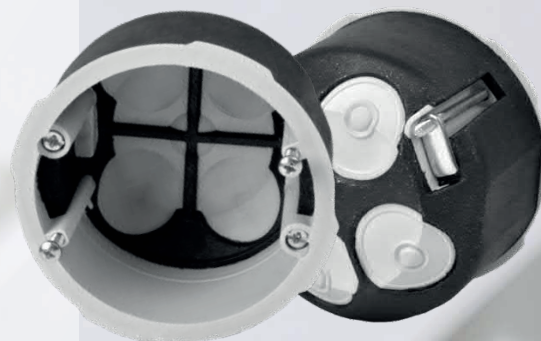


KO 97/LD_NA

- інноваційна розподільна коробка
- підходить для малоенергетичних та пасивних будинків
- повітронепроникний навіть із вставленим кабелем або трубою
- подвійні різьбові гвинти для швидкого монтажу
- інноваційна кришка
- пожежний клас основного матеріалу A1 - F

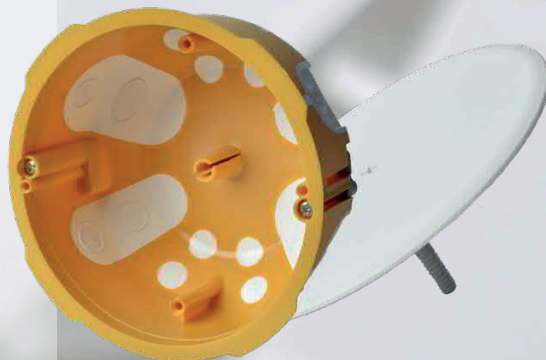

KO 180/LD_NA

- інноваційна розподільна коробка
- герметична навіть із вставленим кабелем або трубою
- підходить для малоенергетичних та пасивних будинків
- підходить для установки опорних TS, клемних колодок KSK-2 та безгвинтових клемних пластин
- вхідні отвори для стандартних кабелів та труб
- діаметр до 32 мм
- мітки для маркування точок буріння для точної установки
- клас пожежної реакції основного матеріалу A1 - F

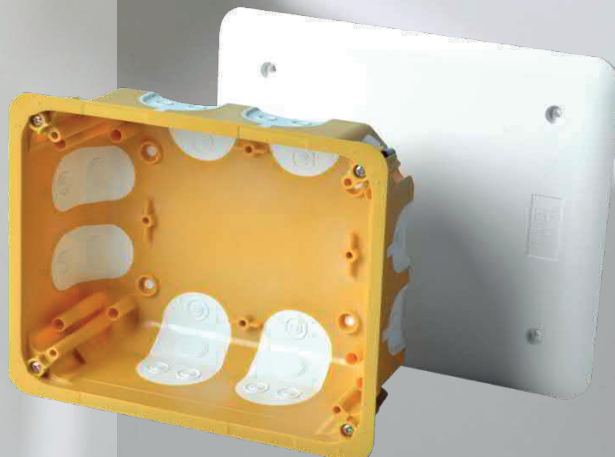

Новинки


KOPOS KOLÍN a.s.

20
20

KOPOS

NR 5X5_ZB

- п'ять рамок для регулювання глибини
- для прихованих приладових коробок
- легко розділяється через 5 мм
- проста фіксація до вбудованої коробки

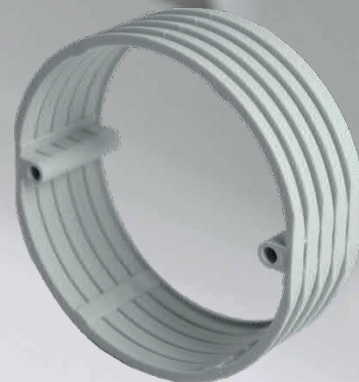

KSK 80_FA i KSK 100_FA

- призначена для установки в місцях, що потребують захисту IP 66
- виготовлена з УФ-стійкого матеріалу
- ущільнення у вхідних отворах для можливості установки втулок
- подвійні різьбові нержавіючі гвинти для фіксації кришки
- можливість встановлення клемної колодки KSK-1
- герметична кришка
- клас реакції пожежі основного матеріалу A1 - F



Затискач ČSN - 52xx PC_S

- інноваційний комплект двосторонніх затискачів для сталевих труб „ČSN“
- заглиблення для кращої фіксації хомутів



6720_PO

- розширення діапазону кабельних затискачів із збереженою функціональністю у пожежі 6, 8, 10, 12, 16 та новий 20 мм
- відповідає вимогам стандартизованого маршруту - кріплення кожні 300 мм
- можливість кріплення в бетон або газобетон
- можливі два типи обробки поверхні

