



НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕННАЯ ЭНЕРГИЯ



огнестойкие коробки

За нашим успехом стоите Вы


Благодаря новым технологиям мы совершенствуем нашу продукцию. Для Вас.



Материал:	безгалогенный PP, крышка PC-ABS
Номинальное напряжение проводки:	400 В
Взрывозащита:	НЕТ
Сохранение функциональности:	E 30 – 90, P 30 – 90 – R, PS 30 – 90
Пломбирование:	НЕТ
Раскаленная петля:	+850 °C
Температурный режим использования (мин)/(макс.):	– 25 ° C / + 60 ° C
Защита:	IP 66

KSK

С ПРОСТОЙ ФИКСАЦИЕЙ

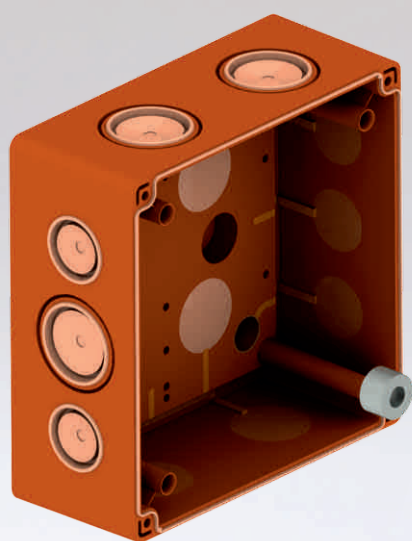


Пожароустойчивые монтажные коробки KSK изготовлены из материала, не содержащего галогенов. В случае пожара они могут проводить электрический ток в течение 90 минут. Они используются для обеспечения таких функций, как аварийный выход, освещение маршрута эвакуации или управление противопожарной дверью. Эти коробки используются в медицинских учреждениях, торговых центрах, стоянках или производственных цехах.


**KSK 100 PO**
www.kopos.com/en/video-navody
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ**KSK 100 PO10J**
www.kopos.com/en/video-navody
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

- Эластичные вводы обеспечивают степень защиты IP 66
- В комплект поставки входят анкера или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, клеммные колодки


Тип	Классификация огнестойкости	Размеры (mm)	Материал	Цвет	Покрывт	Количество керамических клемм (полюсов)	Сечение проводника
		длина/высота/глубина					
KSK 100 PO	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm ²
KSK 100 PO10J	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	3	1,5 – 10 mm ²
KSK 125 PO10	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm ²
KSK 175 PO16	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 16 mm ²

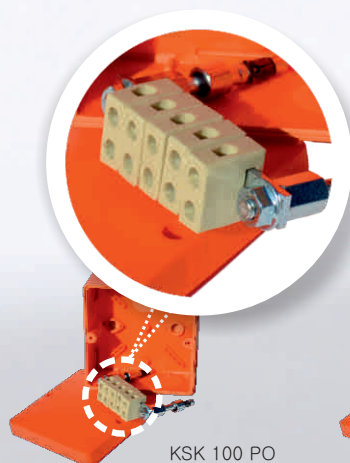


KSK 100 PO

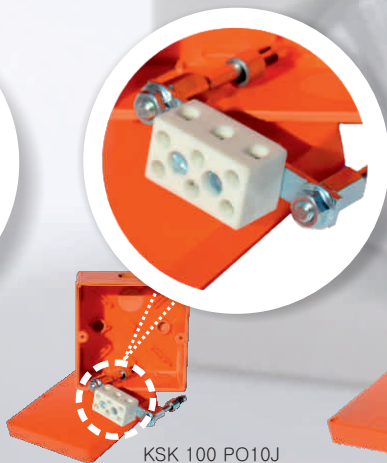

KSK 100 PO10J

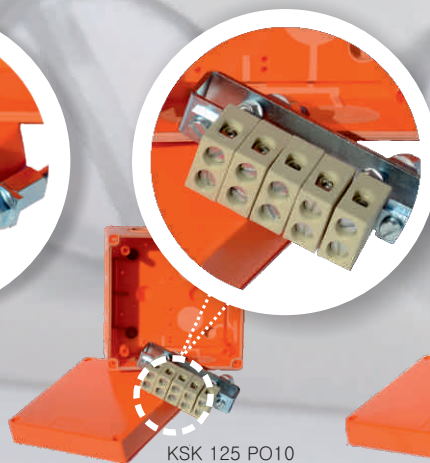


KSK 125 PO10

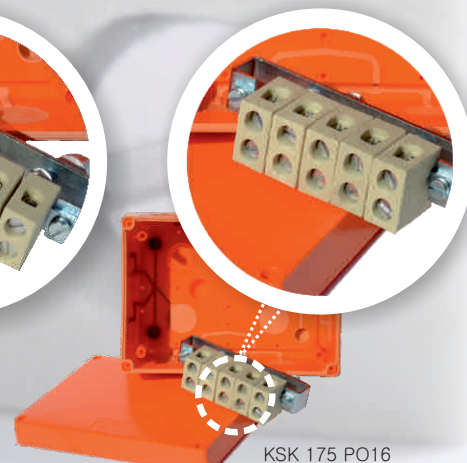

KSK 175 PO16


KSK

С ДВОЙНЫМИ КЛЕММАМИ

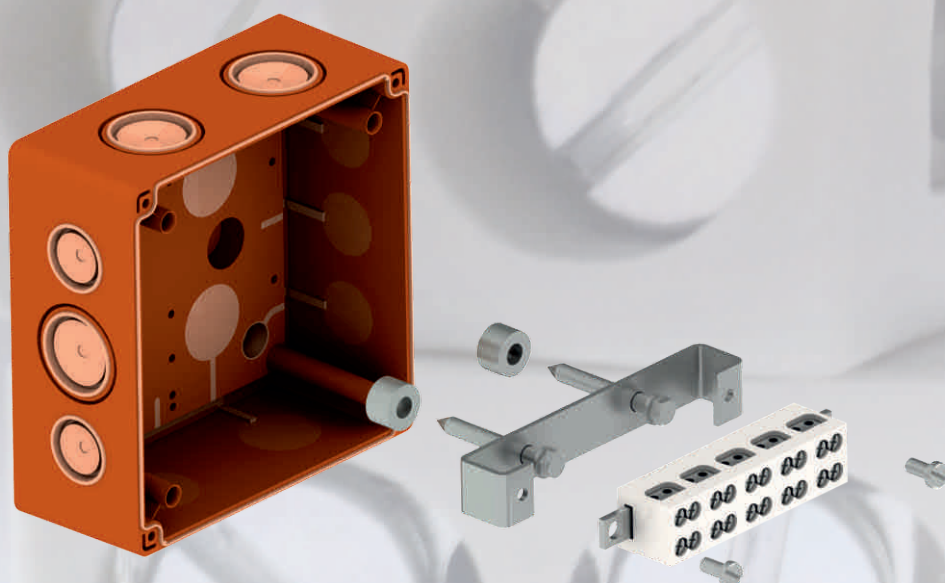
KSK 175 2PO10
www.kopos.com/en/video-navody
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

- Эластичные вводы обеспечивают степень защиты IP 66
- В комплект поставки входят анкеры или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, клеммные колодки
- Возможность подключения нескольких проводов к одному потенциалу

Тип	Классификация огнестойкости	Размеры (mm)	Материал	Цвет	Покрытие	Количество керамических клемм (полюсов)	Сечение проводника
		длина/высота/глубина					
KSK 125 2PO6	P 60-R, E 60, PS 60	126 x 126 x 74	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm²
KSK 175 2PO10	P 60-R, E 60, PS 60	176 x 126 x 87	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm²

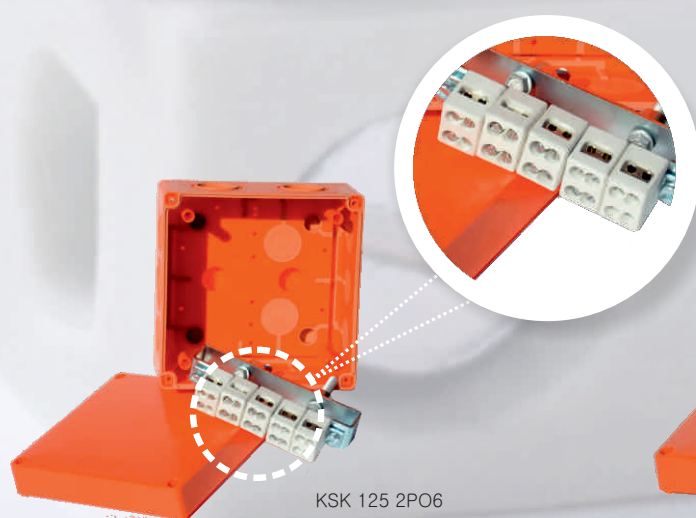


KSK 125 2PO6



KSK 175 2PO10

KSK

Информационные

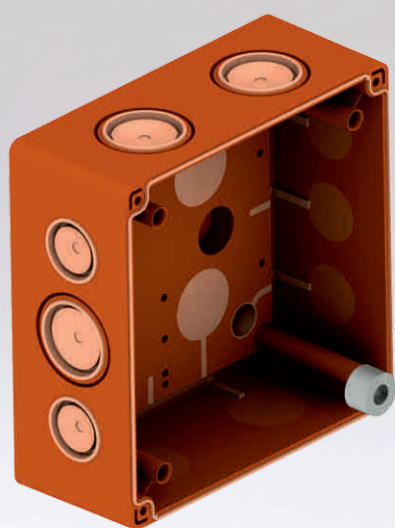


- Эластичные вводы обеспечивают степень защиты IP 66
- В комплект поставки входят анкера или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, клеммные колодки

Тип	Классификация огнестойкости	Размеры (mm)	Материал	Цвет	Покрытие	Количество керамических клемм (полюсов)	Сечение проводника
		длина/высота/глубина					
KSK 125 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	8	0,5 – 4 mm ²
KSK 175 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	14	0,5 – 4 mm ²





KSK 125 DPO

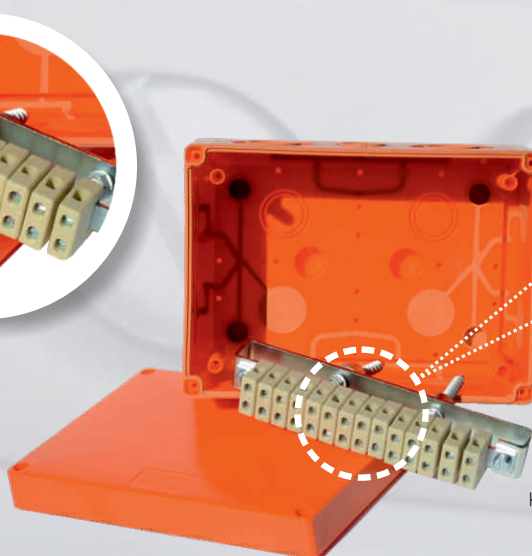

KSK 175 DPO

KSK

С предохранителем

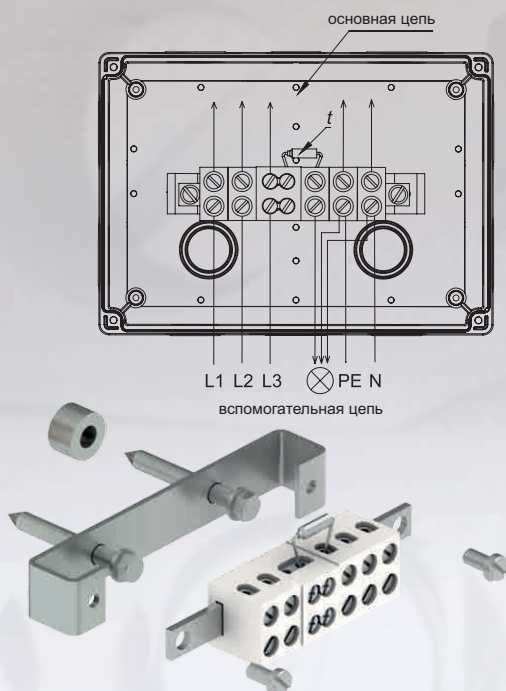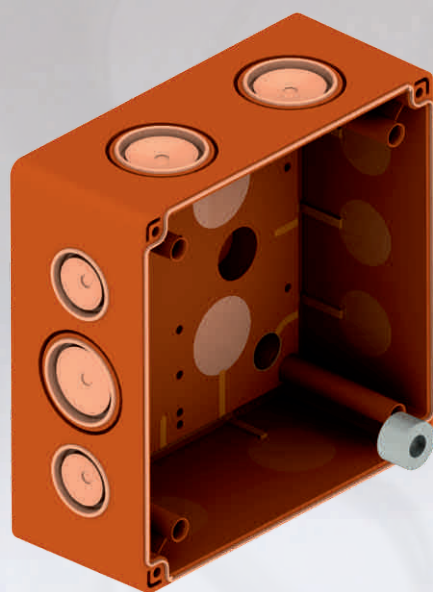
KSK 175 PO10P
www.kopos.com/en/video-navody
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

- Эластичные вводы обеспечивают степень защиты IP 66
- В комплект поставки входят анкера, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамическая клеммная колодка, с предохранителем
- В случае неисправности предохранитель отключит вторичную ветвь при определенной температуре
- Предохранитель 10 А, температура отключения 150 °C

Тип	Классификация огнестойкости	Размеры (mm)	Материал	Цвет	Покрытие	Количество керамических клемм (полюсов)	Сечение проводника
		длина/высота/глубина					
KSK 125 PO6P	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 6 mm ²
KSK 175 PO10P	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	безгалогенный PP крышка PC-ABS	оранжевый RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 10 mm ²



KSK 125 PO6P



KSK 175 PO10P

Мы определяем тенденции в развитии электромонтажного материала.



 **KOPOS KOLÍN a.s.**
www.kopos.com/en/video-navody

КОМПАНИЯ

www.kopos.com

НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

КОПОС КОЛИН a.s.
Гавличкова 432
280 94 Колин IV Чехия

Тел. : +420 321 730 111
E-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

www.kopos.com

ООО Копос Электро
ул. Флотская, д.5кА
РУ-125493, г. МОСКВА, Россия

Тел./факс: +7 495 783 3619
э-майл: info@kopos.ru

www.kopos.ru

ДП Копос Электро
ул. Красноткацкая, 42-а, г. Киев
Украина, 02660

тел./факс: +38 044 4518 852
моб. +380503306510
э-майл: kopos@kopos.ua

www.kopos.ua

Иностранное унитарное предприятие
КОПОСЭЛЕКТРО

ул. Кропоткина 91 , офис 1,
г. Минск 220002
Республика Беларусь

Тел./факс: 290-28-38, 290-28-39, 210-11-33
э-майл: office@kopos.by

www.kopos.by