



КОРОБКИ В
ПУСТОТІЛІ СТІНИ



ЗА НАШИМ УСПІХОМ СТОЇТЕ ВИ

Нові технології гарантують модернізацію та інноваційність нашої продукції. Для Вас.



КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТІНИ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ КОРОБОК ДЛЯ ПУСТОТИЛИХ СТІН ТА ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Компанія KOPOS представляє нову інноваційну лінію приладових і розподільних електромонтажних коробок в пустотілі стіни. У технологічному відділі чеської компанії створюються двокомпонентні коробки з акцентом на їх якість.

Основною перевагою є м'які мембранні кабельні вводи, які замінили класичні перфоровані вводи. Еластичні мембрани ідеально ізолюють монтаж кабелів або електромонтажних труб. Завдяки цій особливості вони підходять для установки в будинках з низьким енергоспоживанням, в т.ч. пасивних будинках, де вони запобігають небажаному потоку повітря через конструкцію будівлі.

Всі приладові коробки комплектуються приладовими та кріпильними гвинтами із подвійною різьбою для швидкого монтажу коробок і приладів. Фіксація коробок забезпечується пластиковими ніжками, які замінили металеві ніжки в попередніх моделях. Ніжку розроблено так, щоб вона переміщувалася по всій довжині пазу. Завдяки якісному пластику з домішками скловолокна досягається більш міцне і точне розміщення коробок.

Коробки мають бортик, це виключає необхідність зенкування отвору при монтажі. Крім того, в чотирьох місцях бортик ширший, що дозволяє встановлювати коробки навіть в неточно сформовані отвори

Всі коробки виготовлені та сертифіковані відповідно до стандартів які підтверджують можливість використання продукції в легкозаймисті будівельні матеріали з класом реакції на вогонь від A1 до F.



**KOPOS****КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТІНИ**

KUL 68-45/LD_NA

Базова універсальна коробка, оснащена потрібним стовпчиком для кріплення приладів. Дозволяє встановлювати подвійні розетки. Коробки можна з'єднувати між собою з'єднувачем SKLD 2 з міжосьовою відстанню 71 мм. При з'єднанні коробок між собою необхідно підрізати монтажну кромку.

**MAT**
PVC+60°C
-5°C

850°C

A1-F

30 sec.

1 1

Pb Free

IP30

KUL 68-45/LD2_NA



Набір коробки та кришки можна використовувати як розподільчу коробку, навіть якщо це класична приладова коробка. Кришка фіксується саморізами. Саморізи є складовою частиною упаковки.

MAT
PVC+60°C
-5°C

850°C

A1-F

30 sec.


Pb Free

IP30




KPRL 68-70/LD_NA

Найбільша перевага цієї коробки - це глибина 70 мм. Глибина дає достатньо місця для сучасних електроприладів. В коробку можна встановити розетки з захистом від перенапруги, таймери, реле та багато інших приладів. Завдяки глибині коробки є більше місця для ще більш кращої фіксації класичних приладів. Коробки можна з'єднати між собою (з кроком 71 мм) за допомогою з'єднувачів, що входять до складу упаковки.



SKLD 2

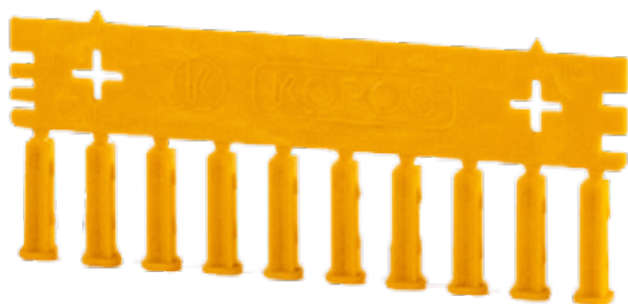

Універсальний з'єднувач для коробок KUL 68-45 / LD і KPRL 68-70 / LD. З'єднані між собою коробки створюють єдину конструкцію. Пази на торцевих сторонах пластини з'єднувачів призначені для вимірювання січення кабелю. При з'єднанні коробок ми створюємо простір для установки приладів у загальній рамці (2-5 шт). Ми можемо з'єднати навіть коробки з різною глибиною, що дозволяє встановлювати прилади з різною монтажною глибиною.





**KOPOS**

КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТІНИ



KPL 64-45/LD_NA

Основна приладова коробка із зовнішнім діаметром 68 мм. Глибина 45 мм забезпечує достатньо місця для зручного монтажу.

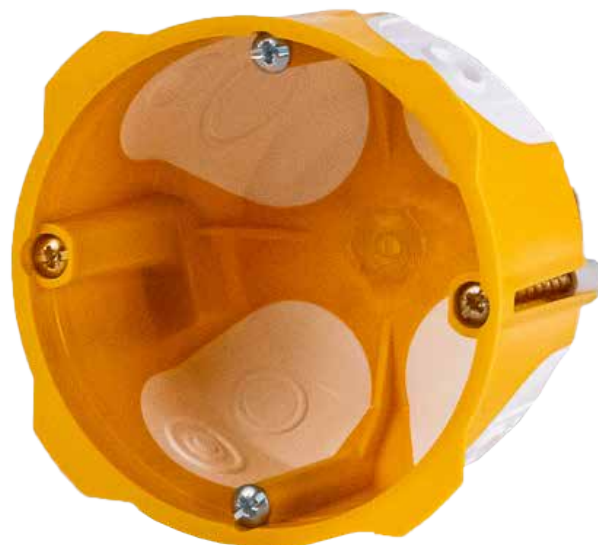

KPL 64-50/LD_NA




Основна приладова коробка із зовнішнім діаметром 68 мм. Глибина 50 мм забезпечує достатньо місця для зручного монтажу.





KPRL 64-60/LD_NA



Ця глибока приладова коробка (60 мм) дозволяє встановлювати сучасні електроприлади, такі як розетки для захисту від перенапруги, таймери, реле та інші пристрої, які мають більш високі вимоги до місця установки або для більш легкого монтажу приладу стандартного розміру.



KPL 64-40/LD_NA




Основною перевагою цієї приладової коробки є її невелика глибина. Розмір в 40 мм абсолютно зручний для монтажу в стіні з гіпсокартону, тонкі стіни т. п. Разом з тим, такої глибини досить для установки більшості приладів.

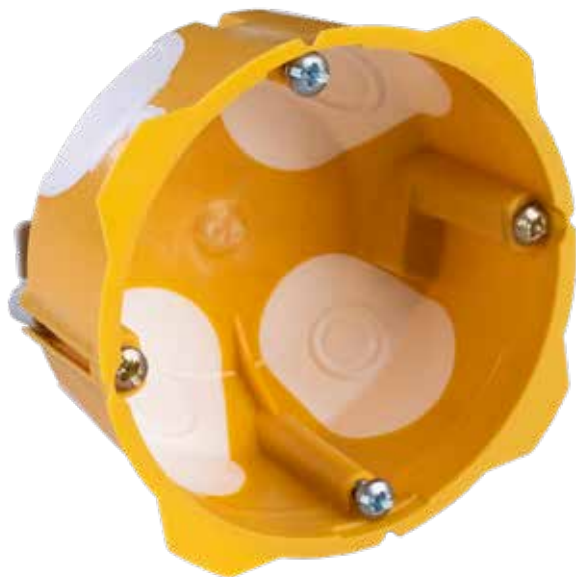

**KOPOS****КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТІНИ**

KPL 64-50/2LD_NA

Електромонтажна коробка в пустотілі стіни з можливістю установки двох приладів. Коробка оснащена перегородкою з еластичною мембраною, захищеною промисловим патентом. На зовнішній стороні коробки є шипи для розмітки центрів свердління отворів в гіпсокартоні. Ці особливості є загальними для подвійних, потрійних, чотирьохкратних та п'ятимісних коробок з глибиною 50 мм.




KPL 64-40/2LD_NA



Електромонтажна коробка з глибиною лише 40 мм в пустотілі стіни для прямої установки двох приладів під однією рамкою.


Коробка оснащена герметичною перегородкою для можливого поділу окремих мереж.





KPL 64-50/3LD_NA

Електромонтажна коробка для установки трьох приладів. Проста конструкція спрощує монтаж приладів.




KPL 64-40/3LD_NA



електромонтажна коробка зі зменшеною монтажною глибиною (40 мм) для установки трьох приладів під однією рамкою.

Коробка оснащена герметичною перегородкою для можливості поділу окремих мереж.



**KOPOS**

КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТИНИ



KPL 64-50/4LD_NA



Електромонтажна коробка для установки чотирьох приладів під однією рамкою.



KPL 64-50/5LD_NA




Найдовша коробка в пустотілі стіни з мембранними входами. Дозволяє встановити п'ять приладів під однією рамкою. Для можливості поділу різних мереж, які можуть монтуватися з окремими приладами через перегородки.





KO 97/LD

Розподільча коробка з мембранними входами зручна великим простором для монтажних робіт. Підходить як для стандартних клемних колодок, так і для безгвинтових клем. Кришка має центральний стрижень для надійної фіксації.



KO 180/LD



Велика розподільна коробка з безліччю можливостей використовується для маршрутизації проводки або електромонтажних труб. Коробка може бути оснащена клемною колодкою S-KSK 2. Конструкція дозволяє установку рейок TS. Коробка має в нижній частині шипи для позначення свердлильних отворів. Це значно полегшує установку. Позначення для свердління є також з лицьового боку коробки. Кришка і гвинти з нержавіючої сталі для її установки входять в комплект.





KOPOS

КОРОБКИ В ПУСТОТІЛІ СТІНИ



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
KUL 68-45/LD
а KPRL 68-70/LD




ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
KPL 64-50/2LD_NA




ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
KPL 64-50/3LD_NA



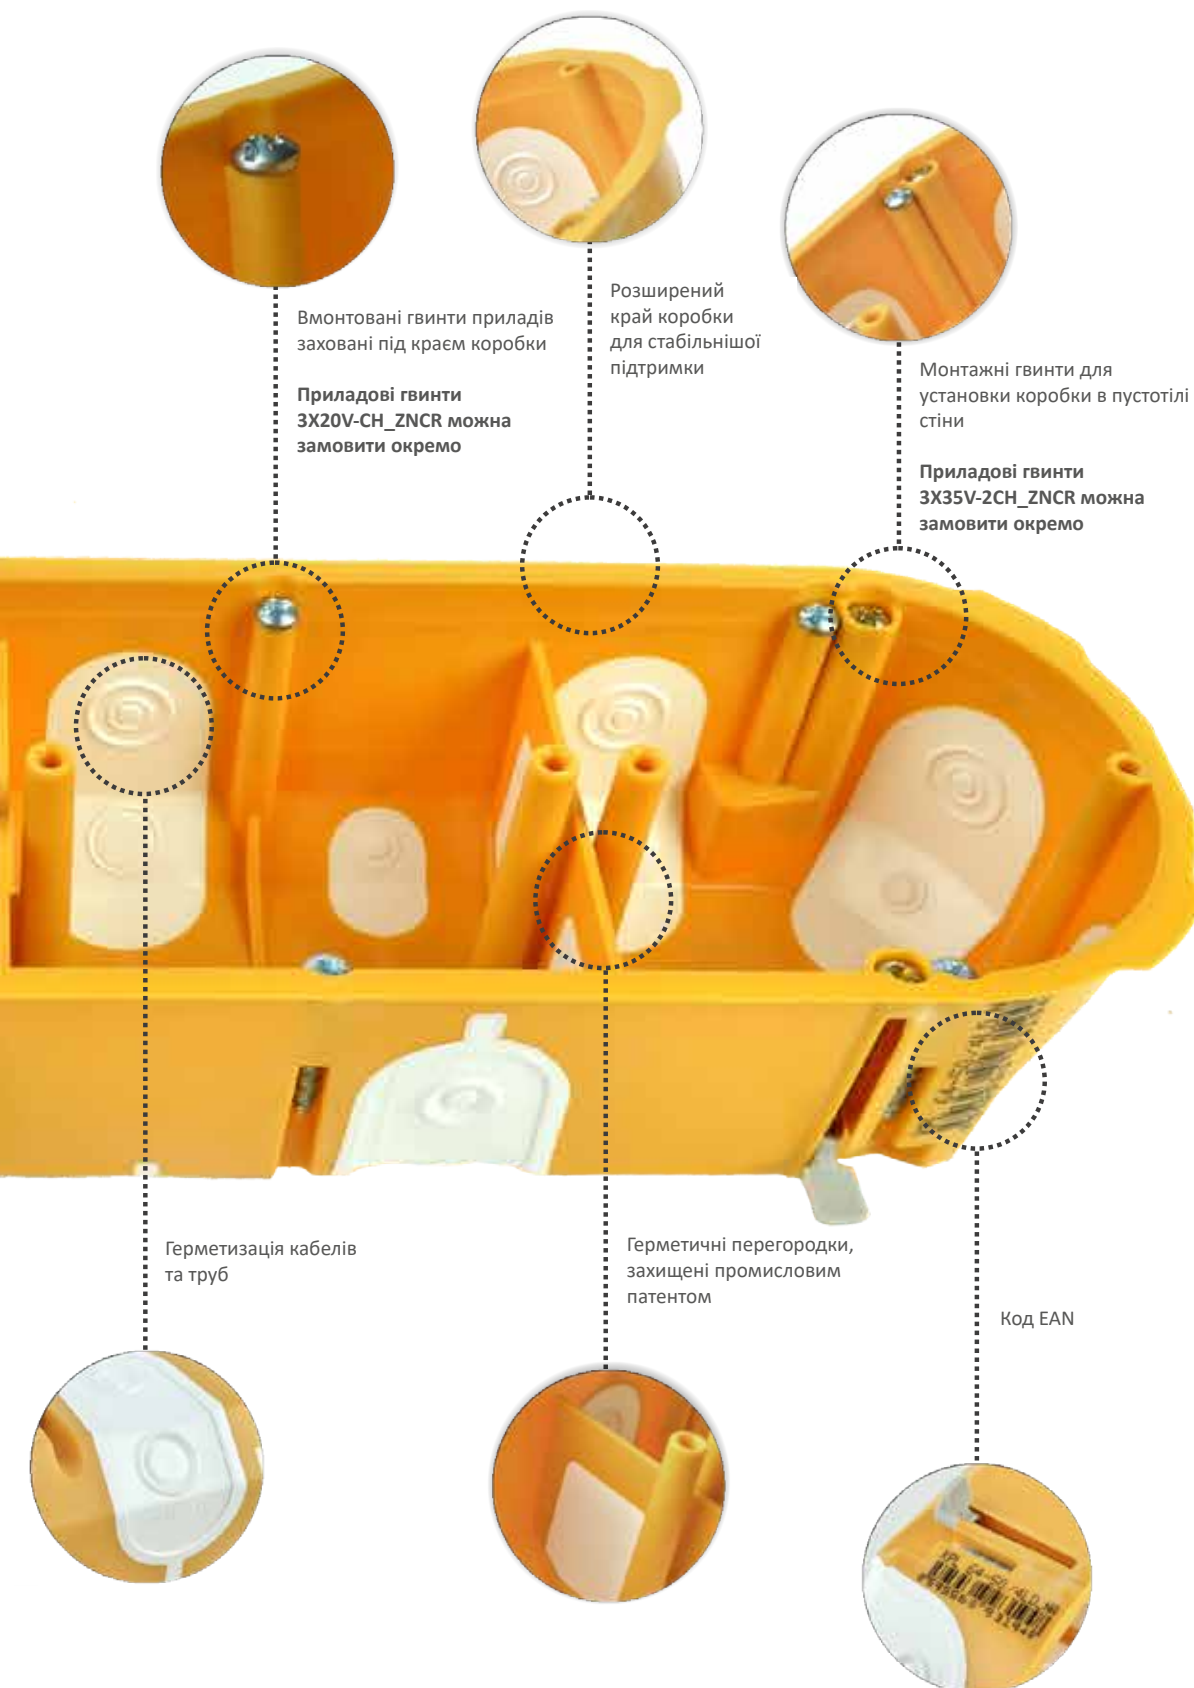



ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ

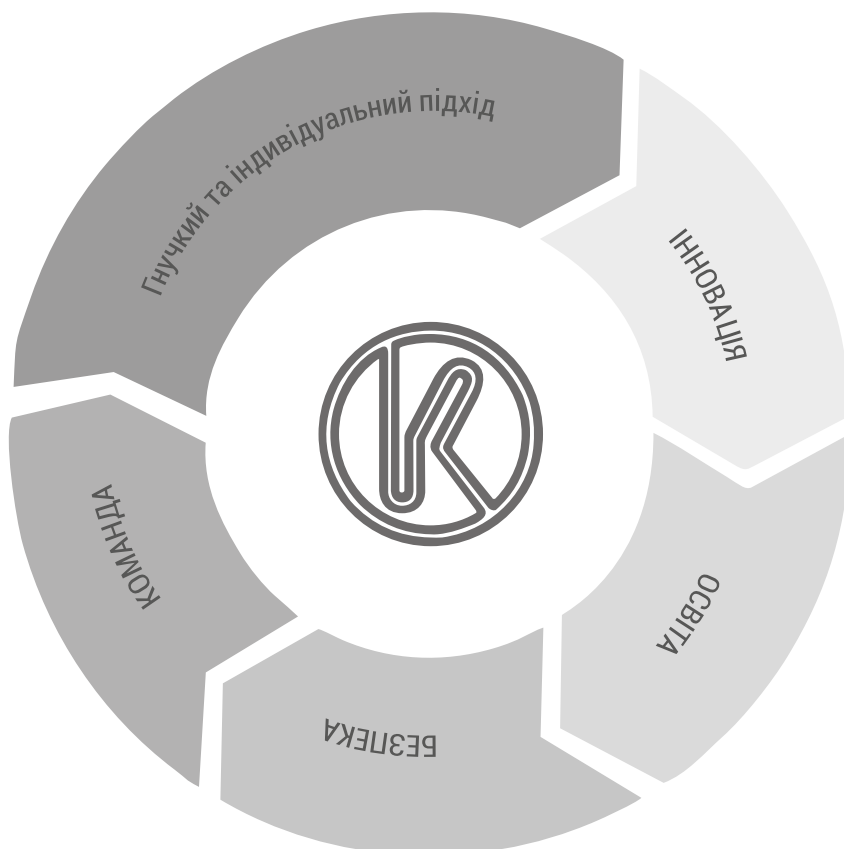

ІННОВАЦІЯ

Ми постійно шукаємо нові шляхи для вдосконалення технологій та продуктів.

ГНУЧКИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Наші клієнти користуються комплексними послугами. Їх вимоги розглядаються індивідуально. Ми будуємо міцне та довгострокове ділове партнерство.

ПОВАГА

Ми поважаємо людей та їх індивідуальність. Ведемо відкритий діалог та розробляємо спільні рішення. Повага та індивідуальний підхід сприяє добрим стосункам.

КОМАНДНА ПРАЦЯ

Ми визнаємо той факт, що кожен працівник сприяє зростанню добробуту компанії; лише мотивовані та згуртовані команди стають успішними та завжди досягають поставлених цілей.

ОСВІТА

Навчання та підвищення кваліфікації є невід'ємною частиною стратегії компанії.

БЕЗПЕКА

Охорона навколишнього середовища, охорона праці та охорона здоров'я - це вимоги, що містяться у всіх діях нашої компанії. Ми дотримуємося суворих стандартів етики та контролю праці.



Ми визначаємо тенденції в розвитку електроінсталяційних матеріалів.



ПРО КОМПАНІЮ
KOPOS KOLÍN a.s.



КОПОС КОЛИН a.s.
Гавличкова 432
280 02 Колин IV Чехия

Тел .: +420 321 730 111
E-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

ДП КОПОС ЕЛЕКТРО
в. Червоноткацька, 42-а
02094 м.Київ
Україна

тел.: +38 044 451 7352
www.kopos.ua

