



\ KOPOBOX®



ЗА НАШИМ УСПІХОМ СТОЇТЕ ВИ

Нові технології гарантують модернізацію та інноваційність нашої продукції. Для Вас.





КОРОВОХ®

Система КОРОВОХ® призначена для електромонтажу в підлогах офісних будівель та інших житлових будівель. Конструкцію встановлюють в суцільні бетонні підлоги, а також фальшпідлоги, що складаються з окремих сегментів.

Взаємозв'язок окремих блоків забезпечує можливість розширення установки у майбутньому, що вигідно з урахуванням постійного розвитку сучасних технологій та відповідних потреб в електроживленні та передачі даних. Вибираючи окремі продукти системи КОРОВОХ®, можна вибирати між оснащенням коробів класичними пристроями або модульними пристроями для підключення живлення та передачі даних.

Не менш простим є вибір діапазону налаштування, який можна вибрати від 6 до 12 пристроїв для підключення живлення. Вбудовані ущільнення в кришках для підключених кабелів запобігають попаданню пилу всередину коробки. Для прямих виделок побутових приладів краще використовувати систему з приладами орієнтованими вертикально, тому що це забезпечує постійне закриття коробки, а отже чистоту всередині. Конструкцію системи КОРОВОХ® спроектована таким чином, що при підключенні приладів кришка напольної коробки знаходиться у закритому положенні.

Для легшого розширення електроустановки в майбутньому можна використовувати розподільну коробку для підлоги, яка призначена для полегшення прокладки додаткових кабелів. На її місці можна надалі встановити повноцінну коробку із системи КОРОВОХ® і при необхідності оснастити її приладами.

Для встановлення приладів у парпетні кабельні канали, стіни або порожнисті конструкції можливе застосування системи КОРОВОХ MINI. Це елегантне альтернативне рішення, у місцях, де потрібні приховані розетки та виникає потреба підключення побутових приладів із використанням системи КОРОВОХ MINI.



ВІДЕО
ГІД






KOPOS

КОРОВОХ®

КОРОВОХ® в бетонні підлоги



КОРОВОХ® 57

для 6 модульних пристроїв
сторінка 6

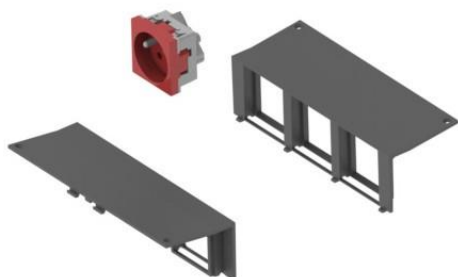

PP 80/K-5


заглушка
сторінка 14

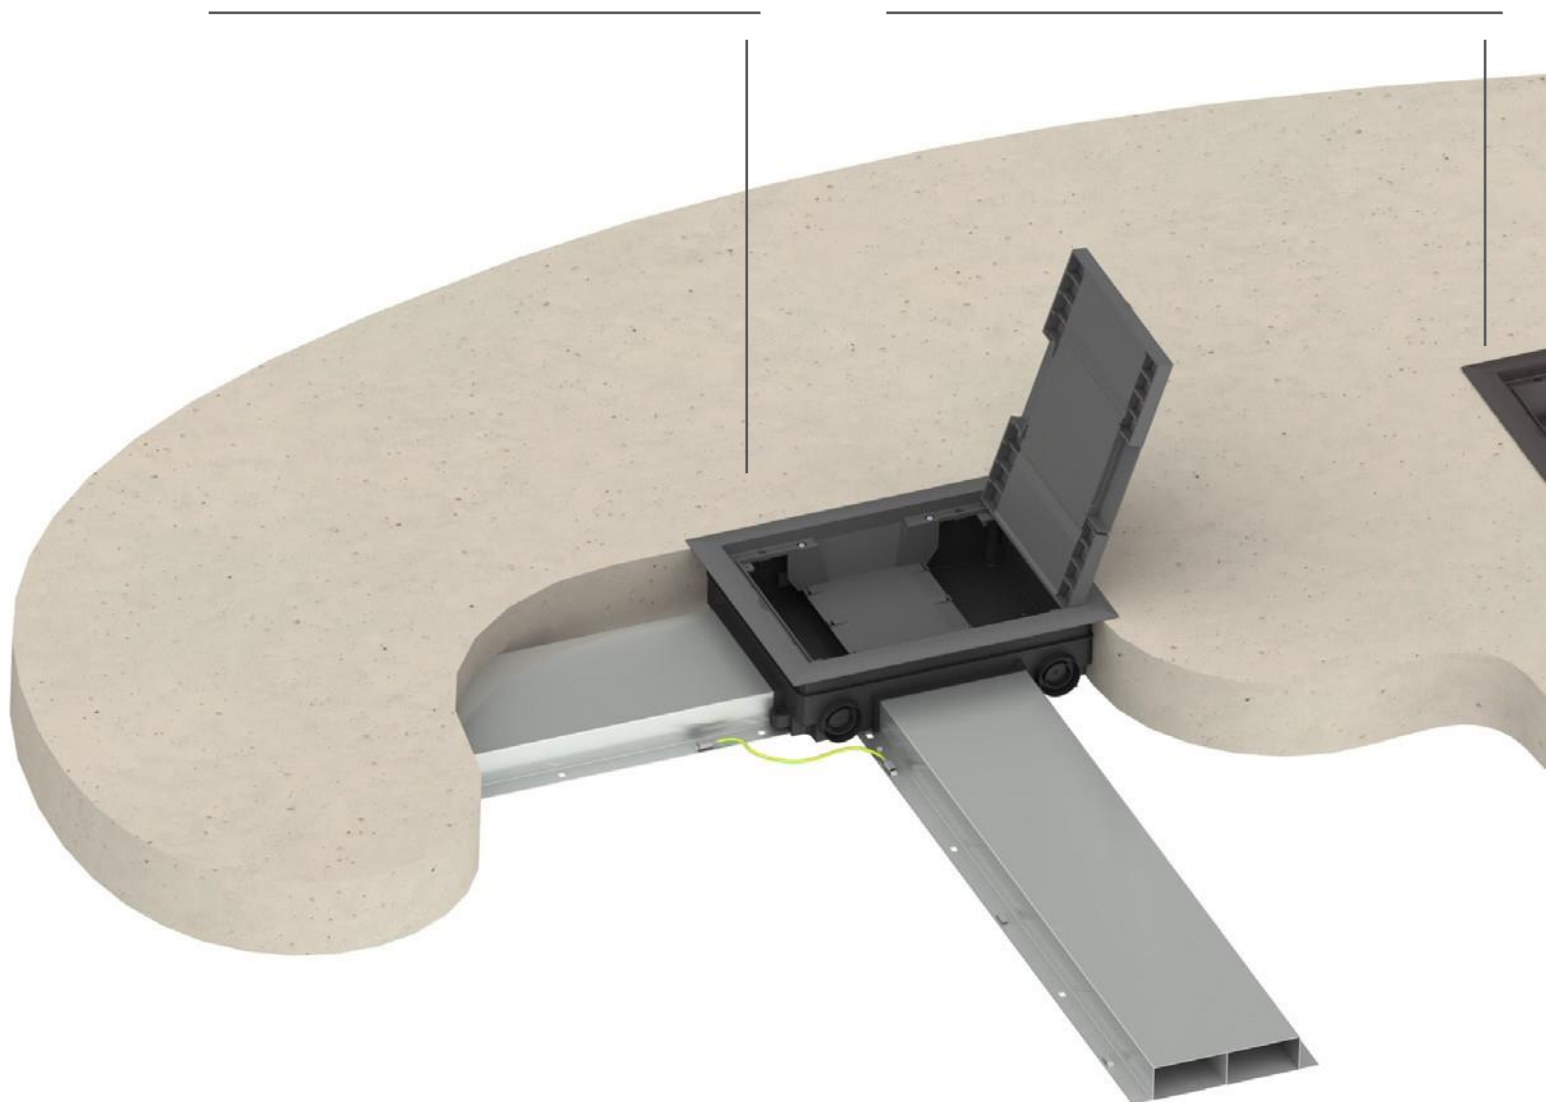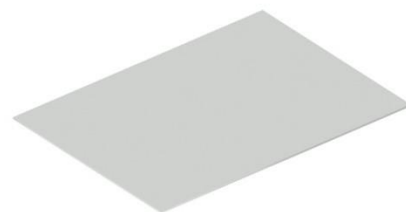

КОРОВОХ® 80

для 6 модульных
пристроїв


сторінка 8

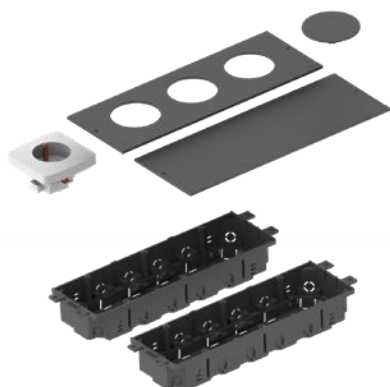

КОРОВОХ® 80

для 8 модульных пристроїв



сторінка 10

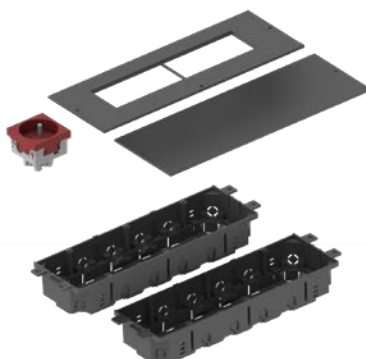

КОРОВОХ® 80

для 12 модульных пристроїв

сторінка 12

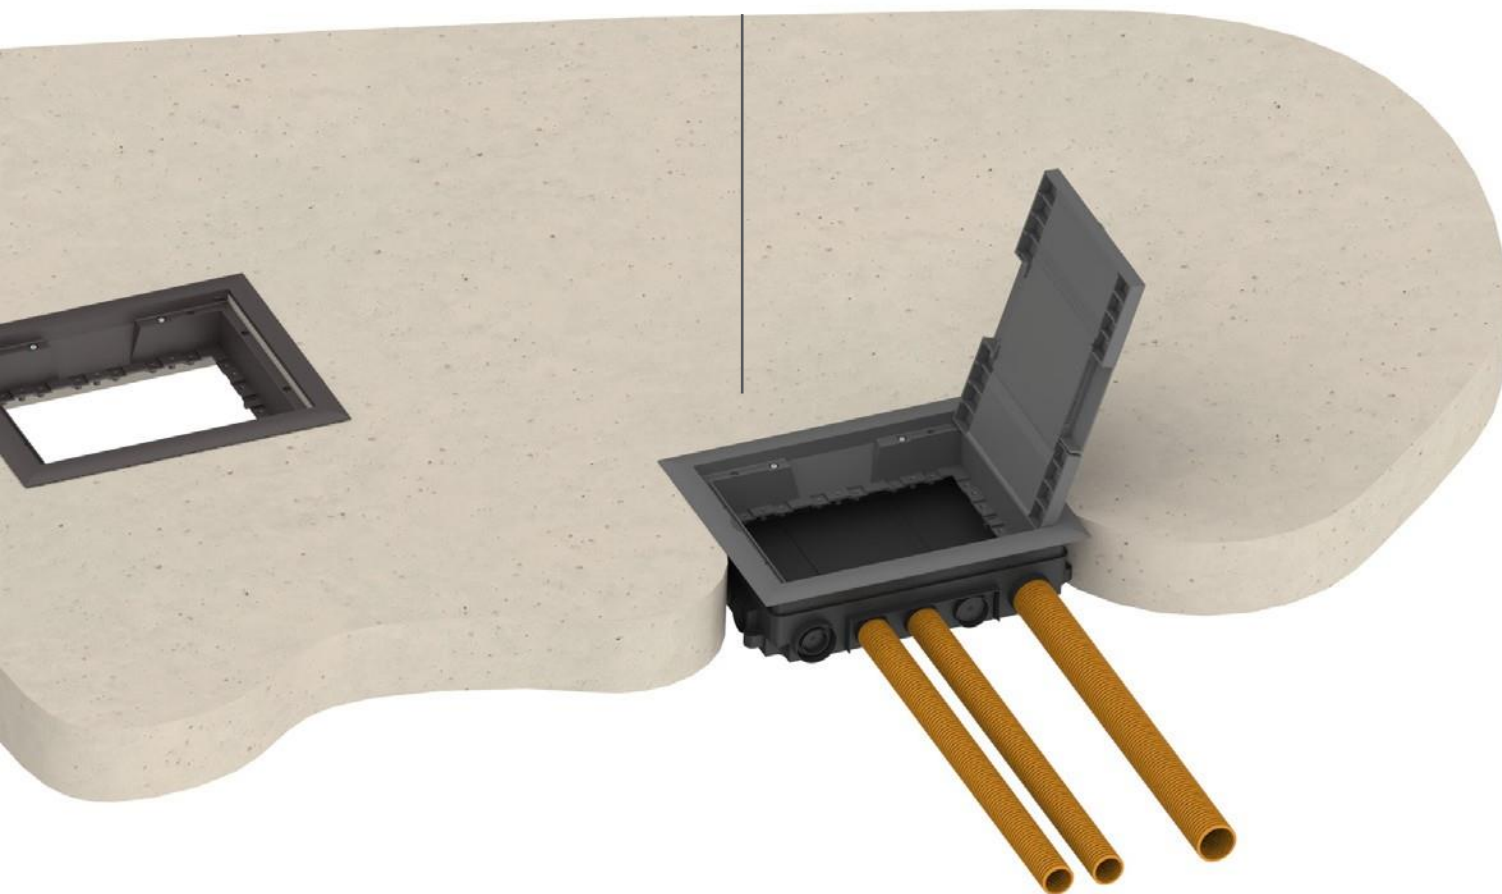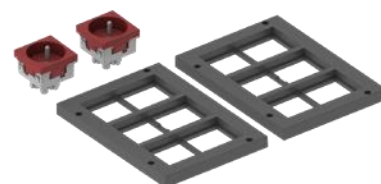


**KOPOS****КОРОВОХ®**

КОРОВОХ® 57 в бетонні підлоги



Комплектація підлогової коробки для 6 модульних пристроїв

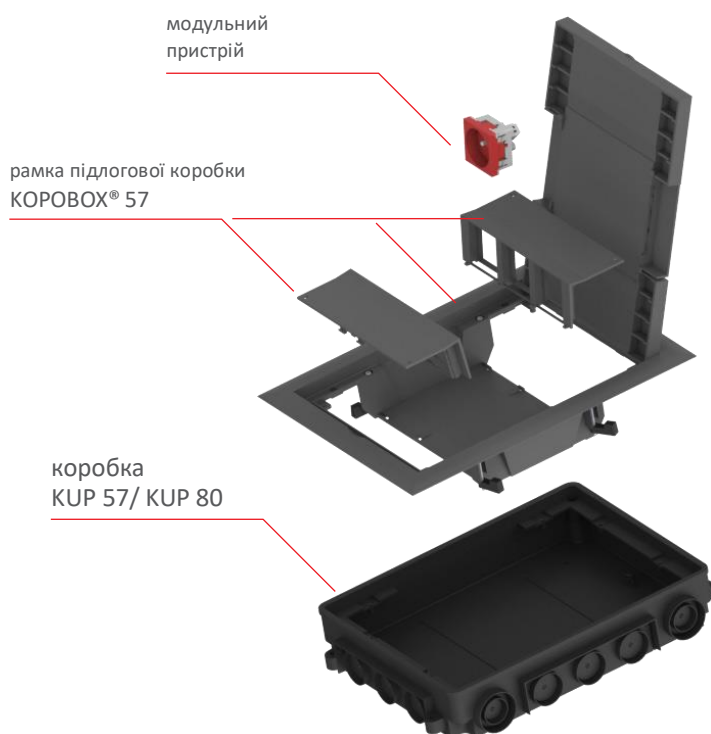

Підлогова коробка КОРОВОХ® 57 є готовим комплектом для бетонних основ, що дозволяє легко та швидко встановити до шести модульних пристроїв 45x45 мм. Універсальна коробка для підлоги KUP 57 або KUP 80 встановлюється в бетон, висота яких може бути відрегульована від 57 до 95 мм. У випадку, що перевищує висоту бетонної підлоги 95 мм, можна використовувати нівелюючий комплект SN, який дозволяє збільшити висоту коробки KUP додатково на 35 мм. Перевагою коробок для підлоги КОРОВОХ® 57 є їх невелика монтажна глибина. Потреба всього в 57 мм робить ці коробки одними з найменших коробок для підлоги на ринку. Крім того, правильне розташування пристроїв дозволяє прокладати кабелі із прямими вилками, які в інших системах не дозволяють закрити кришку. На кришку коробки можна встановити підлогове покриття для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробкавитримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.





Комплектація



KOROBOX® 57 – рамка підлогової коробки

Рамка коробки KOROBOX® 57 застосовується в поєднанні з універсальною напольною коробкою KUP 57 або KUP 80 для бетонних підлог і дозволяє встановлювати до шести модульних приладів 45x45 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищеної механічної міцності. KOROBOX® 57 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



KUP – універсальна коробка для підлоги

Універсальна коробка для підлоги KUP 57 і KUP 80 призначена для бетонних підлог. Вона утворює базову коробку, на яку після затвердіння бетону встановлюється рамка KOROBOX® 57. Перевагою коробки KUP 57 є можливість плавного регулювання глибини від 57 до 75 мм, а коробки KUP 80 – від 80 до 95 мм. Між собою коробки KUP з'єднуються за допомогою електромонтажних труб або універсальних металевих підлогових каналів PUK 38X150 S1.



SN - нівелюючий комплект

Нівелюючий комплект SN є додатковим аксесуаром до універсальних коробок для підлоги KUP. Дозволяє збільшити висоту коробки підлоги залежно від висоти бетонної стяжки до 35 мм. Комплект SN складається з 4 регульованих опор (у кожному кутку коробки KUP).



КОРОВОХ® 80 в бетонні підлоги



Комплектація підлогової коробки для 6 модульних приладів

класичний
пристрій

заглушка
ZPP


рама для приладів
PP 80/3

суцільна рама
PP 80/0

коробка приладова
KPP 80

рамка підлогової коробки
КОРОВОХ® 80

коробка
KUP 80

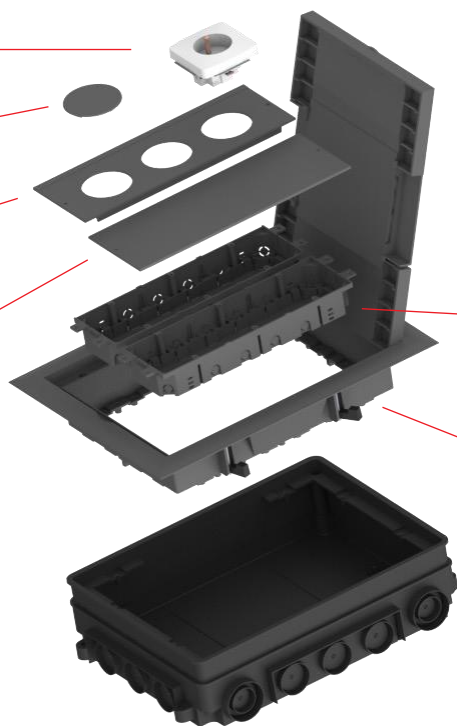

Підлогова рамка КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, їх кількості проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Завдяки цьому ми можемо встановити в коробку КОРОВОХ® 80 до 6 класичних приладів або від 8 до 12 модульних приладів. Монтаж здійснюється у бетонній основі висотою від 80 до 95 мм. У випадку, що перевищує висоту бетонної підлоги 95 мм, можна використовувати нівелюючий комплект SN, який дозволяє збільшити висоту коробки KUP додатково на 35 мм. Коробка для підлоги КОРОВОХ® 80 підходить для кутових вилок. У кришку коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.





Комплектація

КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки

Рамка коробки КОРОВОХ® 57 застосовується в поєднанні з універсальною підлоговою коробкою KUP 57 або KUP 80 для бетонних підлог і дозволяє встановлювати до шести модульних приладів 45x45 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищеної механічної міцності. КОРОВОХ® 57 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



KUP 80 – універсальна коробка для підлоги

Універсальна коробка для підлоги KUP 57 і KUP 80 призначена для бетонних підлог. Вона утворює базову коробку, на яку після затвердіння бетону встановлюється рамка КОРОВОХ® 57. Перевагою коробки KUP 57 є можливість плавного регулювання глибини від 57 до 75 мм, а коробки KUP 80 - від 80 до 95 мм. Між собою коробки KUP з'єднуються за допомогою електромонтажних труб або універсальних металевих підлогових каналів PUK 38X150 S1.



KPP 80 – коробка приладова підлогова

Приладова коробка для установки в коробку КОРОВОХ® 80 (до 2 шт). Монтажні гвинти, гвинти для кабельних затискачів та затискачі для фіксації кабелів постачаються в комплекті. Глибина приладової коробки регулюється зміною положення основи коробки для підлоги.



PP 80/3 – рамка для приладів

Рамка для встановлення 3 класичних приладів (без коробки для приладів).

PP 80/0 – рамка для приладів

Суцільна рамка для закриття простору коробки КОРОВОХ®, що не використовується.



ZPP - заглушка

Заклушка ZPP є аксесуаром до рамки приладу PP 80/3 і дозволяє приховати один або більше отворів для приладів. Непотрібний отвір у рамці закривається простим клацанням заглушки без використання допоміжного інструменту.



SN - нівелюючий комплект

Нівелюючий комплект SN є додатковим аксесуаром до універсальних коробок для підлоги KUP. Дозволяє збільшити висоту коробки підлоги залежно від висоти бетонної стяжки до 35 мм. Комплект SN складається з 4 регульованих опор (у кожному кутку коробки KUP).






КОРОВОХ® 80 в бетонні підлоги



Комплектація підлогової коробки для 8 модульних приладів

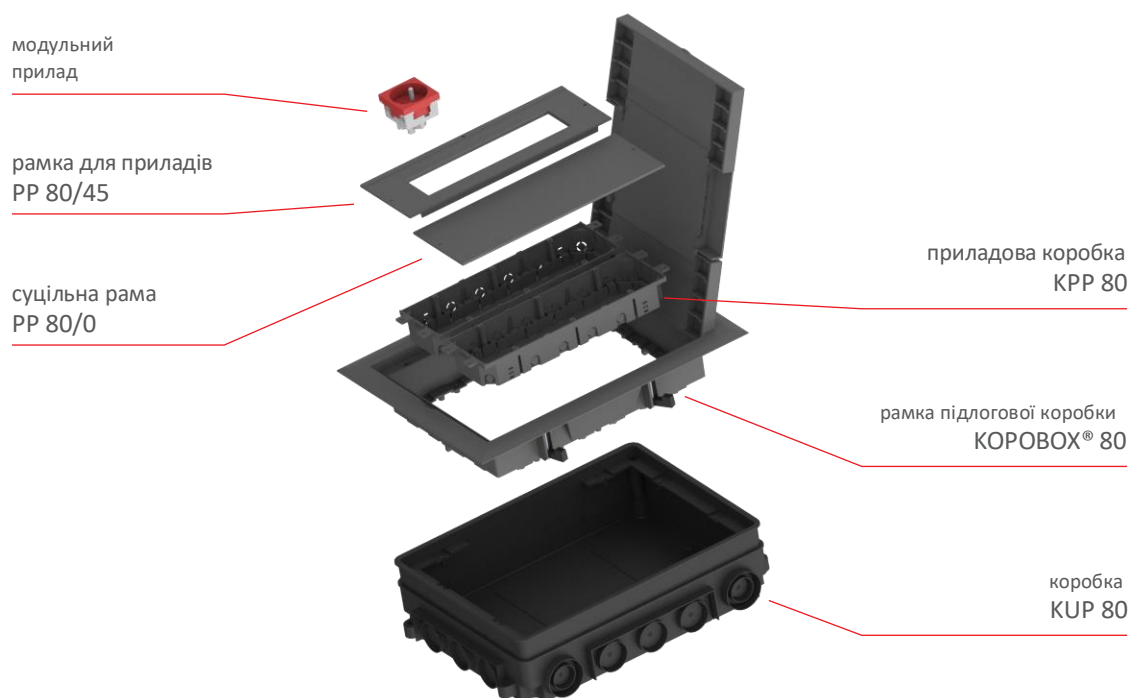

Підлогова рама КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, та їх кількість проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Завдяки цьому ми можемо встановити в коробку КОРОВОХ® 80 до 6 класичних приладів або від 8 до 12 модульних приладів. Монтаж здійснюється у бетонній основі висотою від 80 до 95 мм. У випадку, що перевищує висоту бетонної підлоги 95 мм, можна використовувати нівелюючий комплект SN, який дозволяє збільшити висоту коробки КУР додатково на 35 мм. Коробка для підлоги КОРОВОХ® 80 підходить для кутових вилок. На кришку коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.





Комплектація



КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки

Рама коробки КОРОВОХ® 57 застосовується в поєднанні з універсальною напольною коробкою KUP 57 або KUP 80 для бетонних підлог і дозволяє встановлювати до шести модульних приладів 45x45 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищеної механічної міцності. КОРОВОХ® 57 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.




KUP 80 – універсальна коробка для підлоги

Універсальна коробка для підлоги KUP 57 і KUP 80 призначена для бетонних підлог. Вона утворює базову коробку, на яку після затвердіння бетону встановлюється рамка КОРОВОХ® 57. Перевагою коробки KUP 57 є можливість плавного регулювання глибини від 57 до 75 мм, а коробки KUP 80 - від 80 до 95 мм. Між собою коробки KUP з'єднуються за допомогою електромонтажних труб або універсальних металевих підлогових каналів PUK 38X150 S1.



KPP 80 – коробка приладова підлогова

Коробка для установки в коробку КОРОВОХ® 80 (до 2 шт). Монтажні гвинти, гвинти для кабельних затискачів та затискачі для фіксації кабелів постачаються в комплекті. Глибина приладової коробки регулюється зміною положення основи коробки для підлоги.




PP 80/45 – рама для приладів

Рамка для встановлення до 4 шт. модульних приладів QUADRO 45x45мм або інших виробників з ідентичними габаритами.

PP 80/0 – рама для приладів

Суцільна рама для закриття простору коробки КОРОВОХ® 80, що не використовується.



PKUP - перебірка

Для розділення внутрішнього простору коробки КОРОВОХ® 80 можна використовувати перегородку PKUP.



SN - заглушка


Нівелюючий комплект SN є додатковим аксесуаром до універсальних коробок для підлоги KUP. Дозволяє збільшити висоту коробки підлоги залежно від висоти бетонної стяжки до 35 мм. Комплект SN складається з 4 регульованих опор (у кожному кутку коробки KUP).

**KOPOS****КОРОВОХ®**

КОРОВОХ® 80 в бетонні підлоги



Комплектація підлогової коробки для 12 модульних приладів

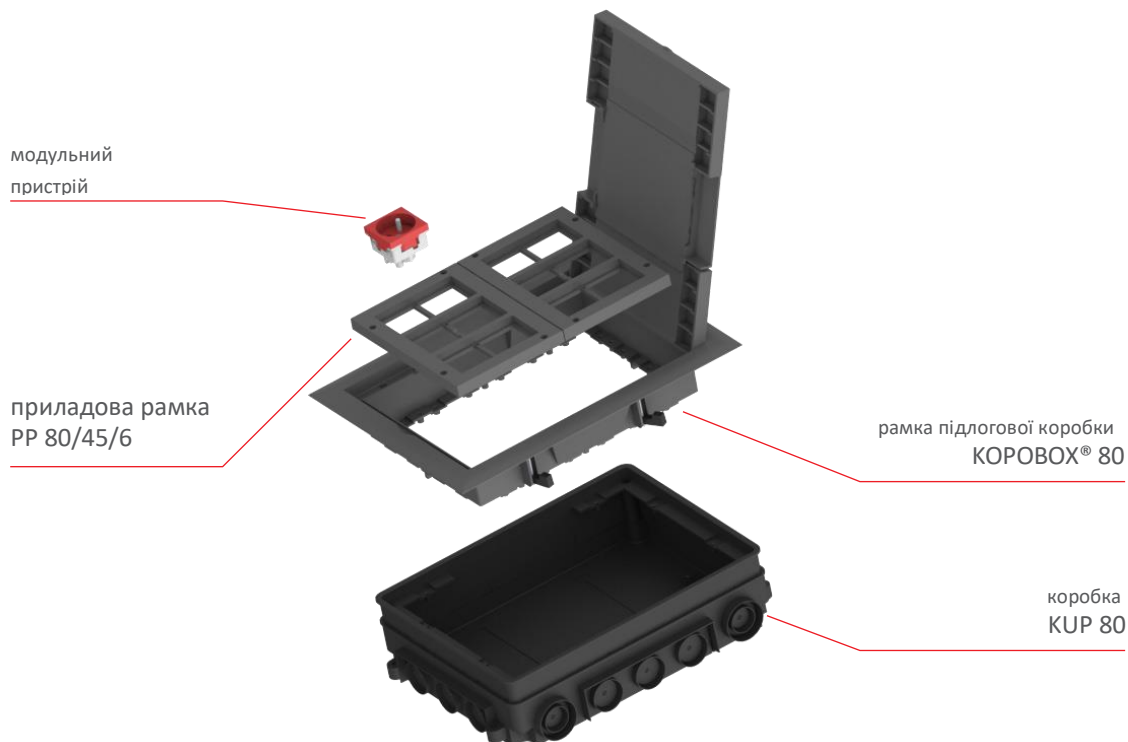

Підлогова рама КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, їх кількості проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Завдяки цьому ми можемо встановити в коробку КОРОВОХ® 80 до 6 класичних приладів або від 8 до 12 модульних приладів. Монтаж здійснюється у бетонній основі висотою від 80 до 95 мм. У випадку, що перевищує висоту бетонної підлоги 95 мм, можна використовувати нівелюючий комплект SN, який дозволяє збільшити висоту коробки KUP додатково на 35 мм. Коробка для підлоги КОРОВОХ® 80 підходить для кутових вилок. У кришку коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.





Комплектація



КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки

Рамка коробки КОРОВОХ® 80 використовується в поєднанні з універсальною напольною коробкою КУР 80 для бетонних підлог і дозволяє встановити до 12 модульних пристроїв розміром 45х45 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищеної механічної міцності. КОРОВОХ® 80 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



КУР 80 – універсальна коробка для підлоги

Універсальна коробка для підлоги КУР 80 призначена для бетонних основ. Являє собою установчу коробку, яка після затвердіння бетону оснащується рамкою КОРОВОХ® 80. Перевагою коробки КУР 80 є можливість регулювання глибини в діапазоні від 80 до 95 мм. Між собою коробки КУР з'єднуються за допомогою електромонтажних труб або універсальних каналів підлоги РУК 38Х150 S1.



РР 80/45/6 – приладова рамка

Приладова рамка РР 80/45/6 встановлюється безпосередньо в раму напольної коробки КОРОВОХ®80 без встановлення коробок КРР 80. Встановити до 12 модульних приладів 45х45 мм дозволяють дві рамки РР80. У комплекті передбачені 2 розподільні перегородки та монтажні гвинти, необхідні для збирання..



SN - заглушка


Нівелюючий комплект SN є додатковим аксесуаром до універсальних коробок для підлоги КУР. Дозволяє збільшити висоту коробки підлоги залежно від висоти бетонної стяжки до 35 мм. Комплект SN складається з 4 регульованих опор (у кожному кутку коробки КУР).

**KOPOS****КОРОВОХ®**

PP 80/К-5 для бетонних підлог



Комплектація рамки напольної коробки (заглушка)

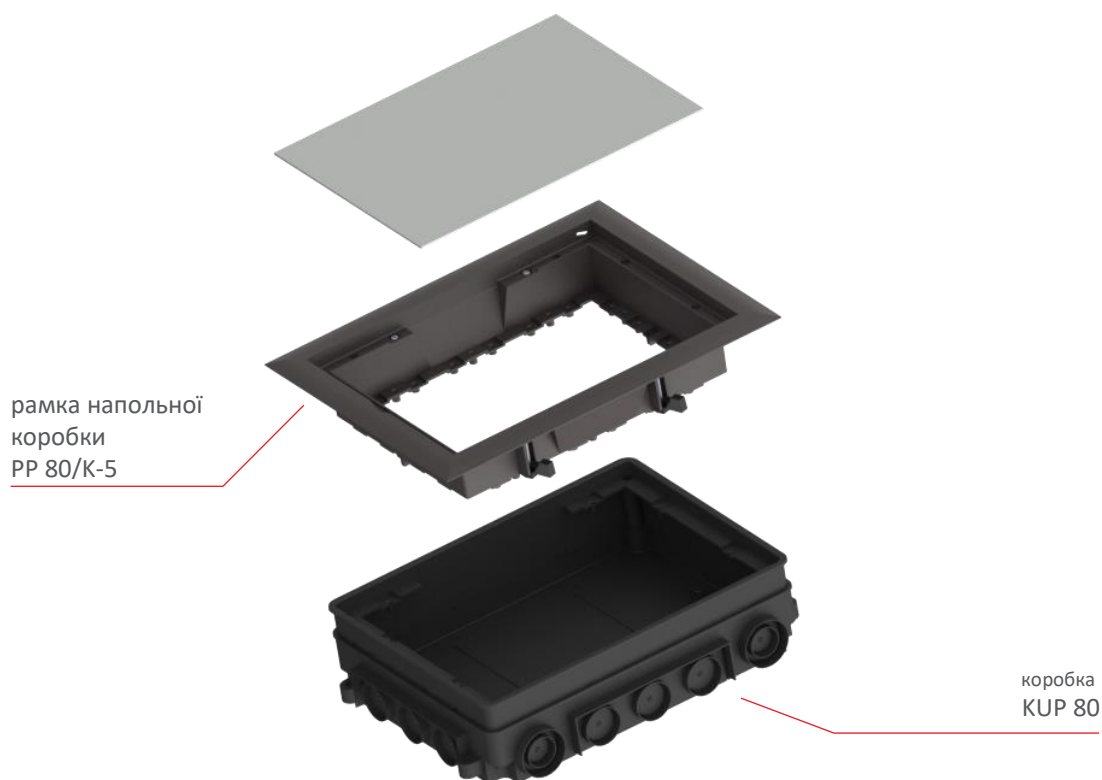


Рамка напольної коробки встановлюється в універсальну коробку для підлоги KUP 80, придатну для бетонних підлог висотою від 80 до 95 мм. У випадку, що перевищує висоту бетонної підлоги 95 мм, можна використовувати нівелюючий комплект SN, який дозволяє збільшити висоту коробки KUP 80 до 35 мм. У кришку рами коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору підлоги. Напольна рама витримує навантаження до 150 кг.





Комплектація

PP 80/K-5 – рама напольної коробки



Рама коробки для підлоги полегшує прокладання кабельної лінії. Надалі раму можна використовувати для монтажу системи з приладами. Поверхня кришки посилена металевою пластиною для підвищення механічної міцності.



KUP 80 – універсальна коробка для підлоги

Універсальна коробка для підлоги KUP 80 призначена для бетонних основ. Являє собою установчу коробку, яка після затвердіння бетону оснащується рамкою КОРОВОХ® 80. Перевагою коробки KUP 80 є можливість регулювання глибини в діапазоні від 80 до 95 мм. Між собою коробки KUP з'єднуються за допомогою електромонтажних труб або універсальних каналів підлоги PUK 38X150 S1.



SN - заглушка


Нівелюючий комплект SN є додатковим аксесуаром до універсальних коробок для підлоги KUP. Дозволяє збільшити висоту коробки підлоги залежно від висоти бетонної стяжки до 35 мм. Комплект SN складається з 4 регульованих опор (у кожному кутку коробки KUP).



KOROBOX® для фальшпідлог



KOROBOX® 57

для 6 модульних пристроїв
сторінка 18

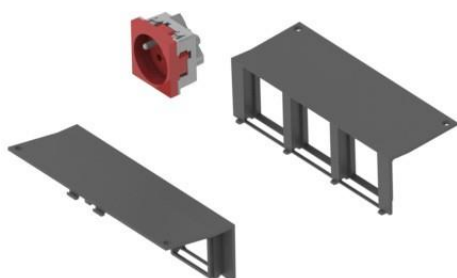

PP 80/K-5


slepé víko
сторінка 22

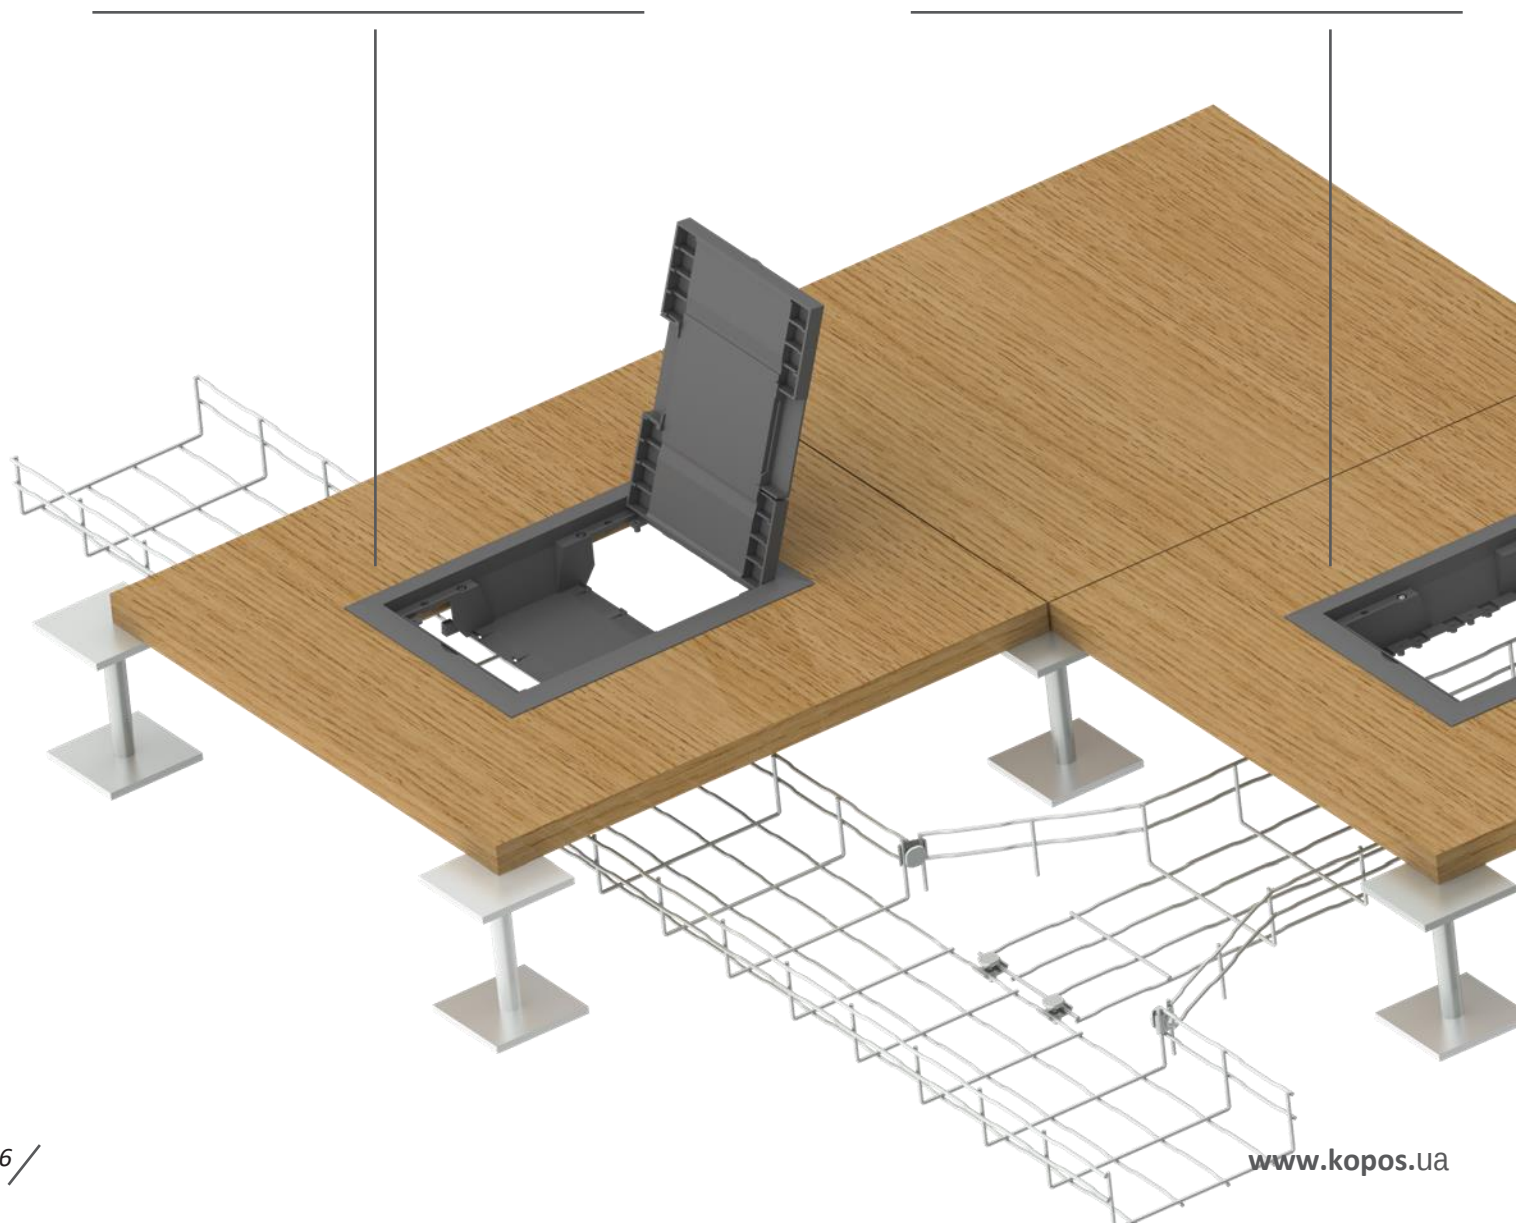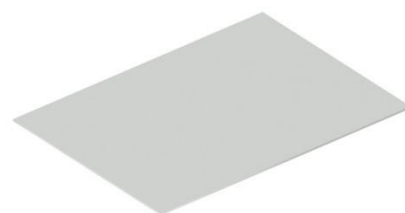




КОРОВОХ® 80

для 6 класичних пристроїв
сторінка 19

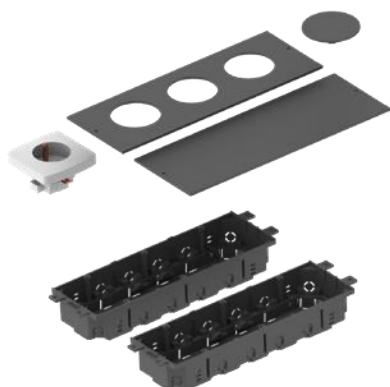



КОРОВОХ® 80

для 8 модульних пристроїв
сторінка 20

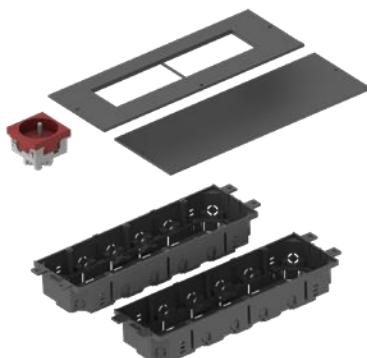

КОРОВОХ® 80

для 12 модульних пристроїв
сторінка 21

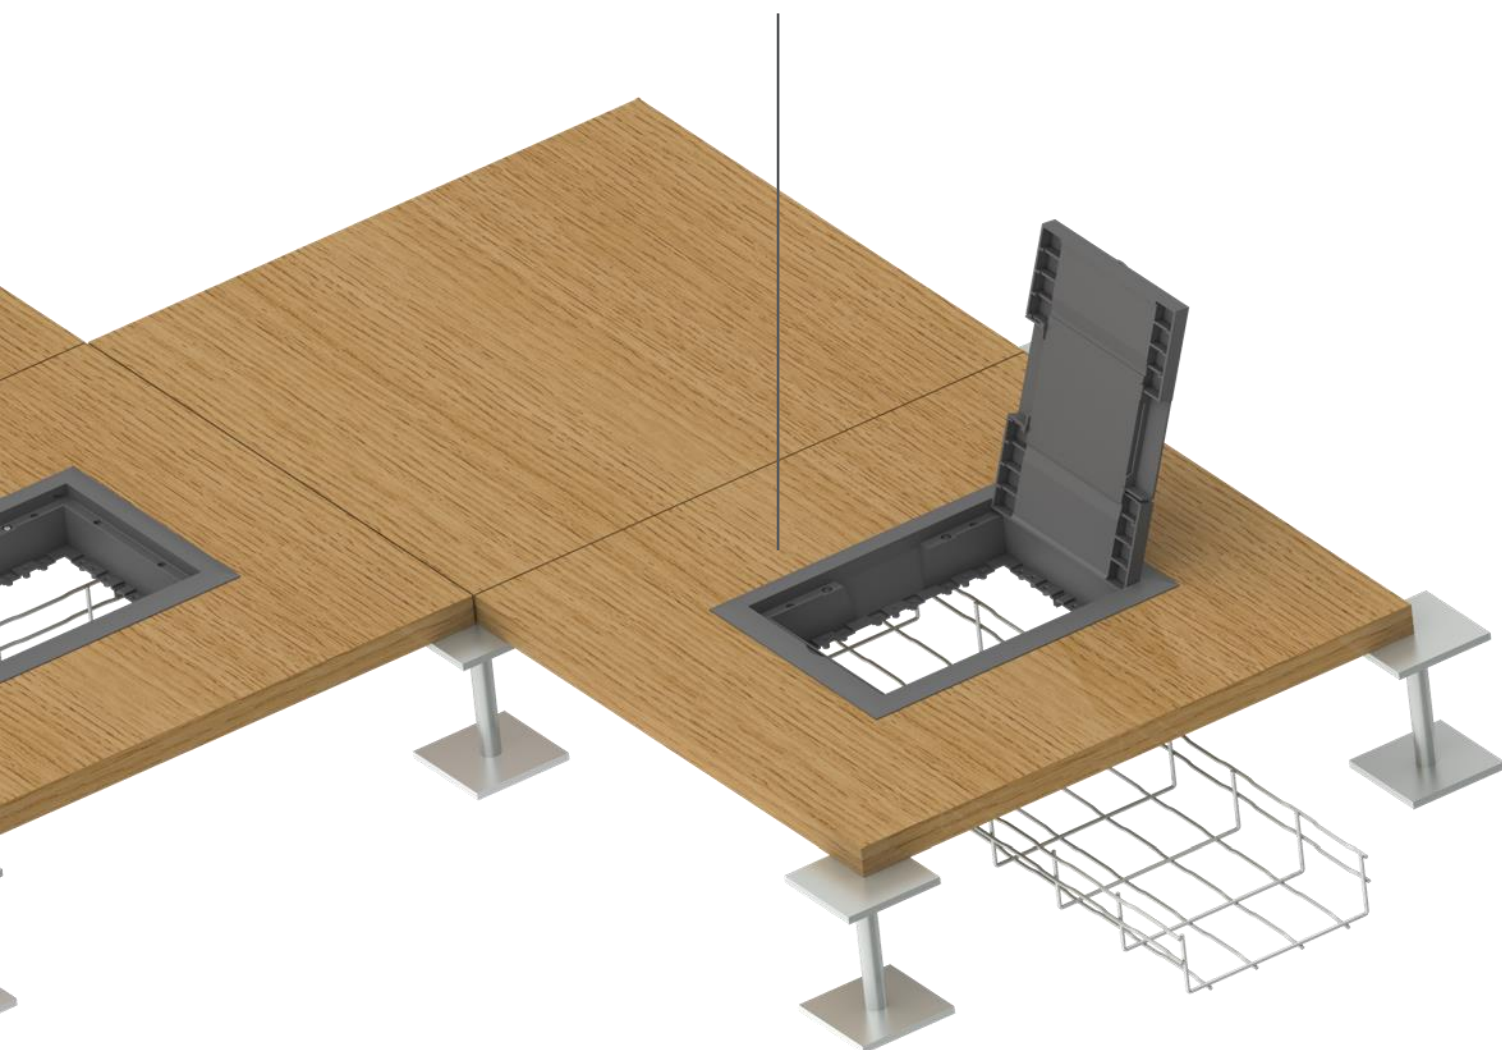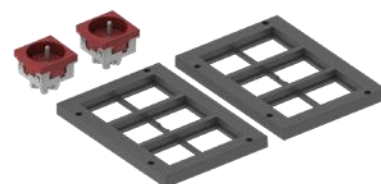

КОРОВОХ® 57 для фальшпідлог



Комплектація підлогової коробки для 6 модульних приладів



Підлогова коробка КОРОВОХ® 57 є готовим комплектом, що дозволяє легко і швидко встановити до 6 модульних пристроїв 45x45 мм. Установка проводиться в отвір 218x288 мм із товщиною стінки 10 - 40 мм. Встановлені пристрої дозволяють підключати кабелі з прямими вилками, які в інших системах не дозволяють закрити кришку. На кришку коробки можна вставити підлогове покриття для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг і має ступінь захисту IP 30.



КОРОВОХ® 57 – рамка підлогової коробки

Рама коробки КОРОВОХ® 57 встановлюється безпосередньо в отвір у підвійних підлогах розміром 218x288 мм і допускає встановлення до 6 модульних пристроїв розміром 45x45 мм. Для встановлення не потрібні додаткові аксесуари. Рама фіксується монтажними ніжками за поверхню завтовшки від 10 до 40 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищення механічної міцності. КОРОВОХ® 57 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



КОРОВОХ® 80 для фальшпідлог



Комплектація підлогової коробки для 6 модульних приладів



Підлогова рама КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, їх кількості проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Установка проводиться в отвір 218x288 мм із товщиною стінки 10 - 40 мм. Встановлені пристрої дозволяють підключати кабелі з кутовими вилками, які в інших системах не дозволяють закрити кришку. У кришку коробки можна вставити підлогове покриття для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг і має ступінь захисту IP 30.

КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки



Рама коробки для підлоги КОРОВОХ® 80 застосовується в поєднанні з підлоговою коробкою КУР 80 для бетонних підлог і дозволяє встановлювати до шести класичних приладів без приладових рамок. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищення механічної міцності. КОРОВОХ® 80 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



PP 80/... - приладова рамка

Приладові рамки разом з коробками приладів КРР80 встановлюються в раму напольної коробки КОРОВОХ® 80. Перевагою даного рішення є можливість вибору установки між модульними і звичайними приладами. Спочатку в раму напольної коробки встановлюються дві коробки КРР 80 та використовуються рамки приладів PP 80/3 для класичних приладів. За необхідності створення резервного місця для майбутньої електроустановки можна змонтувати глуху рамку PP80/0 на приладову коробку КРР 80

КРР 80 – коробка приладова підлогова



Універсальна приладова коробка для установки в коробку КОРОВОХ 80 (не більше 2 шт.). В комплекті: гвинти, затискачі для кабелю. Глибина коробки регулюється шляхом зміни положення дна.



ZPP - заглушка

Заглушка ZPP є аксесуаром до рамки приладу PP 80/3 і дозволяє приховати один або більше отворів для приладів. Непотрібний отвір у рамці закривається простим клацанням заглушки без використання допоміжного інструменту.



КОРОВОХ® 80 для фальшпідлог



Комплектація підлогової коробки для 8 модульних приладів



Підлогова рамка КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, їх кількості проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Завдяки цьому ми можемо встановити в коробку КОРОВОХ® 80 до 6 класичних приладів або від 8 до 12 модульних приладів. Корпус оснащений кріпильними лапками та комплектується монтажними гвинтами. Коробка для підлоги КОРОВОХ® 80 підходить для кутових вилок. У кришку коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.

КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки



Рама коробки для підлоги КОРОВОХ® 80 застосовується в поєднанні з підлоговою коробкою КУР 80 для бетонних підлог і дозволяє встановлювати до шести класичних приладів без приладових рамок. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищення механічної міцності. КОРОВОХ® 80 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.




PP 80/... - приладова рамка

Приладові рамки разом з приладовими коробками КРР80 встановлюються в раму коробки для підлоги КОРОВОХ® 80. Перевагою даного рішення є можливість вибору установки між модульними і звичайними приладами. Спочатку в раму коробки для підлоги встановлюються дві коробки КРР 80 і використовуються приладові рамки PP 80/45 для модульних приладів. За необхідності створення резервного місця для майбутньої електроустановки можна змонтувати глуху рамку PP80/0 на приладову коробку КРР 80.

КРР 80 – коробка приладова підлогова



Універсальна приладова коробка для установки в коробку КОРОВОХ 80 (не більше 2 шт.). В комплекті: гвинти, затискачі для кабелю. Глибина коробки регулюється шляхом зміни положення дна.



PKUP - перебірка

Для розділення простору коробки КОРОВОХ 80.



КОРОВОХ® 80 для фальшпідлог



Комплектація підлогової коробки для 12 модульних приладів



Підлогова рамка КОРОВОХ® 80 є збірною конструкцією, яку можна використовувати для встановлення модульних і класичних приладів (без приладових рамок), а також їх комбінування. Вибір типу приладів, що встановлюються, їх кількості проводиться шляхом вибору рамок для приладів. Завдяки цьому ми можемо встановити в коробку КОРОВОХ® 80 до 6 класичних приладів або від 8 до 12 модульних приладів. Корпус оснащений кріпильними лапками та комплектується монтажними гвинтами. Коробка для підлоги КОРОВОХ® 80 підходить для кутових вилок. У кришку коробки можна вставити покриття підлоги для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг та має ступінь захисту IP 30.



КОРОВОХ® 80 – рамка підлогової коробки

Рама коробки для підлоги КОРОВОХ® 80 в поєднанні з приладовою рамкою PP 80/45/6 дозволяє встановлювати до 12 модульних приладів розміру 45x45 мм. Поверхня кришки посилена металевою пластиною підвищення механічної міцності. КОРОВОХ® 80 доступний у темно-сірому кольорі RAL 7012.



PP 80/45/6 - приладова рамка

Приладова рамка PP 80/45/6 встановлюється аналогічно іншим приладовим рамкам PP 80 /... в раму коробки для підлоги КОРОВОХ 80 з тією різницею, що монтаж йде без приладової коробки KPP 80. Дві ці рамки можуть бути встановлені в раму КОРОВОХ® 80. Напольна коробка дозволяє встановити до 12 модульних приладів 45x45 мм.

PP 80/K-5 для фальшпідлог




Комплектація рамки підлогової коробки (заглушка)




Рамка підлогової коробки встановлюється в подвійну підлогу за допомогою монтажних ніжок, якими оснащена кришка. Ця конструкція полегшує прокладання кабельної лінії. У кришку коробки можна вставити покриття для досягнення єдиного виду простору. Закрита коробка витримує навантаження до 150 кг. Якщо в подальшому буде потрібне встановлення приладів, то встановлений лючок можна укомплектувати одним з рішень серії КОРОВОХ®. Рама коробки підлоги PP 80/K-5 має ступінь захисту IP30.

PP 80/K-5 – рамка підлогової коробки



Рамка підлогової коробки (заглушка) використовується для зручного розширення електроустановки. Також можна використовувати для подальшого монтажу системи з пристроями. Для підвищення механічної міцності рама посилена опорною пластиною.

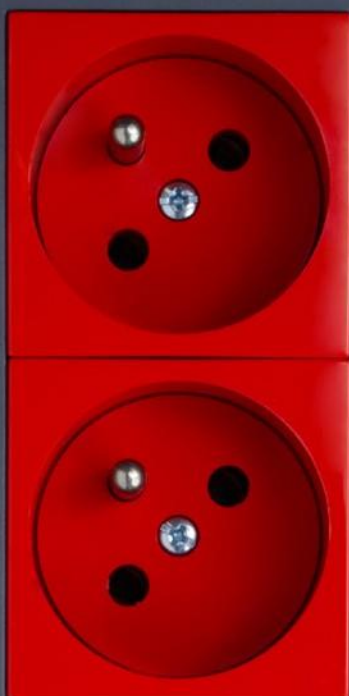

**НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОЇ ПІДЛОГИ**

**KOPOS****КОРОВОХ®**

Аксессуары

/ Прокладання кабелів

**PUK 38X150 S1 – підлоговий канал**

Для підключення коробок KUP 57 або KUP 80. З'єднання для швидкого та легкого підключення каналів за допомогою PLUK або PLUK 1.

**SPUK – з'єднувач для каналу**

Перекривання стиків підлогових каналів. Запобігає потраплянню бетону в канали. Приєднаний до підлоги за допомогою гвинтів або цвяхів пістолета.

**PLUK, PLUK 1 – з'єднувальний кабель для каналу**

Забезпечує провідне з'єднання підлогових каналів.

/ Модульні пристрої - 45 x 45

**QP 45X45 - розетка**

Модульна розетка QUADRO із контактом для заземлення (зі штирем). Для мідного кабелю від 1,5 до 2,5 мм². Кріплення дроту здійснюється за допомогою гвинтів. Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А. Монтаж приладу здійснюється кляцанням.

**QP 45X45 C - розетка**

Модульна розетка QUADRO із контактом для заземлення (зі штирем) та захисними шторками. Для мідного кабелю від 1,5 до 2,5 мм². Кріплення дроту здійснюється за допомогою гвинтів. Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А. Монтаж приладу здійснюється кляцанням.

**QS 45X45 - розетка**

Модульна розетка QUADRO із контактами для заземлення системи SCHUKO. Для мідного кабелю від 1,5 до 2,5 мм². Кріплення дроту здійснюється за допомогою гвинтів. Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А. Монтаж приладу здійснюється кляцанням.

**QS 45X45 C - розетка**

Модульна розетка QUADRO із контактами для заземлення системи SCHUKO та захисними шторками. Для мідного кабелю від 1,5 до 2,5 мм². Кріплення дроту здійснюється за допомогою гвинтів. Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А. Монтаж приладу здійснюється кляцанням.

/ Модульні пристрої - 45 x 22,5



QD 45X22.5 HDMI

модульна розетка з HDMI роз'ємом



QD 45X22.5 USB

модульна розетка з USB роз'ємом



QD 45X22.5-RJ-12_HB 45 x 22,5 x 36 mm

модульна розетка з роз'ємом RJ-12



QD 45X22.5-RJ-45_HB 45 x 22,5 x 36 mm

модульна розетка з роз'ємом RJ-45 Cat5E



QD 45X22.5-RJ45/6_HB 45 x 22,5 x 30 mm

модульна розетка з роз'ємом RJ-45 Cat6



QD 45X22.5-COVER_HB 45 x 22,5 x 17 mm

заглушка



QD 45X22.5-HOLDER_HB 45 x 22,5 x 17 mm

універсальний компонентний носій



KOPOS


КОРОВОХ®

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ

області застосування	тип пристроїв	макс. кількість пристроїв	комплектація	сторінка
бетонні підлоги	модульні	6	КОРОВОХ 57	6-7
			KUP 57 (KUP 80)	
			SN	
	класичні	6	КОРОВОХ 80	8-9
			KUP 80	
			SN	
			KPP 80 (2 ks)	
			PP 80/3	
			PP 80/0	
			ZPP	
	модульні	8	КОРОВОХ 80	10-11
			SN	
			KUP 80	
			KPP 80 (2 ks)	
			PP 80/45	
			PP 80/0	
	модульні	12	КОРОВОХ 80	12-13
			SN	
			KUP 80	
			PP 80/45/6 (2 ks)	
	-	розподільчий	PP 80/K-5	14-15
			KUP 57 (KUP 80)	
			SN	
фальшпідлоги	модульні	6	КОРОВОХ 57	18
	класичні	6	КОРОВОХ 80	19
			KPP 80 (2 ks)	
			PP 80/3	
			PP 80/0	
			ZPP	
	модульні	8	КОРОВОХ 80	20
			KPP 80 (2 ks)	
			PP 80/45	
			PP 80/0	
			PKUP	
	модульні	12	КОРОВОХ 80	21
			PP 80/45/6 (2 ks)	
	-	розподільчий	PP 80/K-5	22



ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ

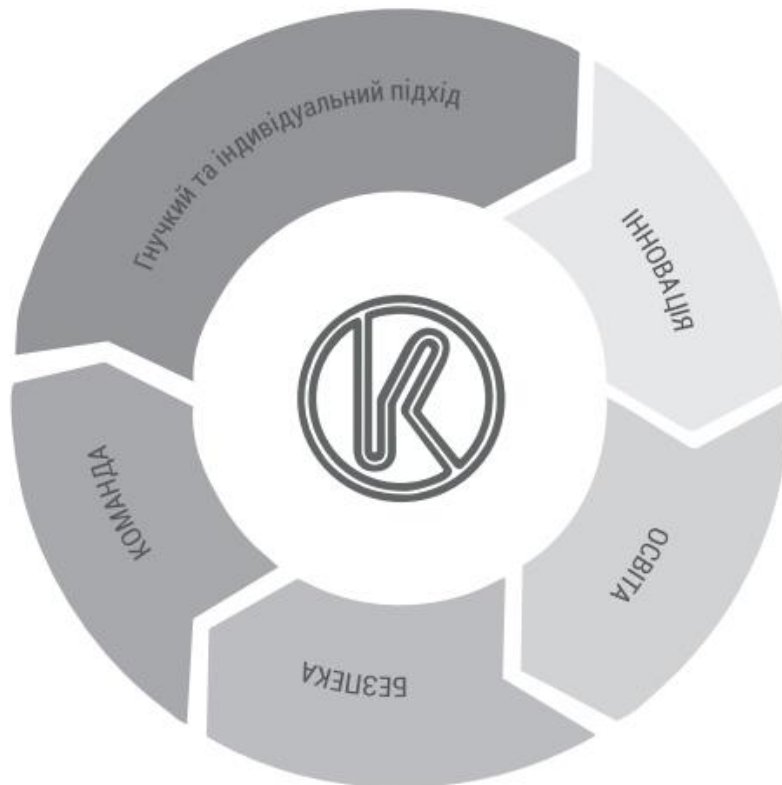

ІННОВАЦІЯ

Ми постійно шукаємо нові шляхи, що ведуть до вдосконалення технологій та продуктів.

ГНУЧКИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Наші клієнти користуються комплексним сервісом і їх вимоги вирішуються індивідуально. Ми будемо надійне та довгострокове ділове партнерство.

ПОВАГА

Ми поважаємо людей як індивідуальність. Ми маємо на меті відкритий діалог та спільні рішення. Повага та індивідуальний підхід сприяє добрим стосункам.

КОМАНДНА ПРАЦЯ

Ми визнаємо той факт, що кожен працівник сприяє зростанню добробуту компанії; лише мотивовані та згуртовані команди стають успішними і завжди досягають поставлених цілей.

ОСВІТА

Навчання та підвищення кваліфікації є невід'ємною частиною стратегії компанії.

БЕЗПЕКА

Охорона навколишнього середовища, охорона праці та охорона здоров'я - це вимоги, що містяться у всіх діях нашої компанії. Ми дотримуємося суворих стандартів етики та контролю праці.



АТ «KOPOS KOLÍN»,
Navlíčkova 432
280 02 Колін
Чеська Республіка

тел.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

ДП Копос Електро
в. Червоноткацька, 42 - а
02094 м. Київ
Україна

тел.: +38 044 451 7352
e-mail: direktor@kopos.ua
www.kopos.ua

