



KOPPOS

У нас є навіть
глибокі варіанти

НОВА КОРОБКА KU 68-45



KPRR 68-70



Просте та надійне
з'єднання



Свердління отвору за
допомогою штатної
коронки FR 68 діаметром
 $\varnothing 80$ mm



КОМБІНОВАНИЙ ВХІД ДЛЯ
КАБЕЛІВ АБО ТРУБ



ФІРМОВІ КРІПЛЕННЯ
У СТІНІ




ЕАН - КОД
НА КОЖНІЙ КОРОБЦІ



ДВОЗАХОДНІ
РІЗЬБОВІ ГВИНТИ



ПРОСТЕ ТА НАДІЙНЕ З'ЄДНАННЯ
ДЛЯ РІЗНИХ КОРОБОК БЕЗ
ОБМЕЖЕННЯ ЇХНЬОЇ КІЛЬКОСТІ

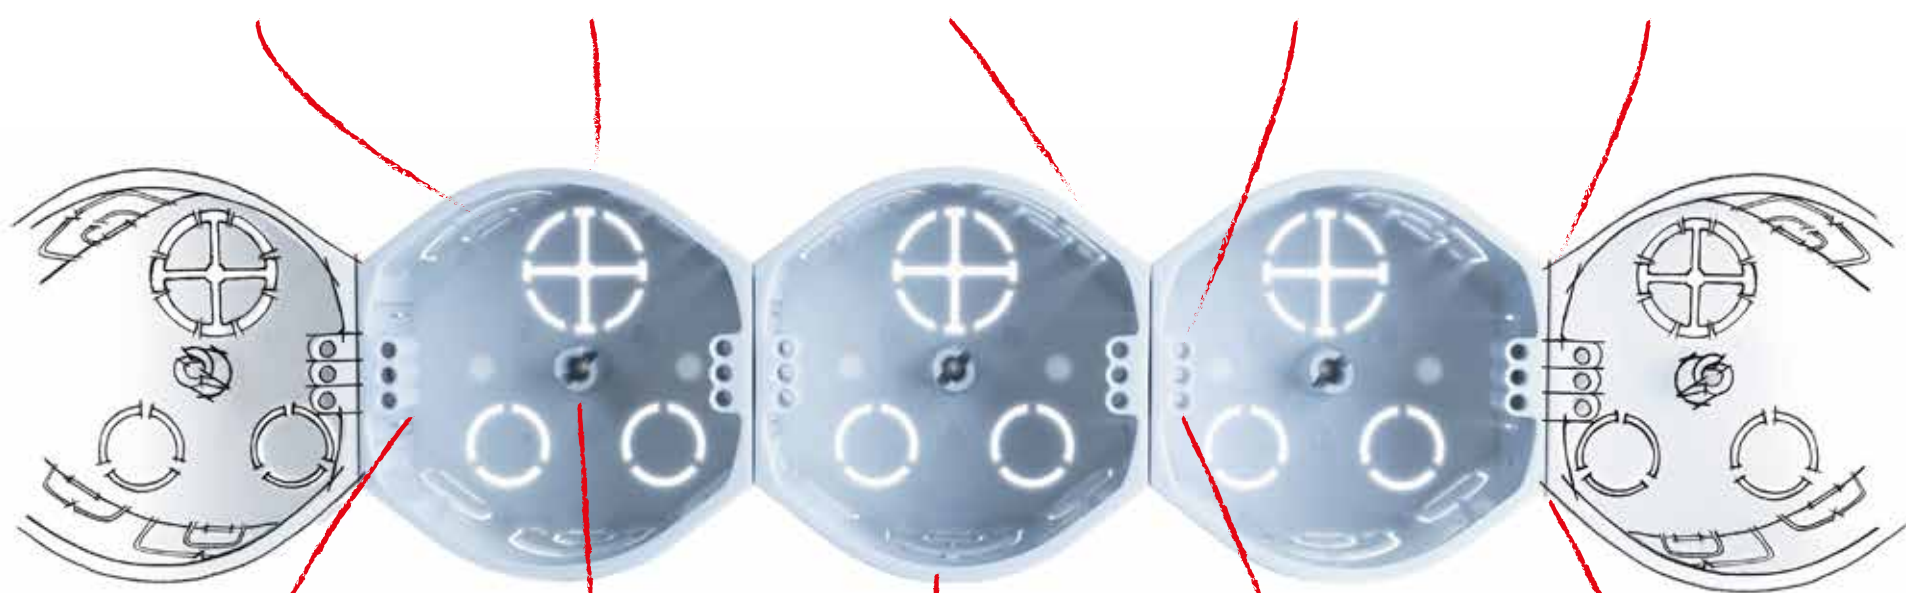

БІЛЬШИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР
ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНСТАЛЯЦІЇ



ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОТВІР
ДЛЯ ШВИДКОГО
ВСТАНОВЛЕННЯ
КРИШКИ KU 68



ІНОВАЦІЙНА ФОРМА
ЗАХИЩЕНА ПАТЕНТАМИ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ



ТРИ ОТВОРИ ДЛЯ
ФІКСУЮЧИХ ГВИНТІВ



ЛЕГКЕ З'ЄДНАННЯ