




РІЗНИЦЯ З ПЕРШОГО
ПРОСЛУХОВУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНА ІНСТАЛЯЦІЯ У ЗВУКОІЗОЛЮЮЧІ СТІНИ

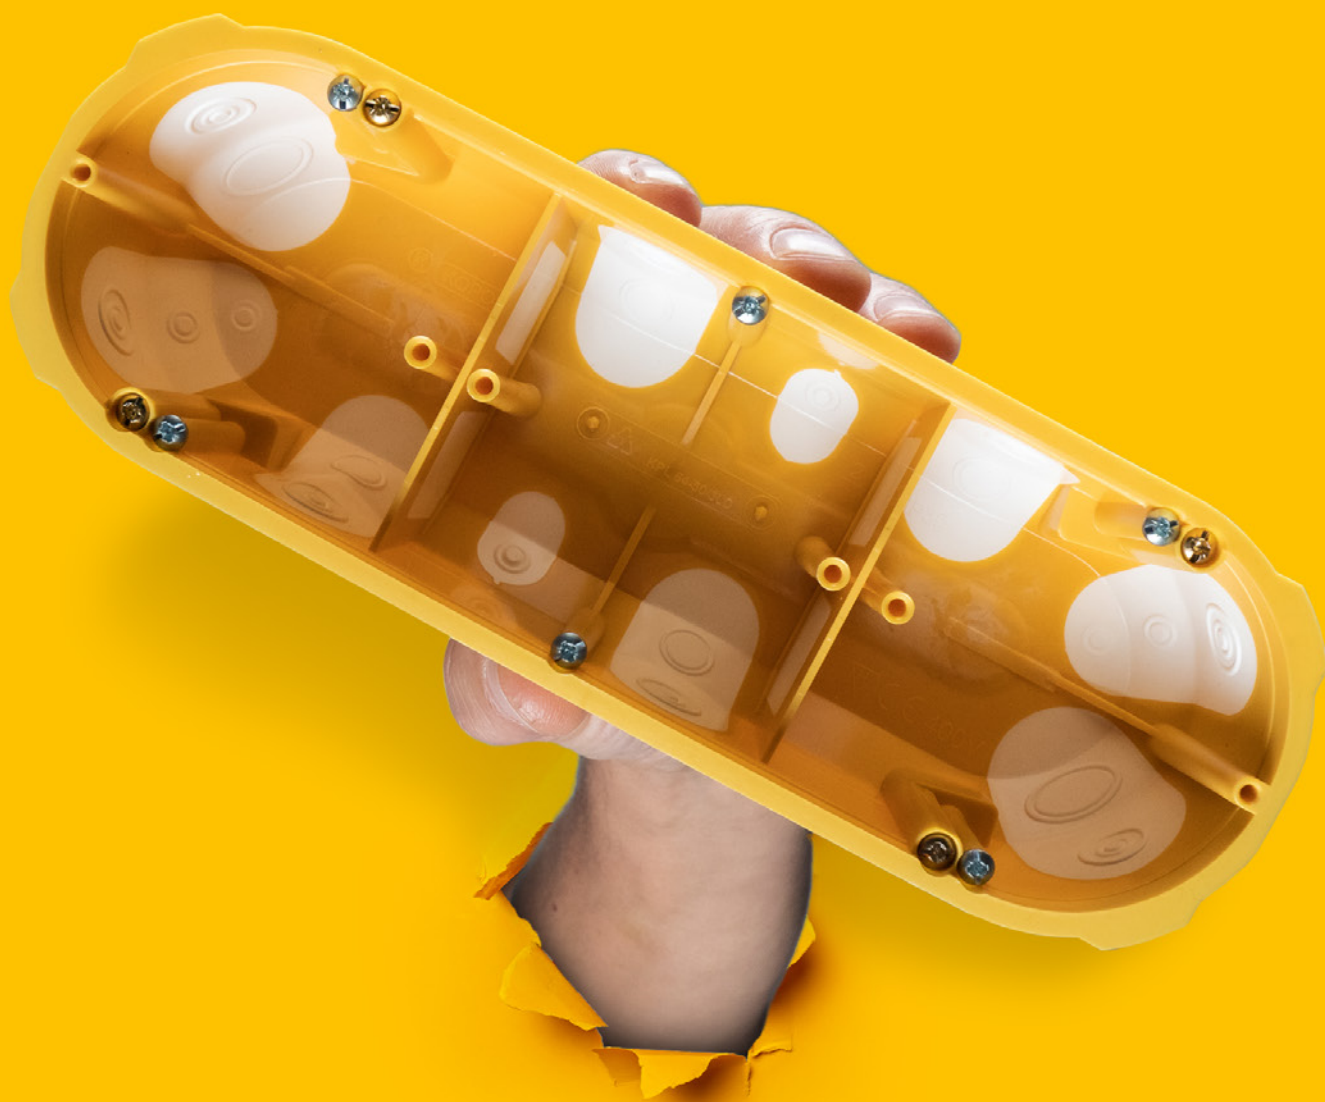

69 dB

Ми живемо в середовищі, де наше здоров'я відчуває на собі вплив різноманітних шкідливих факторів. Шум – один із таких факторів. Шум – це будь-який небажаний звук, такий, як вуличний рух, гучна музика, але також і проста людська розмова. Тому у сучасному будівництві лікарі-гігієністи, а також дизайнери радять використовувати матеріали з шумопоглинаючими властивостями.


Сьогодні вже створено і серійно використовуються шумопоглинаючі будівельні матеріали, їхні високі характеристики у справі боротьби із шумом підтверджені численними лабораторними дослідженнями. Але треба розуміти, що будь-яке порушення цілісності

цих матеріалів веде до погіршення загального результату шумопоглинання. Компанія Koros Kolin – провідний виробник електроінсталяційних рішень – також займається питанням розробки і виготовлення звукопоглинаючих рішень. Серед продукції компанії можна знайти, зокрема, монтажні коробки, які не погіршують шумопоглинання будівельних конструкцій. Це, насамперед, асортимент продукції для пустотілих стін, які мають відмінну герметизацію кабельних введів за допомогою мембрани і відмінний звукопоглинаючий ефект.





НЕ ХВИЛЮЙТЕСЬ ПІД ЧАС ВАШОГО ВИКОНАННЯ

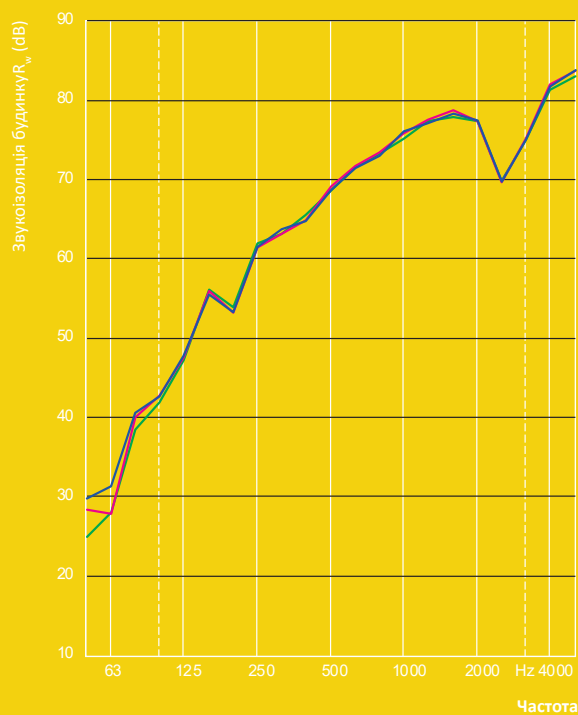

- Стандартна звукопоглинаюча стіна без електричної інсталяції (69 dB)
- Стандартна звукопоглинаюча стіна із електричною інсталяцією із звукопоглинаючими коробками Korus із встановленими приладами (69 dB)
- Стандартна звукопоглинаюча стіна із електричною інсталяцією із звукопоглинаючими коробками Korus (69 dB)

У ВАШУ БУДІВЛЮ – ТІЛЬКИ НАЙКРАЩЕ

ПЕРЕВАГИ НАШИХ ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИХ КОРОБОК
ПОДВІЙНОГО ВПРИСКУ ДЛЯ ПУСТОТИЛИХ СТІН

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИХ
СТІН ІЗ ПОГЛИНАННЯМ ДО 69 ДБ

ПЛАСТИКОВІ ВСТАВКИ
ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ
ПРОХОДУ ЗВУКА


МОНТАЖНІ ГВИНТИ
ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ КОРОБКИ
У ПУСТОТИЛУ СТІНУ

ІНСТАЛЯЦІЙНІ ГВИНТИ
ПРИХОВАНІ

ГНУЧКА МЕМБРАНА
З ВУКОІЗОЛЮЮЧІ ВВОДИ

МІЦНІ ПЛАСТИКОВІ ЛАПКИ
З ДОДАВАННЯМ
СКЛОВОЛОКНА

РІЗНОМАНІТНІ
ВАРІАНТИ

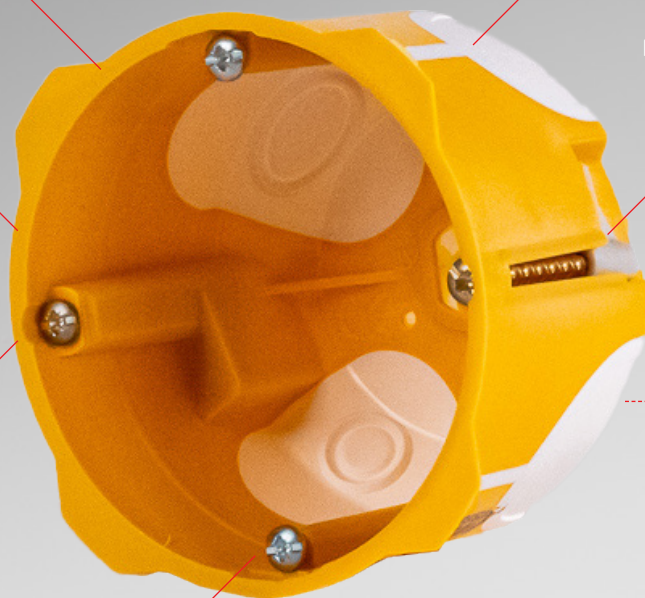



Не хвилюйся

Захист приміщень від шуму – один з основних принципів комфорту. При будівництві або ремонті треба продумати багато деталей, які часто впливають на загальний результат. Недостатньо просто використовувати якісні будівельні матеріали. Також важливо врахувати їхнє поєднання, аби виключити виникнення вторинних звукових хвиль.

Вторинні звукові хвилі також можуть виникати по причині неправильного виконання електропроводки, тому компанія Koros Kolín стежить за даним аспектом. Конструкція і матеріали, що використовує компанія, є гарантією того, що їх використання не вплине на якість звукоізоляції.



ВИМОГИ СТАНДАРТІВ

ДЕЯКІ СТАНДАРТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СТІНОВУ АКУСТИКУ

ČSN 73 0532 - Захист від шуму в будівлях і оцінка акустичних властивостей будівель конструкцій і виробів. Цей стандарт визначає вимоги до звукоізоляції перегородок конструкції між приміщеннями в будівлях і для звукоізоляція огорожувальних конструкцій, в т.ч вікон та дверей. Він встановлює вимоги, критерії - числове значення мінімально бажаного затухання звуку в дБ для певних умов, таких як кімнати в квартирах, готелях, лікарнях, школах та адміністративних будівлях. Це також передбачає корекцію передачі незначних звукових хвиль.

ČSN EN ISO 717-1 – Оцінка звукоізоляції будівельних конструкцій і в будівлях - Частина 1: Повітряна звукоізоляція. Стандарт присвячений методам вимірювання повітряної звукоізоляції будівель, і використовується для будівництва таких конструкцій, як стіни, перегородки, підлога, двері і вікна.

ČSN EN ISO 717-2 – Акустика – Оцінка звуку утеплених будівельних конструкцій і будівель. -Частина 2: Ізоляція від ударного звуку. Стандарт присвячений методам вимірювання впливу звукоізоляція будівельних елементів, визначає показники ударної звукоізоляції в будівелях і для стельових і підлогових конструкцій.

ČSN EN ISO 10140-1 – Акустика – Лабораторія вимірювання звукоізоляції будівель – Частина 1: Правила застосування певних продуктів. Цей стандарт визначає вимоги до тестування для лабораторного вимірювання звукоізоляції будівельних конструкцій і виробів.

ČSN EN ISO 16283-1 – сам стандарт складається з 5 частин, кожна з яких присвячено певній процедурі тестування відповідно до нього - повітряна або ударна звукоізоляція






ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ КОРОБКИ У ЗВУКОІЗОЛЮЮЧІ СТІНИ


ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ СЕРТИФІКОВАНИЙ
ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИХ КОРОБОК З МЕМБРАНОЮ



KUL 68-45/LD_NA

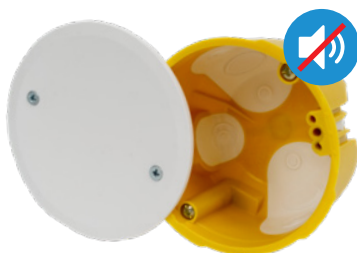


KUL 68-45/LD2_NA



KPRL 68-70/LD_NA



KPL 64-40/LD_NA

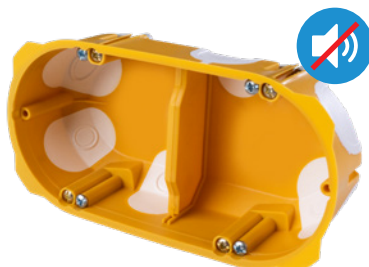


KPL 64-40/2LD_NA



KPL 64-40/3LD_NA



KPL 64-50/LD_NA



KPL 64-45/LD_NA



KPRL 64-60/LD_NA



KPL 64-50/2LD_NA



KPL 64-50/3LD_NA




KPL 64-50/4LD_NA



KPL 64-50/5LD_NA



KO 97/LD_NA

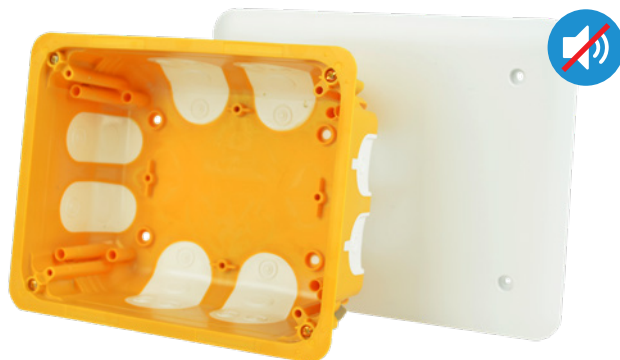

KO 180/LD_NA