



ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТРУБИ ТА КОРОБКИ В ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ



- для внутрішнього (ПВХ труби) і зовнішнього (НФ труби) використання
- аксесуари чорного кольору
- НФ труби та аксесуари стійкі до ультрафіолетового випромінювання
- механічна стійкість 320Н, 750Н і 1250Н
- труби також поставляються для систем зі збереженням працездатності в разі пожеж




- дизайн без галогенів
- ступінь захисту IP 66
- виготовлені з матеріалу, стійкого до ультрафіолету
- для кріплення кришки використовуються гвинти з нержавіючої сталі
- Розроблено для температури від -25 °C до 60 °C

www.kopos.com



ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РЕЙКИ ТА КОРОБКИ В ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ

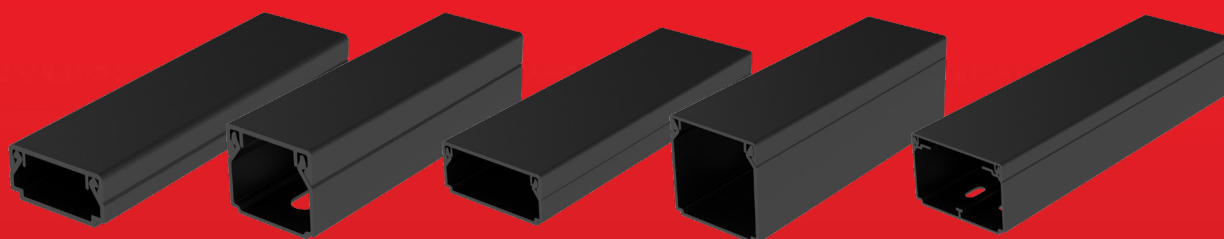

АКСЕСУАРИ

LHD 20X10_FD

LHD 20X20_FD

LHD 40X20_FD

LHD 40X40_FD

LH 60X40_FD

заглушка	8921_FB	8621_FB	8631_FB	8641_FB	8651_FB
з'єднувач	8922_FB	8622_FB	8632_FB	8642_FB	8652_FB
кут плаский	8923_FB	8623_FB	8633_FB	8643_FB	8653_FB / 8653R_FB (округлений)
трійник	8924_FB	8624_FB	8634_FB	8644_FB	8654_FB / 8654R_FB (округлений)
внутрішній кут	8925_FB	8625_FB	8635_FB	8645_FB	8655_FB
зовнішній кут	8926_FB	8626_FB	8636_FB	8646_FB	8656_FB
втулку (для LK 80X28 T)		8629_FB	8639_FB		

- повністю пофарбований чорний матеріал
- включаючи чорні аксесуари, приладова коробка LK 80X28 T_FB та її кришка VLK 80/T_FA

- приладова коробка LK 80X28 T для пристроїв ABB Tango чорного кольору
- Для використання всередині приміщень при температурі від -5°C до 60°C

LK 80X28 T_FB

VLK 80/T_FA

