

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ



KOPOS



ВОГНЕСТІЙКІ СИСТЕМИ

З сучасними інноваційними вогнестійкими системами від KOPOS KOLÍN a.s. ви отримуєте впевненість у надійному захисті ваших об'єктів і майна від несподіванок пожежної загрози. Системи не тільки безпечні, але також гнучкі та елегантні. Ми пропонуємо продукти, які відображають ваші потреби, наголошуючи на дизайні, що легко інтегрується в різні простори. Незалежно від того, чи потрібна вам пожежобезпечна система для житлових будинків, комерційних будівель або промислових комплексів, KOPOS KOLÍN a.s. робить акцент на надійність. Наші вогнестійкі системи розроблені з повагою до навколишнього середовища та відповідають останнім екологічним стандартам. Окрім якісних продуктів, ми також пропонуємо професійну підтримку та обслуговування. Дозвольте нам захистити те, що має для вас реальну цінність.

www.kopos.ua

KPZ

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

БЕЗГАЛОГЕНОВІ
КОРОБКИ

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ
ЗВУКУ ДО 69 ДБ

МОНТАЖНІ ТА ПРИЛАДОВІ
ГВИНТИ У КОМПЛЕКТІ З
КОРОБКОЮ

ОТВІР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
73 ММ

ВОГНЕСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ
ЕІ 90, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ,
ПРИ НАГРІВАННІ,
ПЕРЕШКОДЖАЮЧИ РУХУ
ВОГНЮ

БАГАТОМІСНІ
ВАРІАНТИ





ВОГНЕСТІЙКІ ПРИЛАДОВІ КОРОБКИ **KPZ**



KPZ 68-45_PO



KPZ 68-60_PO



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

- у разі пожежі забезпечує цілісність перегородки і таким чином запобігає поширенню вогню до 90 хвилин (EI 15 - EI 90)
- вхідні отвори з еластичного матеріалу
- вогнетривкий матеріал за коробкою
- діаметр свердла для установки 73 мм
- звукоізоляційна коробка (звукоізоляція до 69 дБ)
- монтажні гвинти з двосторонньою різьбою з пластиковими ніжками для швидкого встановлення
- коробка призначена для об'єктів з підвищеною потребою захисту людей і майна
- відповідає стандартам: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810

БАГАТОМІСНІ ВАРІАНТИ



KPZ 68-50/2_PO



KPZ 68-50/3_PO





ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



KPZ-1_PO


- у разі пожежі забезпечує цілісність перегородки і тим самим запобігає поширенню вогню до 120 хвилин (EI 15 - EI 120)
- встановлені гвинти для закріплення приладу і коробки
- вхідні отвори з еластичного матеріалу
- спінений матеріал зовні та всередині коробки
- звукоізоляційна коробка (звукоізоляція до 69 дБ)
- підходить для низькоенергетичних і пасивних будинків
- нагорода «Золоте полум'я».
- відповідає стандартам: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810

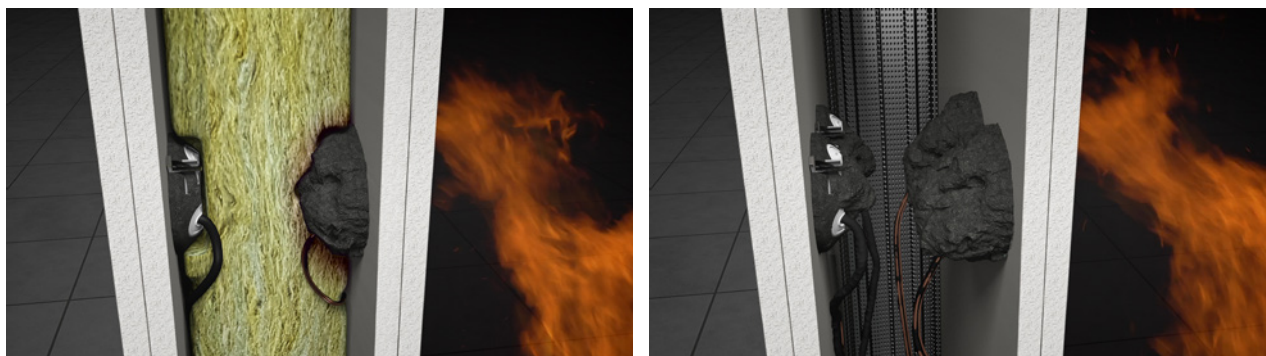

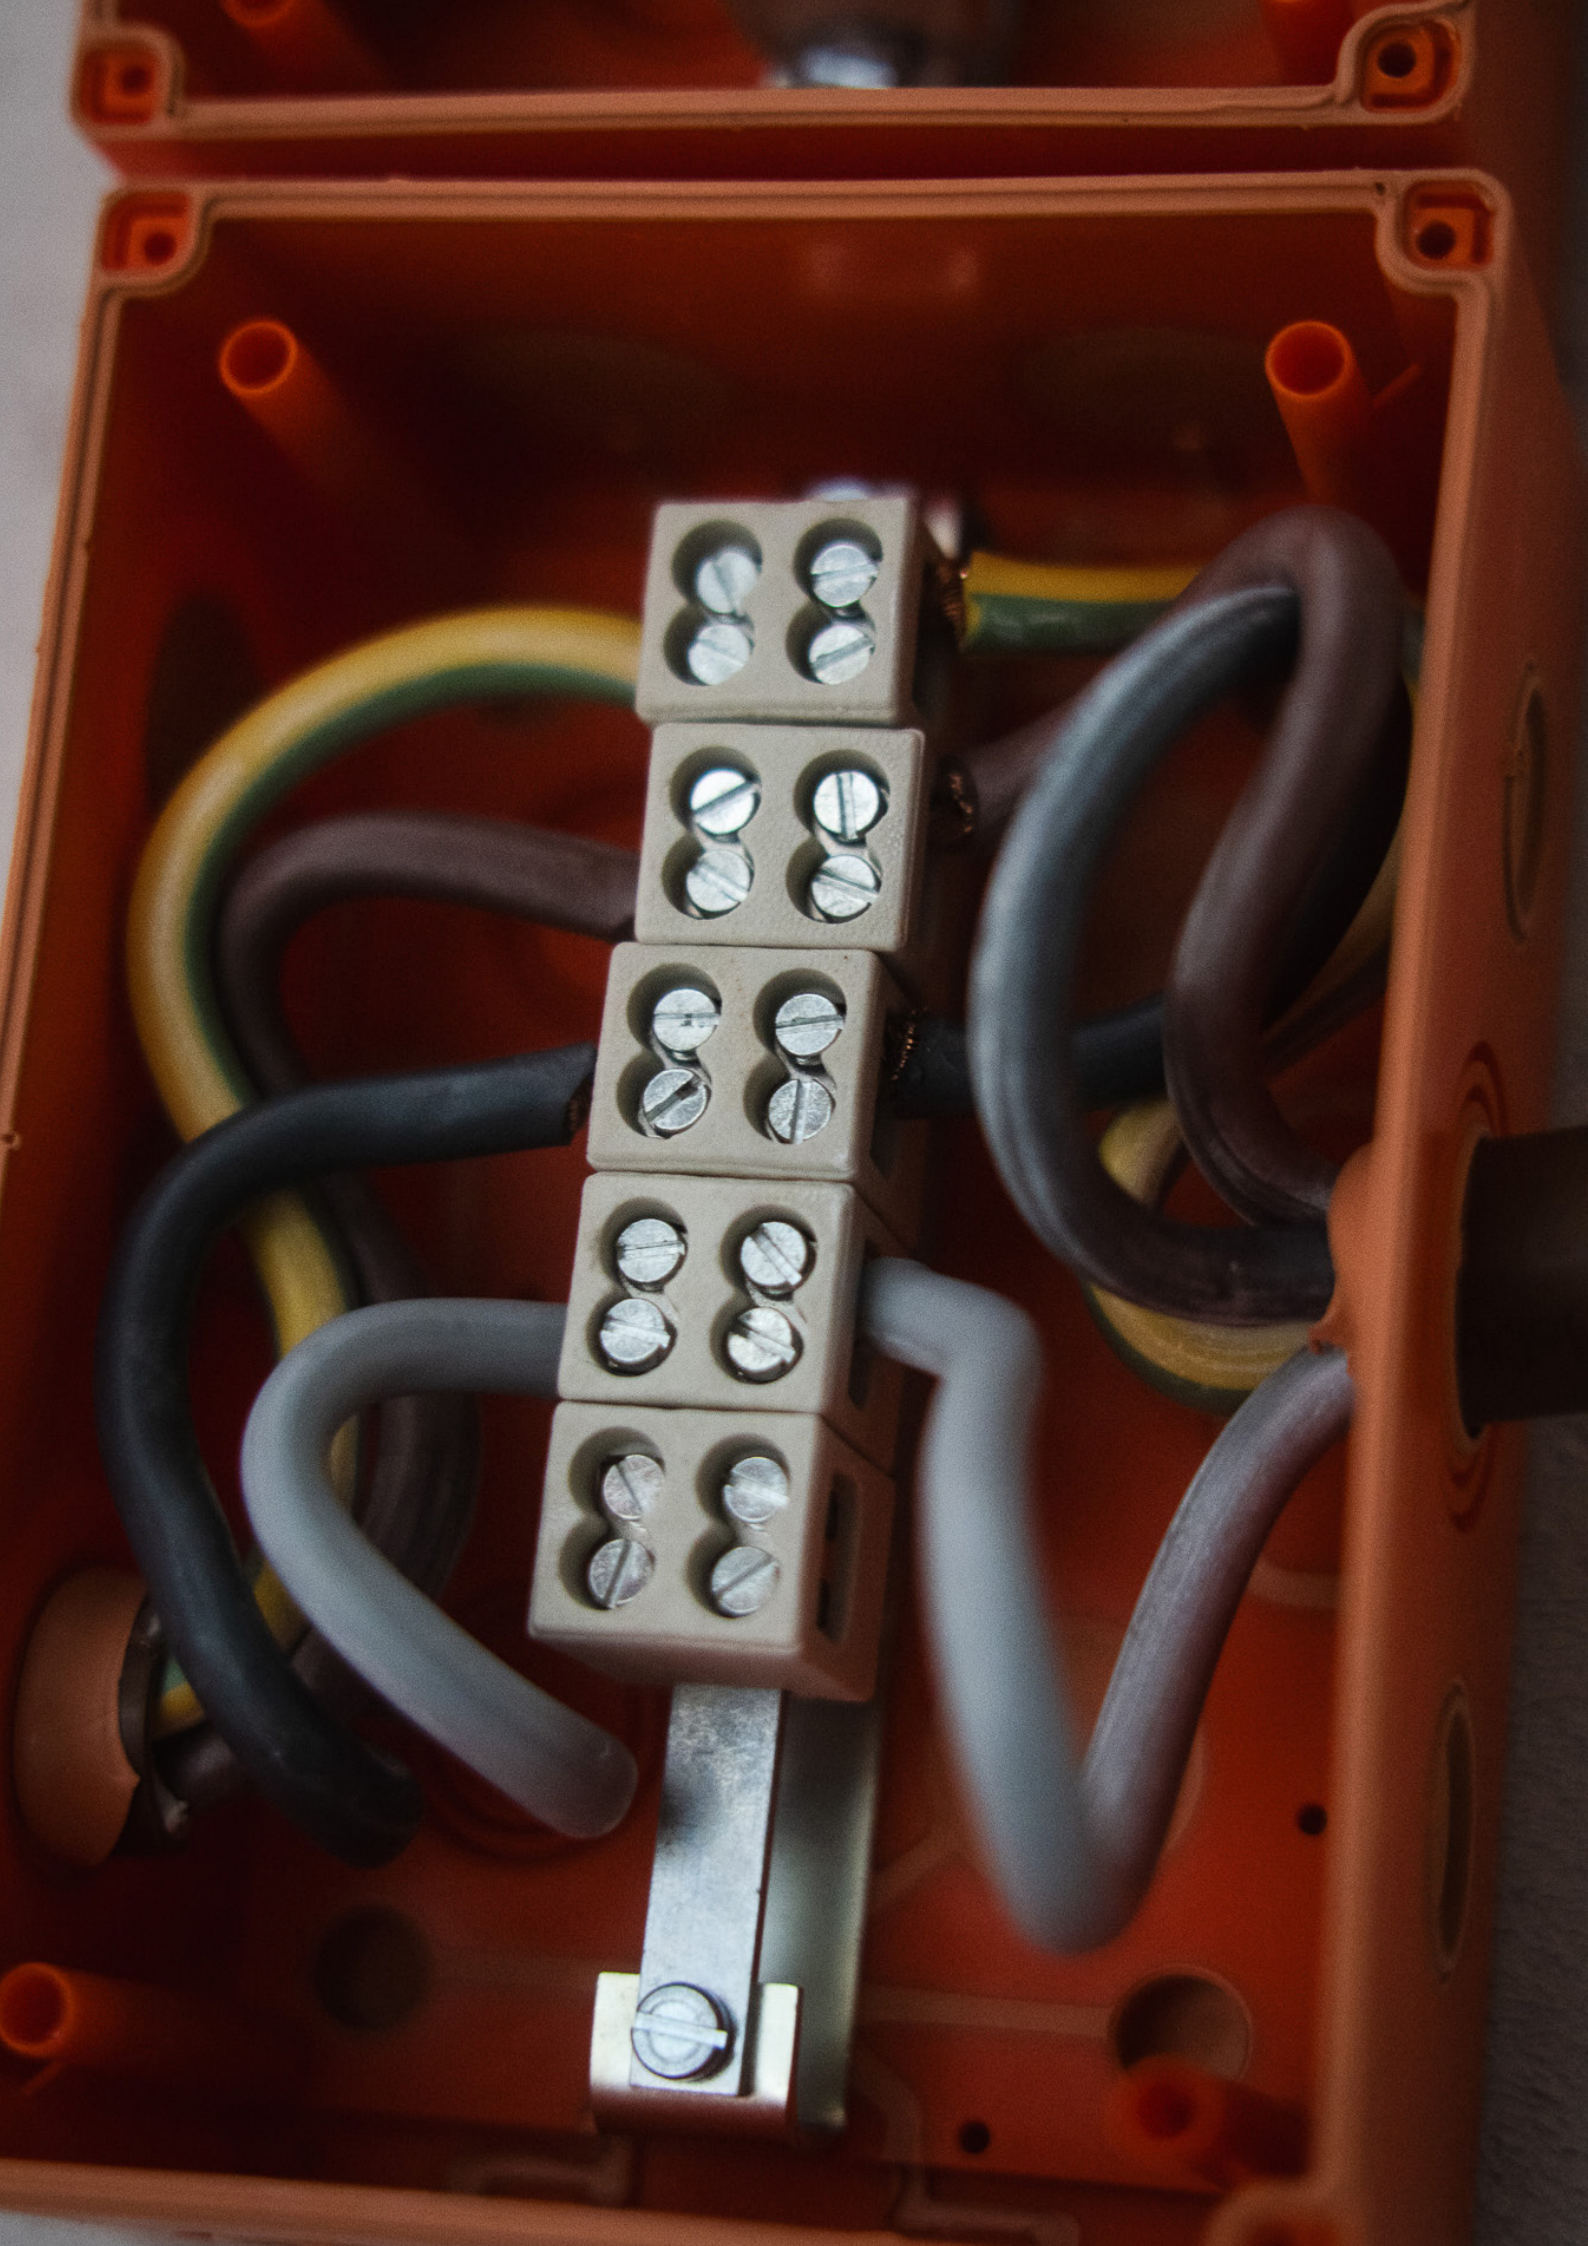


ФУНКЦІЇ ПОЖЕЖОСТІЙКИХ КОРОБОК

У разі пожежі, пожежостійкі коробки KSK можуть проводити електрику до 90 хвилин. Вони використовуються для забезпечення функціональності, наприклад, аварійної вентиляції, освітлення маршрутів евакуації або протипожежних дверей. Такі коробки часто використовуються в медичних установах, торгових центрах, у паркінгах або виробничих цехах

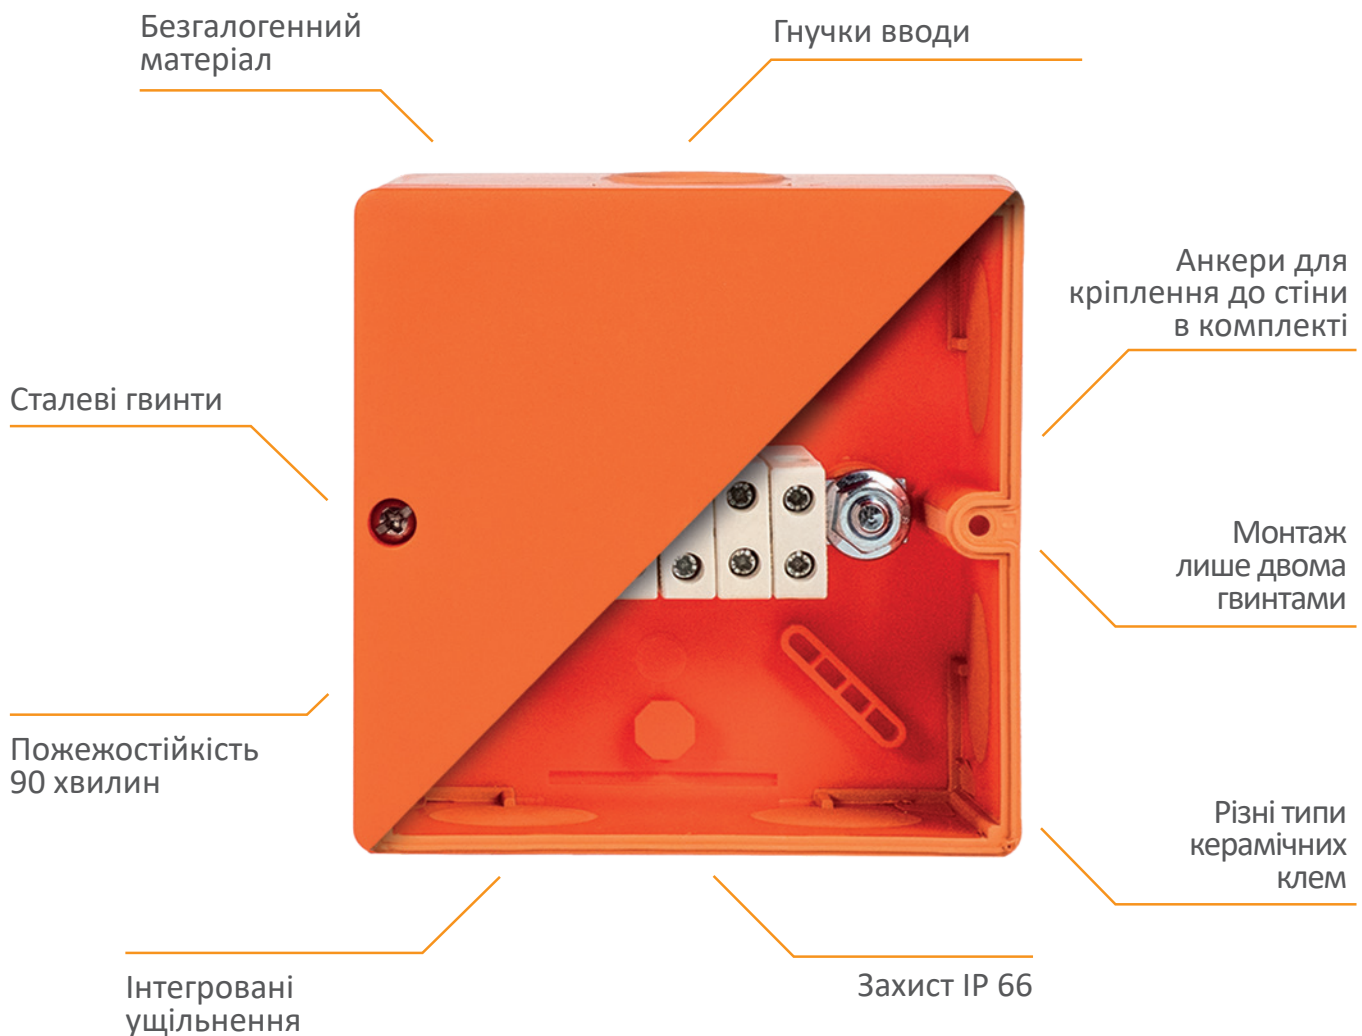




Розподільчі коробки

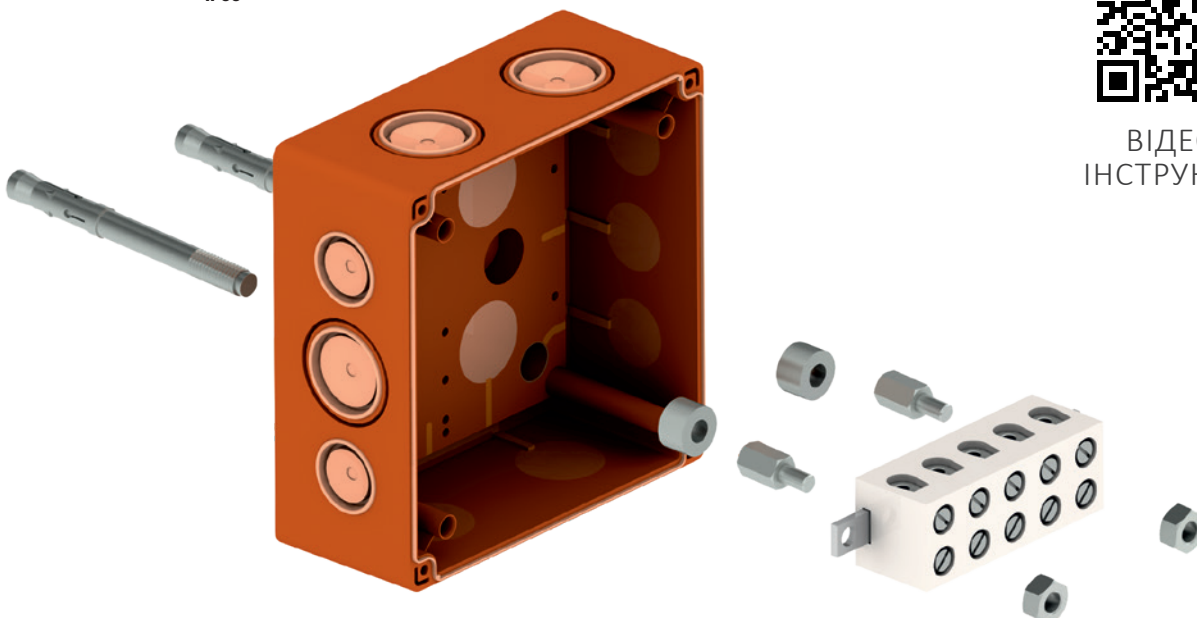
KSK з стандартними клемникамиВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

- Еластичний ввід для легкого монтажу кабелю
- Пакування включає анкери, сталеві гвинти, штангу, інструкцію з монтажу, керамічні клеми
- Розроблено переважно для трифазної мережі
- Легкий доступ до клем завдяки розміщенню на стійках
- Відповідає стандартам ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Тип коробки	Клас стійкості до пожежі	Розміри коробки	Кількість керамічних клем	Переріз жил кабелю
KSK 100_PO	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63 mm	5 ks	1,5 - 6 mm ²
KSK 125_PO10	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76 mm	5 ks	1,5 - 10 mm ²
KSK 175_PO16	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90 mm	5 ks	1,5 - 16 mm ²

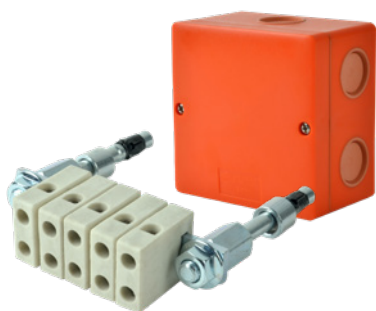

KSK 100_PO

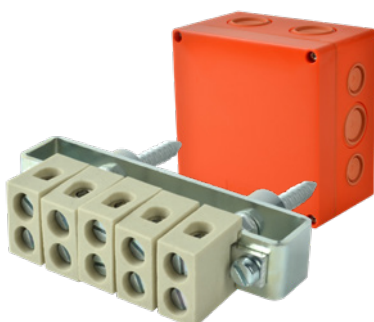

KSK 125_PO10





KSK 175_PO16



Розподільчі коробки

KSK для однофазних мереж

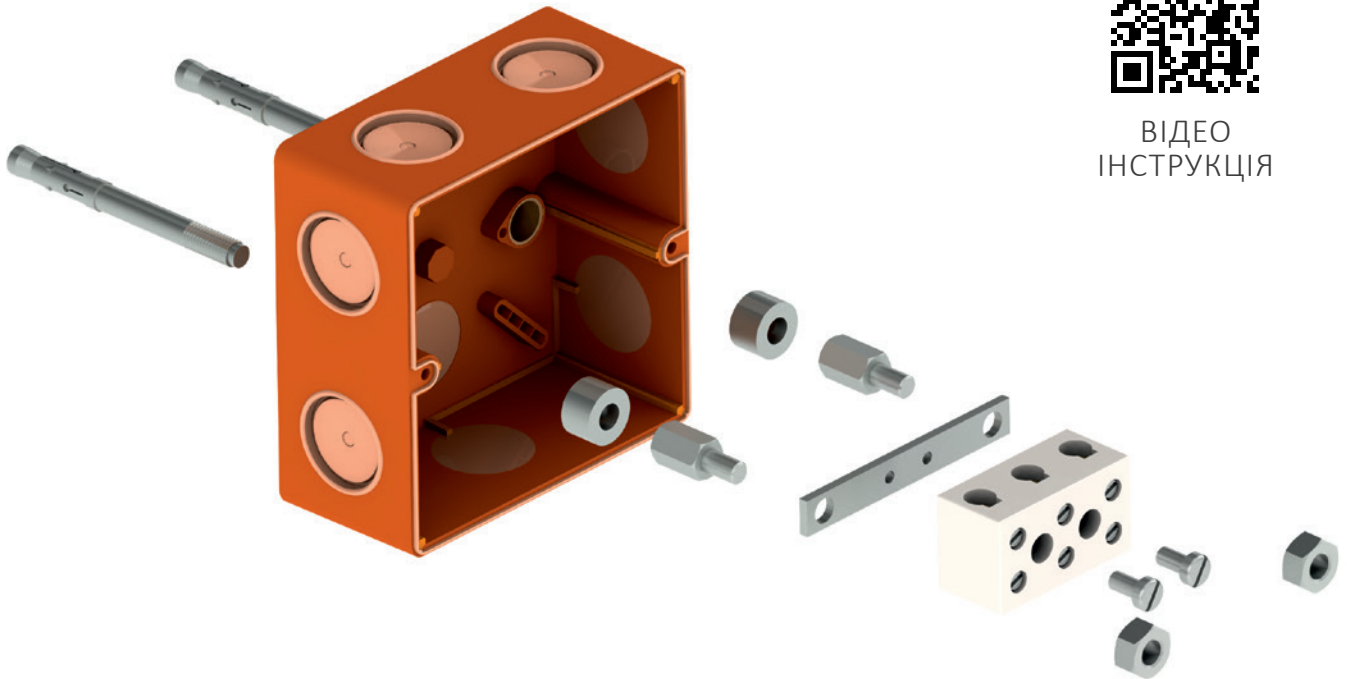
ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

- Еластичний ввід для легкого монтажу кабелю
- Пакування включає анкери, сталеві гвинти, штангу, інструкцію з монтажу, керамічні клеми
- Розроблено переважно для однофазної мережі
- Легкий доступ до клем завдяки розміщенню на стійках
- Відповідає стандартам ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205


Тип коробки	Клас стійкості до пожежі	Розміри коробки	Кількість керамічних клем	Переріз жил кабелю
KSK 100_PO4J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63 mm	1 ks	1,5 - 4 mm ²
KSK 100_PO6J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63 mm	1 ks	1,5 - 6 mm ²
KSK 100_PO10J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63 mm	1 ks	1,5 - 10 mm ²



KSK 100_PO4J

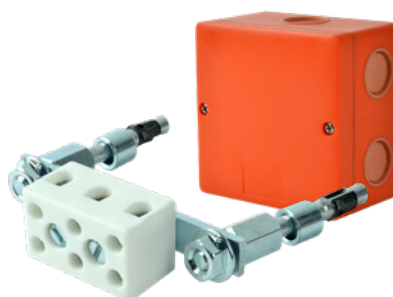

KSK 100_PO6J

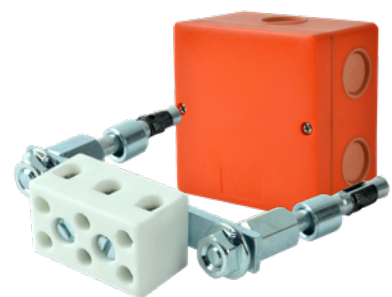

KSK 100_PO10J




Розподільчі коробки

KSK з подвійними клеммами




ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

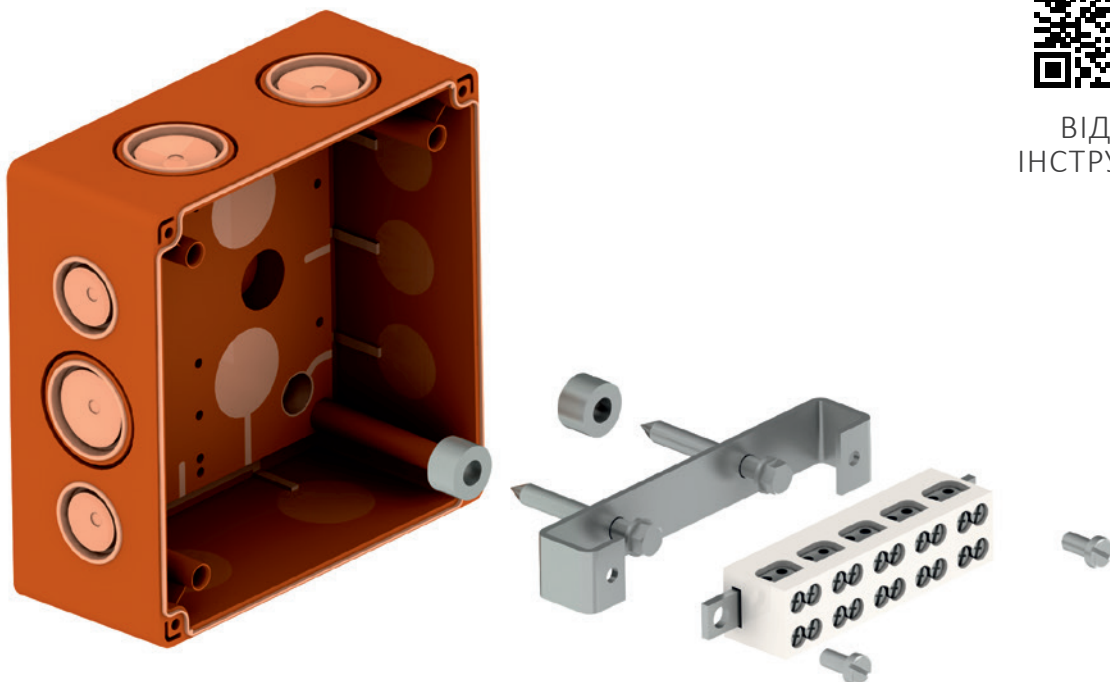


- Еластичні вводи легкого монтажу кабелю
- Пакування включає анкери, сталеві гвинти, штангу, інструкцію з монтажу, керамічні клеми
- Можливість легкого підключення декількох проводів до однієї фази
- Відповідає стандартам ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

Тип коробки	Клас стійкості до пожежі	Розміри коробки	Кількість керамічних клем	Переріз жил кабелю
KSK 125_2PO6	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76 mm	5 ks	1,5 - 6 mm ²
KSK 175_2PO10	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90 mm	5 ks	1,5 - 10 mm ²

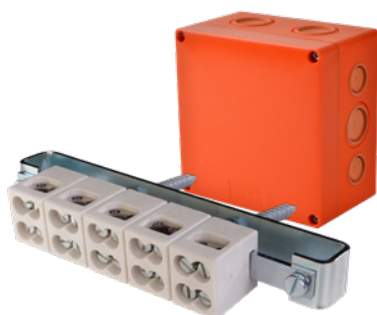

KSK 125_2PO6

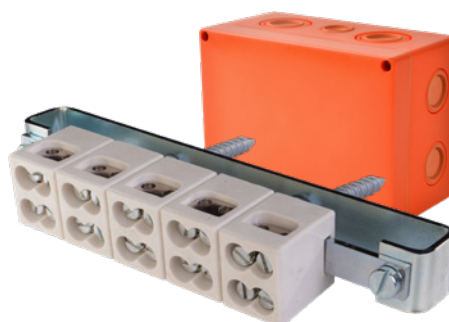


KSK 175_2PO10




Розподільчі коробки

KSK для центрів збереження даних



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

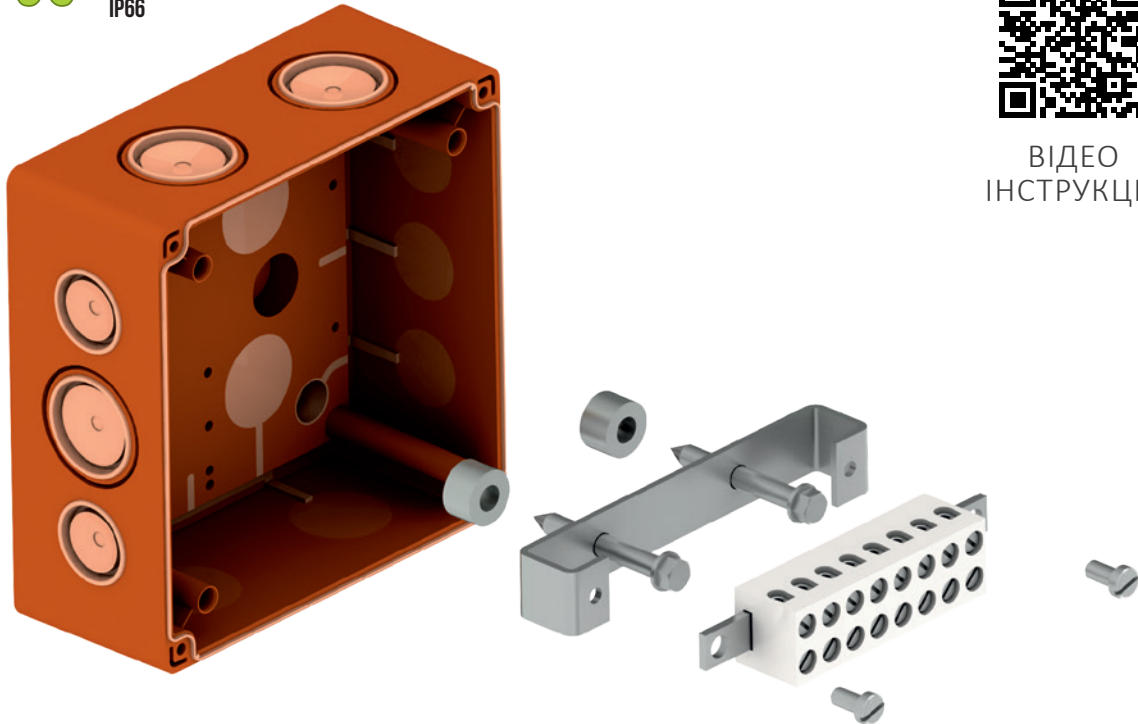


- Еластичні вводи легкого монтажу кабелю
- Керамічні клеми містять пластинку для захисту ізоляції кабелю

Тип коробки	Клас стійкості до пожежі	Розміри коробки	Кількість керамічних клем	Переріз жил кабелю
KSK 125_DPO	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76 mm	8 ks	0,5 - 4 mm ²
KSK 175_DPO	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90 mm	14 ks	0,5 - 4 mm ²



KSK 125_DPO

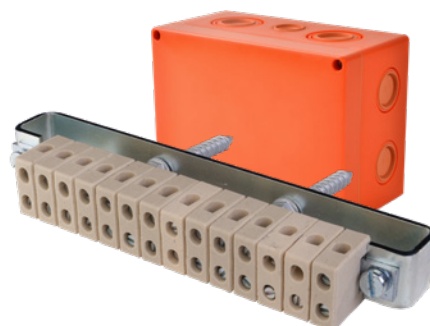


KSK 175_DPO




Розподільчі коробки

KSK із запобіжниками

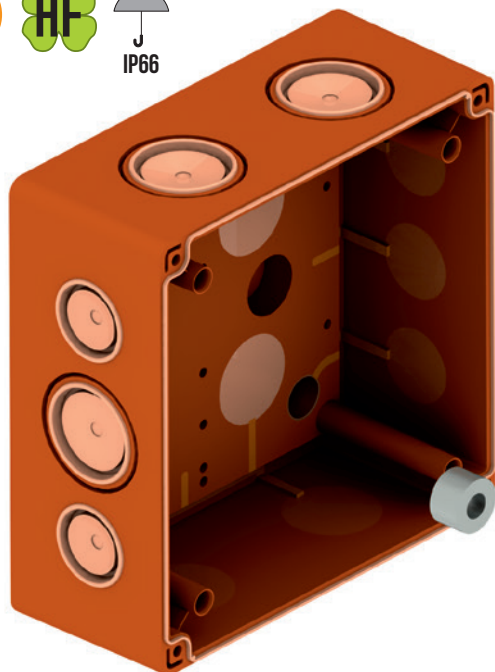
ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

- Пакування включає анкери, сталеві гвинти, штангу, пластину, запобіжник, керамічні клеми
- у разі несправності запобіжник забезпечує відключення вторинної гілки при температурі яка більше не може бути безпечною для пристрою
- Запобіжник 10А, температура переривання 150 С
- Захищена як корисна модель

Тип коробки	Клас стійкості до пожежі	Розміри коробки	Кількість керамічних клем	Переріз жил кабелю
KSK 125_PO6P	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76 mm	5 + 1 ks (подвійна)	1,5 - 6 mm ²
KSK 175_PO10P	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90 mm	5 + 1 ks (подвійна)	1,5 - 10 mm ²

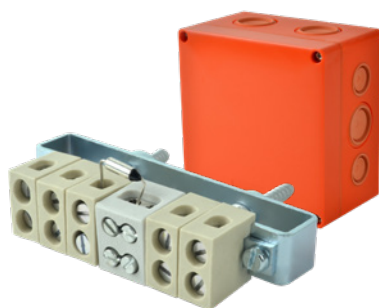

KSK 125_PO6P

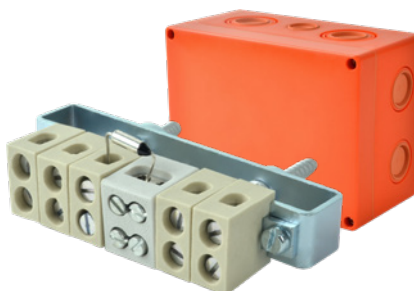

KSK 175_PO10P



запчастини

КЕРАМІЧНА КЛЕМА

- окремі керамічні клеми в якості запчастини для коробок КСК з пожежним функціоналом
- взаємозамінність всіх клем за умови, що інші параметри коробок КСК не змінюються



звичайні клеми	висота (mm)	ширина (mm)	довжина (mm)	для з'єднання жил з перерізом
KS_PO	25	8,5	20	до 6 mm ²
KS_PO10	24	12,6	24	до 10 mm ²
KS_PO16	27,5	15	27,5	до 16 mm ²



подвійні клеми	висота (mm)	ширина (mm)	довжина (mm)	для з'єднання жил з перерізом
KS_2PO6	25	16	20	2 лінії до 6 mm ²
KS_2PO10	25	24	20	2 лінії до 10 mm ²
KS_2PO16	33	28	33	2 лінії до 16 mm ²



одинарні клеми	висота (mm)	ширина (mm)	довжина (mm)	для з'єднання жил з перерізом
KS_PO4J	16	18	33	до 4 mm ²
KS_PO6J	18	19	36	до 6 mm ²
KS_PO10J	20	21	36	до 10 mm ²

ТЕРМОПЛАВКИЙ ЗАПОБІЖНИК


TP_PO



- можливість оснащення коробки КСК більшою кількістю запобіжників за умови, що інші параметри коробки не змінюються
- навантаження по струму 10А, теплове навантаження макс.150°C




Вогнестійкі **ЗАТИСКАЧІ**

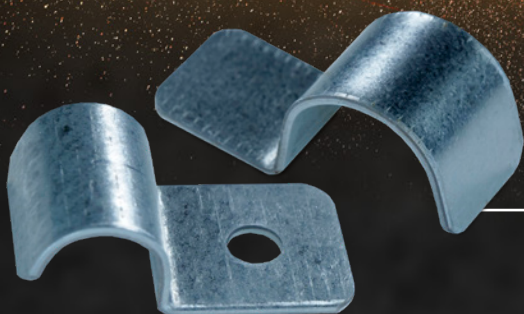

одинарні


подвійні

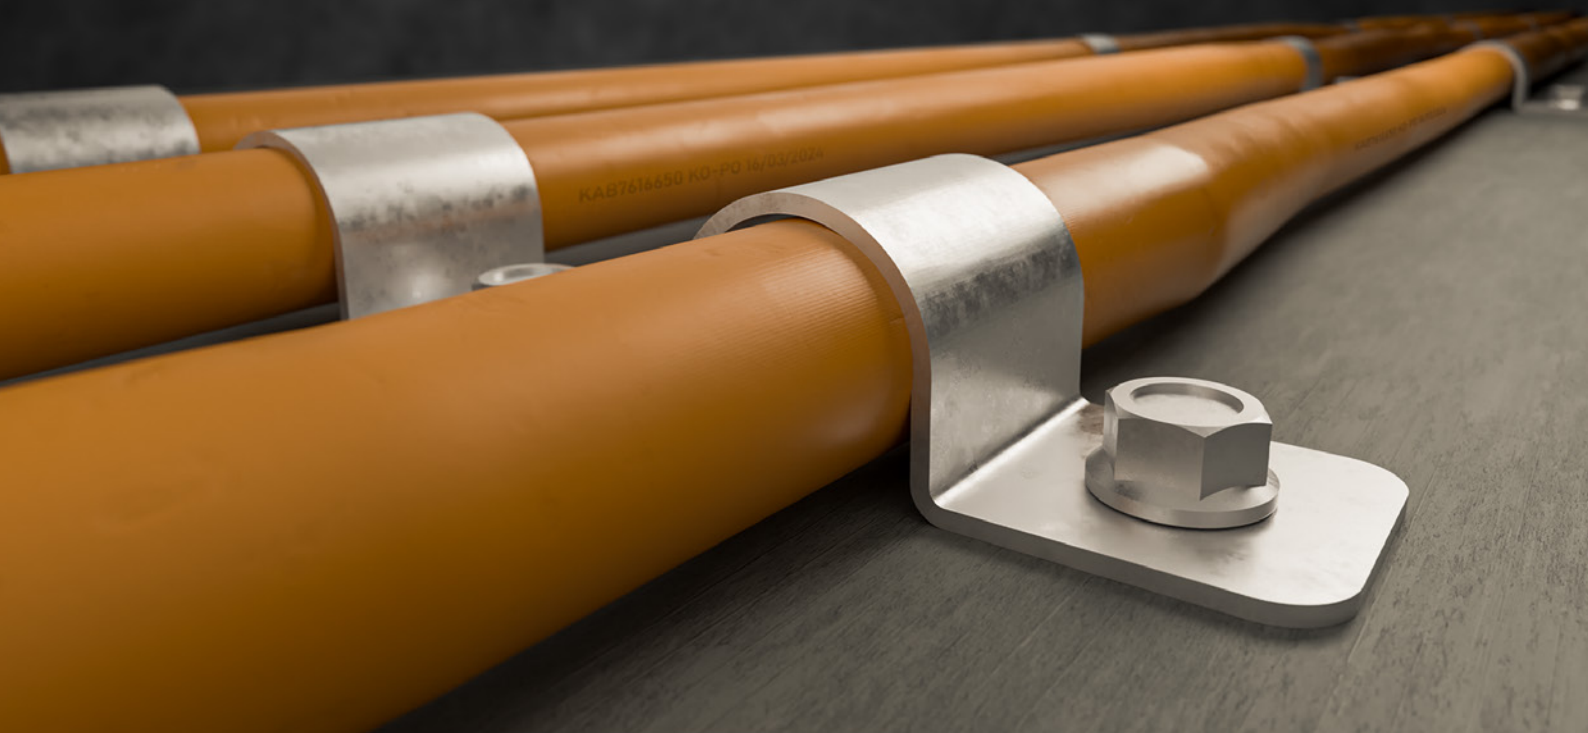



Акcesуари

КАБЕЛЬНІ ЗАТИСКАЧІ

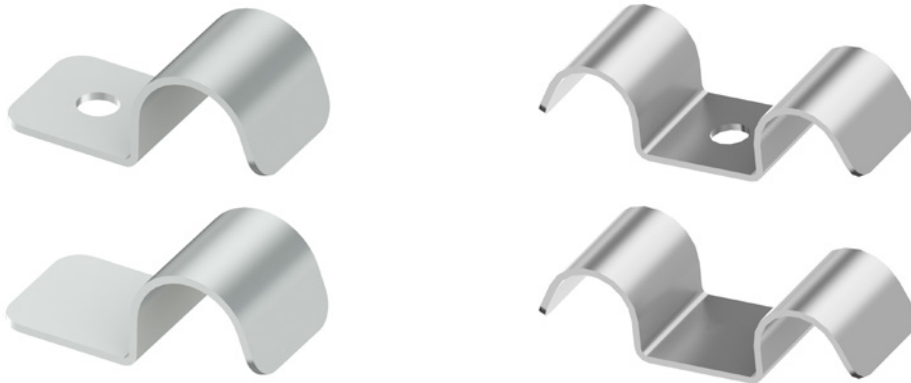

- односторонні затискачі призначені для кабелів діаметром мін. 6 мм і максимум 25 мм
- двосторонні затискачі для кабелів діаметром мін. 8 мм і максимум 16 мм
- для стандартних і нестандартних маршрутів для стандартних і нестандартних ліній
- можна прибити затискачі без отвору за допомогою цвяхів
- можливість постачання затискачів також з електрогальванічною обробкою поверхні
- підходить для зовнішнього та внутрішнього використання

одинарні хомути	Ø кабелю	H (mm)
6706_PO	6	7,2
6708_PO	8	9,2
6710_PO	10	11,2
6712_PO	12	13,2
6714_PO	14	15,2
6716E_PO	16	17,2
6718_PO	18	19,5
6720_PO	20	21,5
6722_PO	22	23,5
6725_PO	25	26,5

подвійні хомути	Ø кабелю	H (mm)
6708D_PO	8	9
6710D_PO	10	11
6712D_PO	12	13,2
6716ED_PO	16	17,2

подвійні хомути без отвору	Ø кабелю	H (mm)
6708D_POBD	8	9
6710D_POBD	10	11
6712D_POBD	12	13,2

Односторонні затискачі без отвору	Ø кабелю	H (mm)
6706_POBD	6	7,2
6708_POBD	8	9,2
6710_POBD	10	11,2
6712_POBD	12	13,2
6714_POBD	14	15,2
6716E_POBD	16	17,2
6718_POBD	18	19,5
6720_POBD	20	21,5
6722_POBD	22	23,5
6725_POBD	25	26,5



K-Pulsa_PO

ДП КОПОС ЕЛЕКТРО
вул. Вінстона Черчилля, 42-а
02094 м. Київ
Україна

тел.: +380444517352

