



Gemini[®]


ДРОТЯНІ КАБЕЛЬНІ ЛОТКИ

✓ доступні

✓ швидкі

✓ надійні






дротяні кабельні лотки з інтегрованим з'єднанням

ВИСОТА БОРТА 35 mm

	H (MM)	W (MM)	SWL 1,5* (H/M)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

Довжина кабельних лотків 3 м




дротяні кабельні лотки з інтегрованим з'єднанням

ВИСОТА БОРТА 60 mm

			H (MM)	W (MM)	SWL 1,5* (H/M)
DZI 60X60_VEZ	DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
DZI 60X100_VEZ	DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
DZI 60X150_VEZ	DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
DZI 60X200_VEZ	DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
DZI 60X300_VEZ	DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
DZI 60X400_VEZ	DZI 60X400_VF		60	402	457
DZI 60X500_VEZ			60	502	502
DZI 60X600_VEZ			60	602	547

Довжина кабельних лотків 3 м



дротяні кабельні лотки з інтегрованим з'єднанням

ВИСОТА БОРТА 110 mm

		H (MM)	W (MM)	SWL 1,5* (H/M)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

Довжина кабельних лотків 3 м

EASYCONNECT
BASKET TRAY

*SWL - Безпечне робоче навантаження на відстані між опорами 1,5 м
VEZ - Покриття електролітичний цинк - для використання всередині приміщень
VF - Покриття гаряче цинкування - для використання на відкритих локаціях

VIX - Нержавіюча сталь AISI 304 - для особливих вимог, всередині та за межами приміщень
VS - Попередньо оцинкована сталь - для використання у приміщеннях
VNEZ - неелектролітичне покриття частками цинку - за межами приміщень
ZM - Magnelis® => для використанні всередині та поза приміщеннями

ідеально прихована енергія!



З'ЄДНУВАЛЬНА МУФТА

DZS_VEZ

DZS_VNEZ

INOXDZS_VIX





БОЛТОВЕ КРІПЛЕННЯ

DZSU_VEZ

DZSU_VNEZ

INOXDZSU_VIX



МОНТАЖНА ПЛАСТИНА

DZMD_VS



INOXDZMD_VIX

W
(MM)

L
(MM)

95

66



ВНУТРІШНІЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПІДВІС

DZCZ_VEZ

DZCZ_VNEZ

INOXDZCZ_VIX

W
(MM)


L
(MM)

Ø
(MM)

35

60

8



БІЧНИЙ ПІДВІС

DZZ_VS


INOXDZZ_VIX

W
(MM)

L
(MM)

30

110



ЗОВНІШНІЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПІДВІС

DZSZ 100_VS

DZSZ 60_VS

H
(MM)

L1
(MM)

L2
(MM)

125


83


53

125

104

53



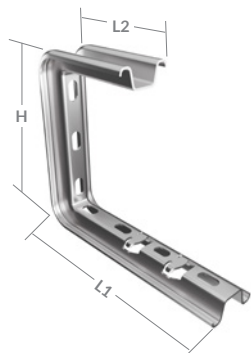



СТЕЛЬОВИЙ КРОНШТЕЙН

	H (MM)	L1 (MM)	L2 (MM)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



НЕСУЧИЙ ПРОФІЛЬ

	L (MM)		L (MM)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



СТЕЛЬОВИЙ/СТІНОВИЙ НЕСУЧИЙ ПРОФІЛЬ

	L (MM)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН

	L (MM)	H (MM)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

