



НОВА СИСТЕМА

ДЛЯ МОНОЛІТНОГО ДОМОБУДУВАННЯ




www.kopos.ua

НОВА СИСТЕМА ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БЕТОНОБУДУВАННЯ



- вісім типів монтажних коробок
- герметична конструкція подвійного впорскування
- можливість з'єднання коробок з відстанню 71 мм для комбінованих корпусів приладів і 90 мм для окремих пристроїв
- можливість фіксації за допомогою магніту, цвяха, монтажних крил і склеювання (в залежності від обраного типу)
- безгалогенні
- комплект коробки і кришки

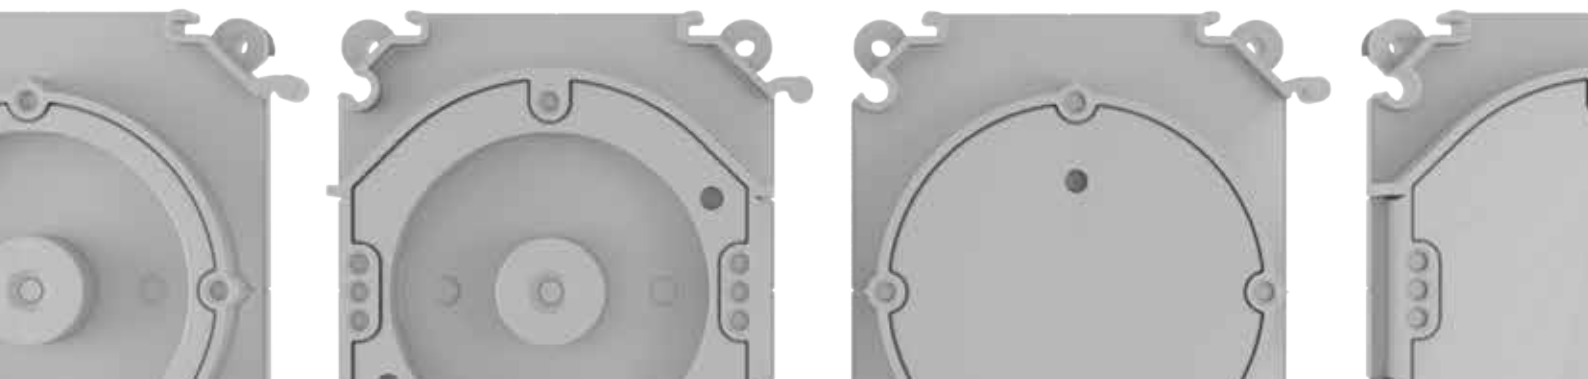

спосіб
з'єднання



магнітний
тримач



цвяхи
тримач



Глибина
50 mm



SB-KP 60-50/M



SB-KP 68-50/M




SB-KP 60-50/L




SB-KP 68-50/L



Глибина
70 mm



SB-KP 60-70/M



SB-KP 68-70/M



SB-KP 60-70/L



SB-KP 68-70/L

АКСЕСУАРИ



SB-M1

- фіксуючий магніт у наборах коробок що мають у артикулі літеру М
- потужність 50 кг



KBP-8

- сталевий стрижень діаметром 6 мм для фіксації протилежної збірки



SB-P 1

- Підтримка для фіксації коробки у бетоні з протилежного боку
- Можливість фіксації магнітом або цвяхом



SB-MK 1

- гнучкі монтажні крила для прямої фіксації в металеву опалубку підходить для
- арматури із відстанню від 15 до 30 мм або від 30 до 50 мм



SB-H 50
SB-H 70

- гачок для фіксації світильника
- дві довжини згідно з вибраною глибиною коробки
- кришка входить до комплекту




SB-ST 1

- опора для стельового гаку для світильника
- підходить для всіх видів коробок

SESTAVY



приклад кріплення коробки за допомогою опорного сталевго стрижня діаметром 6 мм

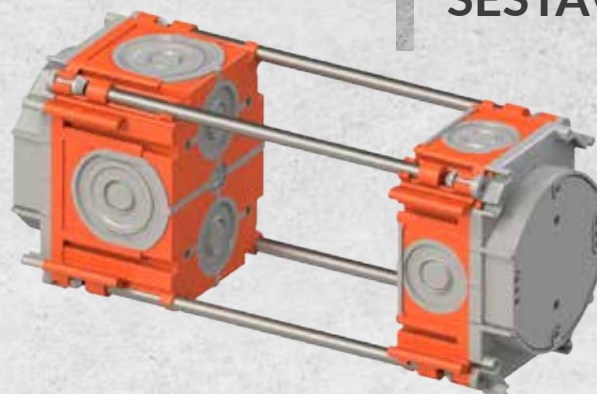

приклад двостороннього монтажу коробок за допомогою розпiрного сталевго стрижня діаметром 6 мм



приклад прямого монтажу на металічну арматуру за допомогою монтажних крил

ІНСТРУКЦІЇ
З МОНТАЖУ



www.kopos.ua