KOPOS

Драбинні
ЛОТКИ

стабільні високоякісні надійні

вся інформація

www.kopos.ua


MADE IN CZECH

KOPOS KOLÍN a.s. KOPOS Ukraine koposkolin

Драбинні лотки


Драбинні лотки виготовлені з оцинкованого листового металу за методом Сендзиміра та мають довжину 3 м. Відстань між перемичками (перекладинами) становить 300 мм. Для з'єднання лотків використовуються з'єднувачі S hX200, де «h» — це висота бічного профілю (борта), та гвинти NSM 6X10. Фасонні деталі, аксесуари та кришки доступні для всіх драбинних лотків.



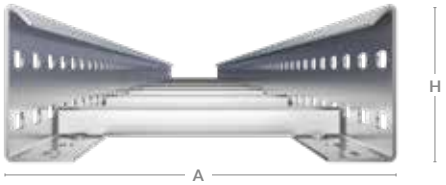



ВИСОТА БОРТА 60 ММ	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 60X150	150	60	1,5	S, F
KL 60X200	200	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X300	300	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X400	400	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X500	500	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X600	600	60	1,5	S, ZM, F





ВИСОТА БОРТА 85 ММ	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 85X150	150	85	1,5	S, F
KL 85X200	200	85	1,5	S, F
KL 85X300	300	85	1,5	S, F
KL 85X400	400	85	1,5	S, F
KL 85X500	500	85	1,5	S, F
KL 85X600	600	85	1,5	S, F

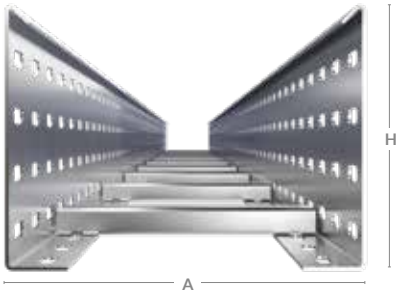

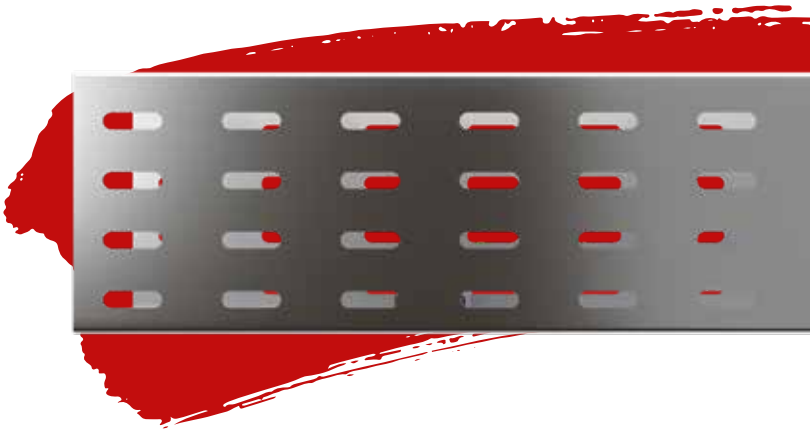

ВИСОТА БОРТА 110 ММ	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 110X150	150	110	1,5	S, F
KL 110X200	200	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X300	300	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X400	400	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X500	500	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X600	600	110	1,5	S, ZM, F

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ

Монтажні та несучі (підтримуючі) елементи, з'єднувальні та кріпильні матеріали



↕ - Товщина листового металу

O - Фінішне покриття

- E30 - E90


S - Оцинкування за методом Сендзиміра — підходить для використання всередині приміщень

ZM - Підходить для використання всередині та ззовні приміщень, за вимог щодо підвищеної корозійної стійкості

F - Гаряче оцинкування зануренням — підходить для зовнішнього застосування з підвищеними вимогами до корозійної стійкості

ІНШІ

КАБЕЛЕНЕСУЧІ СИСТЕМИ

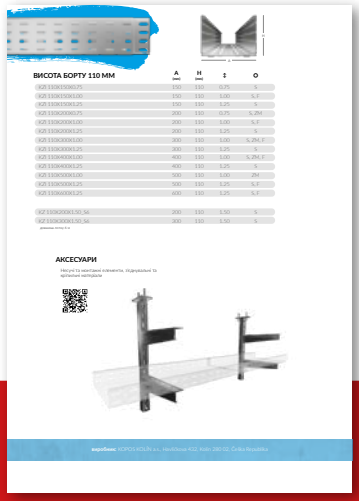

JUPITER




GEMINI

KOPOS ONLINE

WWW.KOPOS.COM

FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

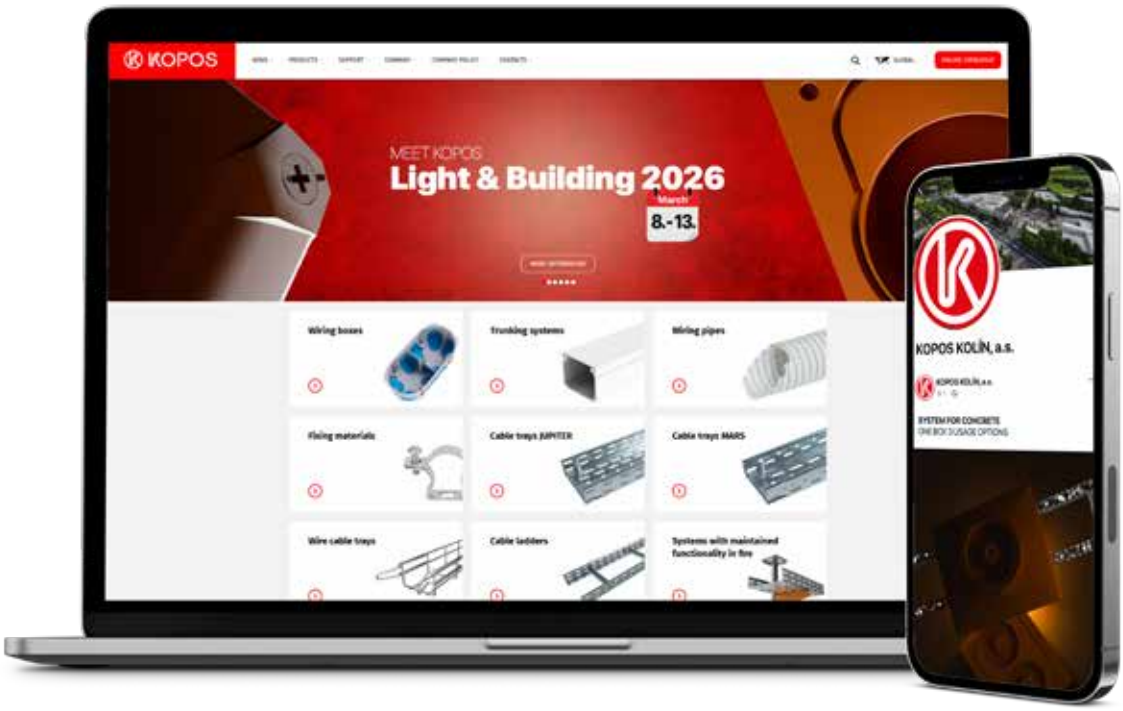

вироблено: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín 280 02, Česka Republika