KOPOS

Кабельні лотки

JUPITER

Надійні Якісні комплектні


вся інформація

www.kopos.ua

MADE IN CZECH

KOPOS KOLÍN a.s. KOPOS Ukraine koposkolin




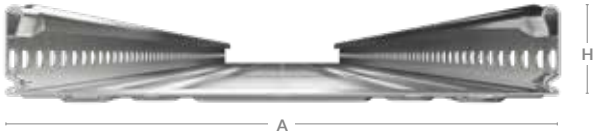

ВИСОТА БОРТУ 35 ММ

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 35X50X0.55	50	35	0.55	S
KZI 35X50X0.75	50	35	0.75	F
KZI 35X100X0.55	100	35	0.55	S
KZI 35X150X0.75	150	35	0.75	S
KZI 35X200X0.75	200	35	0.75	S
KZI 35X300X0.75	300	35	0.75	S




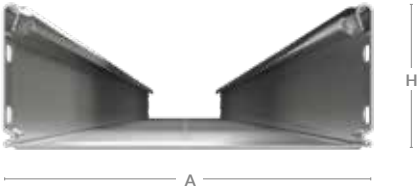

ВИСОТА БОРТУ 60 ММ

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZIN 60X50X0.55	50	60	0.55	S
KZIN 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X75X0.75	75	60	0.75	S
KZIN 60X100X0.60	100	60	0.60	S
KZIN 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
KZIN 60X200X0.60	200	60	0.60	S
KZIN 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM
KZIN 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM
KZIN 60X500X1.00	500	60	1.00	ZM
KZIN 60X500X1.25	500	60	1.25	S



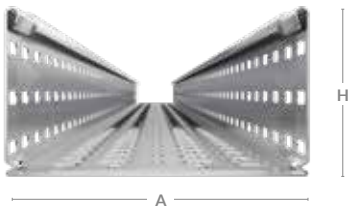


ВИСОТА БОРТУ 85 ММ

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 85X100X0.75	100	85	0.75	S, F
KZI 85X150X0.75	150	85	0.75	S
KZI 85X200X0.75	200	85	0.75	S
KZI 85X300X1.00	300	85	1.00	S
KZI 85X400X1.00	400	85	1.00	S

JUPITER

Металеві лотки виготовлені з листового металу, оцинкованого за методом Сендзиміра та мають довжину 3 м. Для з'єднання лотків з інтегрованою муфтою (з'єднувачем) використовуються гвинти NSM 6X10 або затискачі KSV. До всіх лотків ми пропонуємо фасонні деталі, серед яких: повороти (кути) 90°, горизонтальні відводи, трійники, хрестовини, підйомні повороти 90° та опускні повороти 90°. Для всіх кабельних лотків і фасонних деталей в асортименті є відповідні кришки.

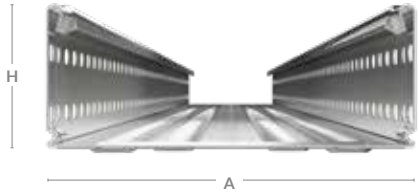



ВИСОТА БОРТУ 60 ММ	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 60X50X0.55	50	60	0.55	S
KZI 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X50X1.00	50	60	1.00	S, F
KZI 60X50X1.25	50	60	1.25	S, F
KZI 60X75X0.75	75	60	0.75	S
KZI 60X75X1.00	75	60	1.00	S
KZI 60X100X0.60	100	60	0.60	S
KZI 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X100X1.00	100	60	1.00	S, F
KZI 60X100X1.25	100	60	1.25	S, F
KZI 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
KZI 60X150X1.00	150	60	1.00	S
KZI 60X150X1.25	150	60	1.25	S, F
KZI 60X200X0.60	200	60	0.60	S
KZI 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X200X1.00	200	60	1.00	S, F
KZI 60X200X1.25	200	60	1.25	S, F
KZI 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X300X1.00	300	60	1.00	S, F
KZI 60X300X1.25	300	60	1.25	S, F
KZI 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM, F
KZI 60X400X1.25	400	60	1.25	S
KZI 60X500X1.00	500	60	1.00	S, ZM
KZI 60X600X1.00	600	60	1.00	S

↕ - товщина металу

O - покриття


🔥 - E30 - E90

S - Оцинкування за методом Сендзиміра — підходить для використання всередині приміщень

ZM - Magnelis® — підходить для використання всередині та зовні приміщень, за вимог щодо підвищеної корозійної стійкості

F - Гаряче оцинкування — підходить для зовнішнього застосування з підвищеними вимогами до корозійної стійкості





ВИСОТА БОРТУ 110 ММ

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 110X150X0.75	150	110	0.75	S
KZI 110X150X1.00	150	110	1.00	S, F
KZI 110X150X1.25	150	110	1.25	S
KZI 110X200X0.75	200	110	0.75	S, ZM
KZI 110X200X1.00	200	110	1.00	S, F
KZI 110X200X1.25	200	110	1.25	S
KZI 110X300X1.00	300	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X300X1.25	300	110	1.25	S
KZI 110X400X1.00	400	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X400X1.25	400	110	1.25	S
KZI 110X500X1.00	500	110	1.00	ZM
KZI 110X500X1.25	500	110	1.25	S, F
KZI 110X600X1.25	600	110	1.25	S, F
KZ 110X200X1.50_S6	200	110	1.50	S
KZ 110X300X1.50_S6	300	110	1.50	S

довжина лотку 6 м

АКСЕСУАРИ

Несучі та монтажні елементи, з'єднувальні та кріпильні матеріали

