




KOPOS

Інструкція жорстких труб




1. З'єднання жорстких труб серії 15xx, 15xxHF, 40xx, 40xxHF, 80xx а 80xxHF

На кожній трубі є роз'єм з одного боку, в який вставляється кінець іншої труби без роз'єму.

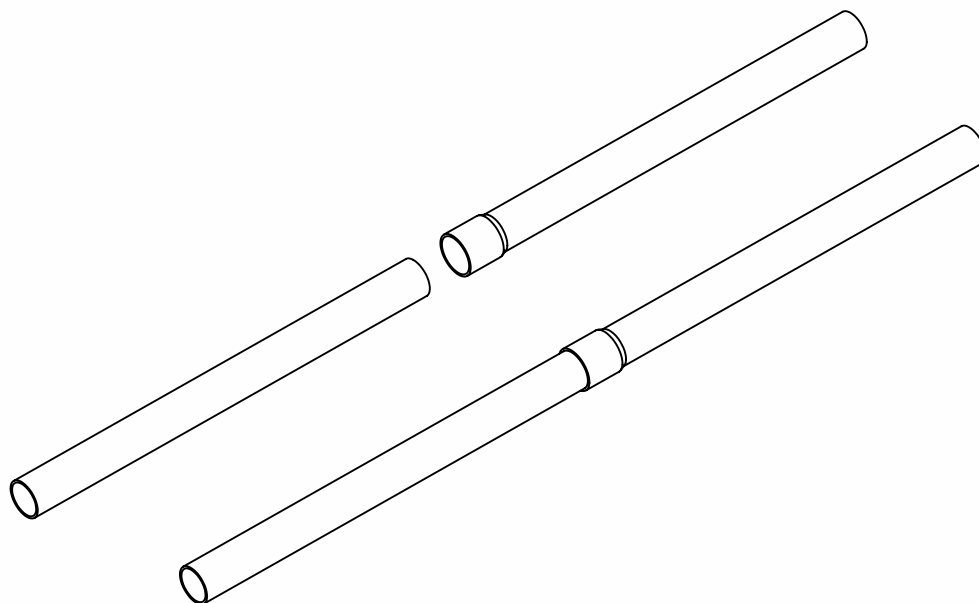

2. З'єднання жорстких труб без роз'єму


Труби з'єднуються з допомогою Push-on з'єднувача (02xx або 02xxHF), в якому труби вставляються з обох сторін.

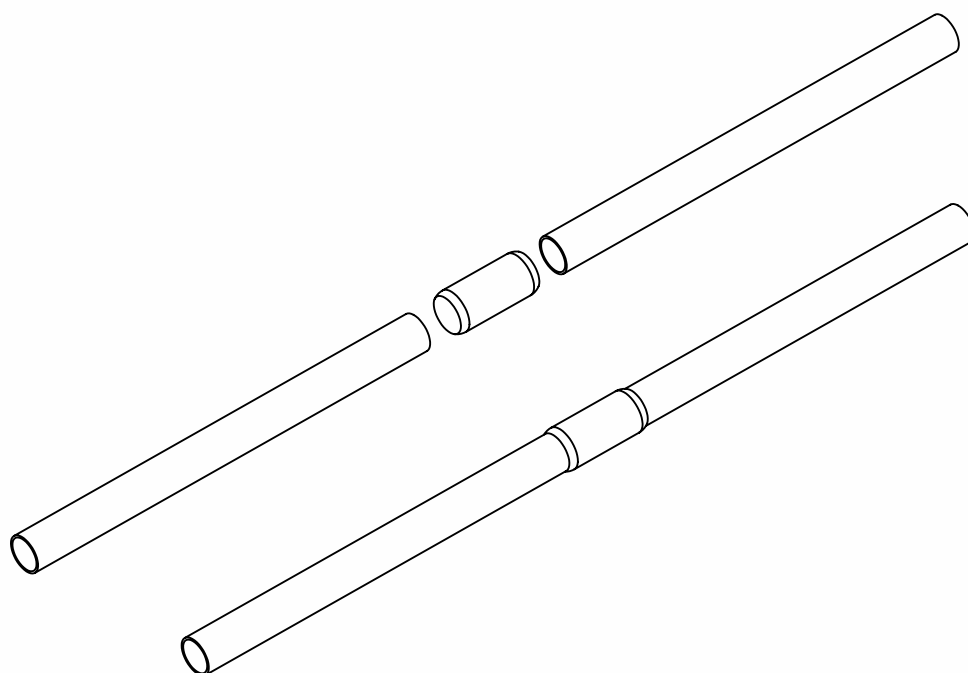

3. Фіксація жорстких труб в приміщенні


Труби кріпляться в затискачі (53xx, 53xxHF) шляхом насаджування. Максимальну відстань між хомутами показано в таблиці.

Діаметр труби		мм	16	20	25	32	40	50	63
Макс. Відстань між затискачами	Горизонтальна траса	мм	600	650	700	750	800	850	900
	Вертикальна траса	мм	800	850	900	950	1000	1050	1100

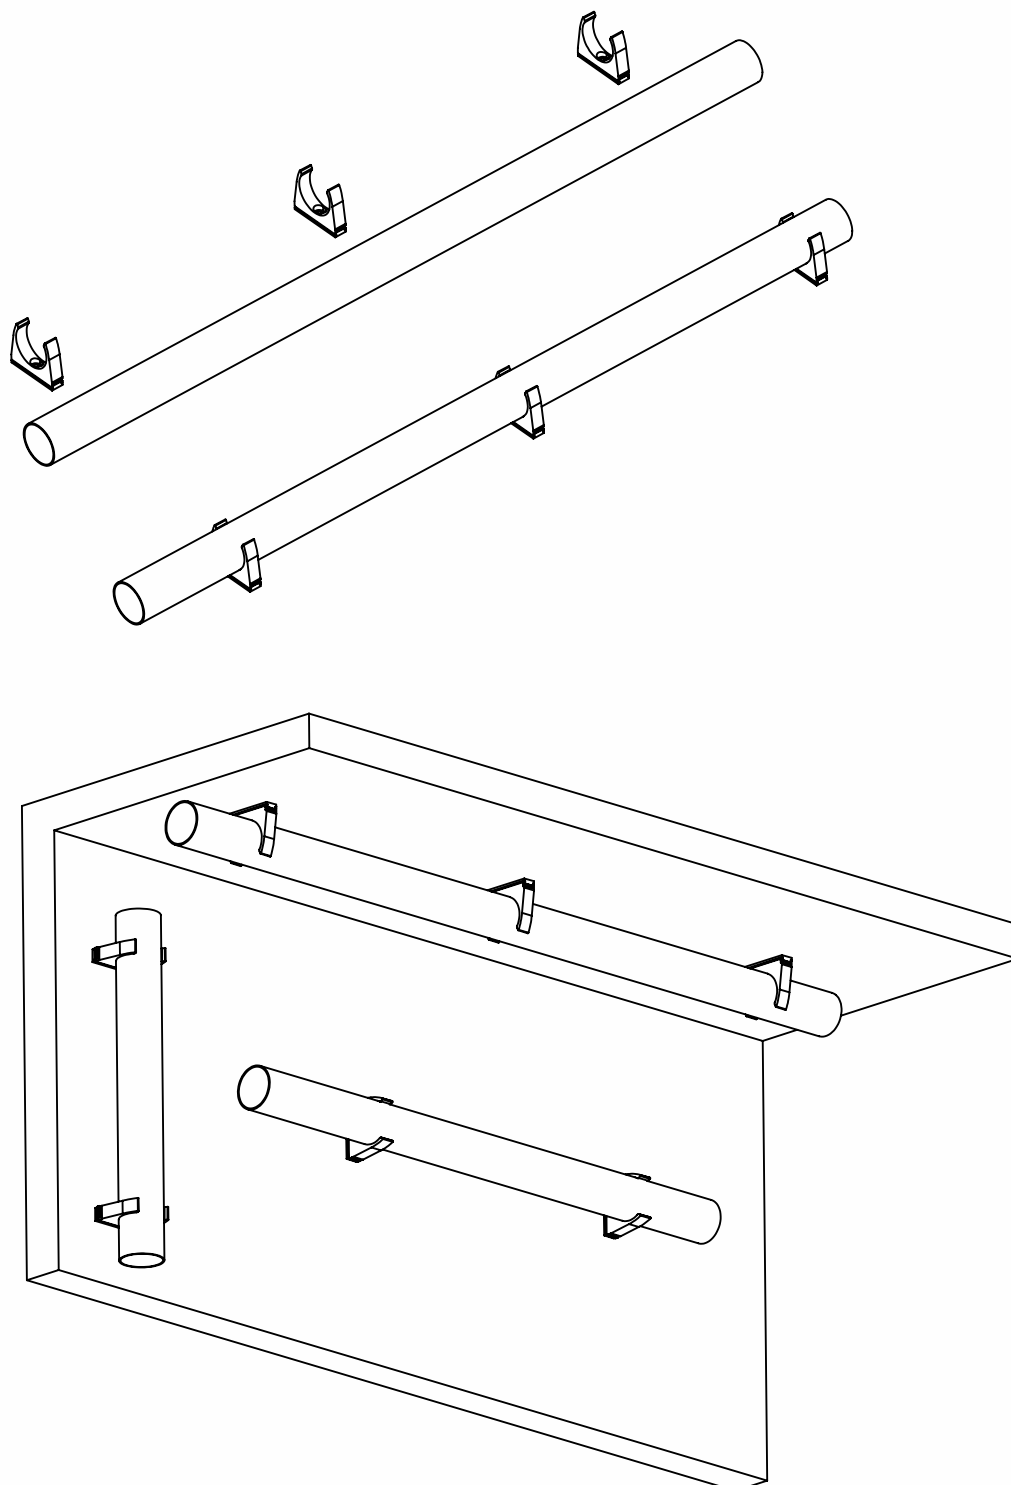


4. Фіксація жорстких УФ-труб (15ххНФ FA, 40ххНФ FA, 80ххНФ FA) поза приміщеннями

Труби кріпляться в затискачі 53ххНФ FB шляхом натискання. Максимальна відстань між хомутами - 500 мм.

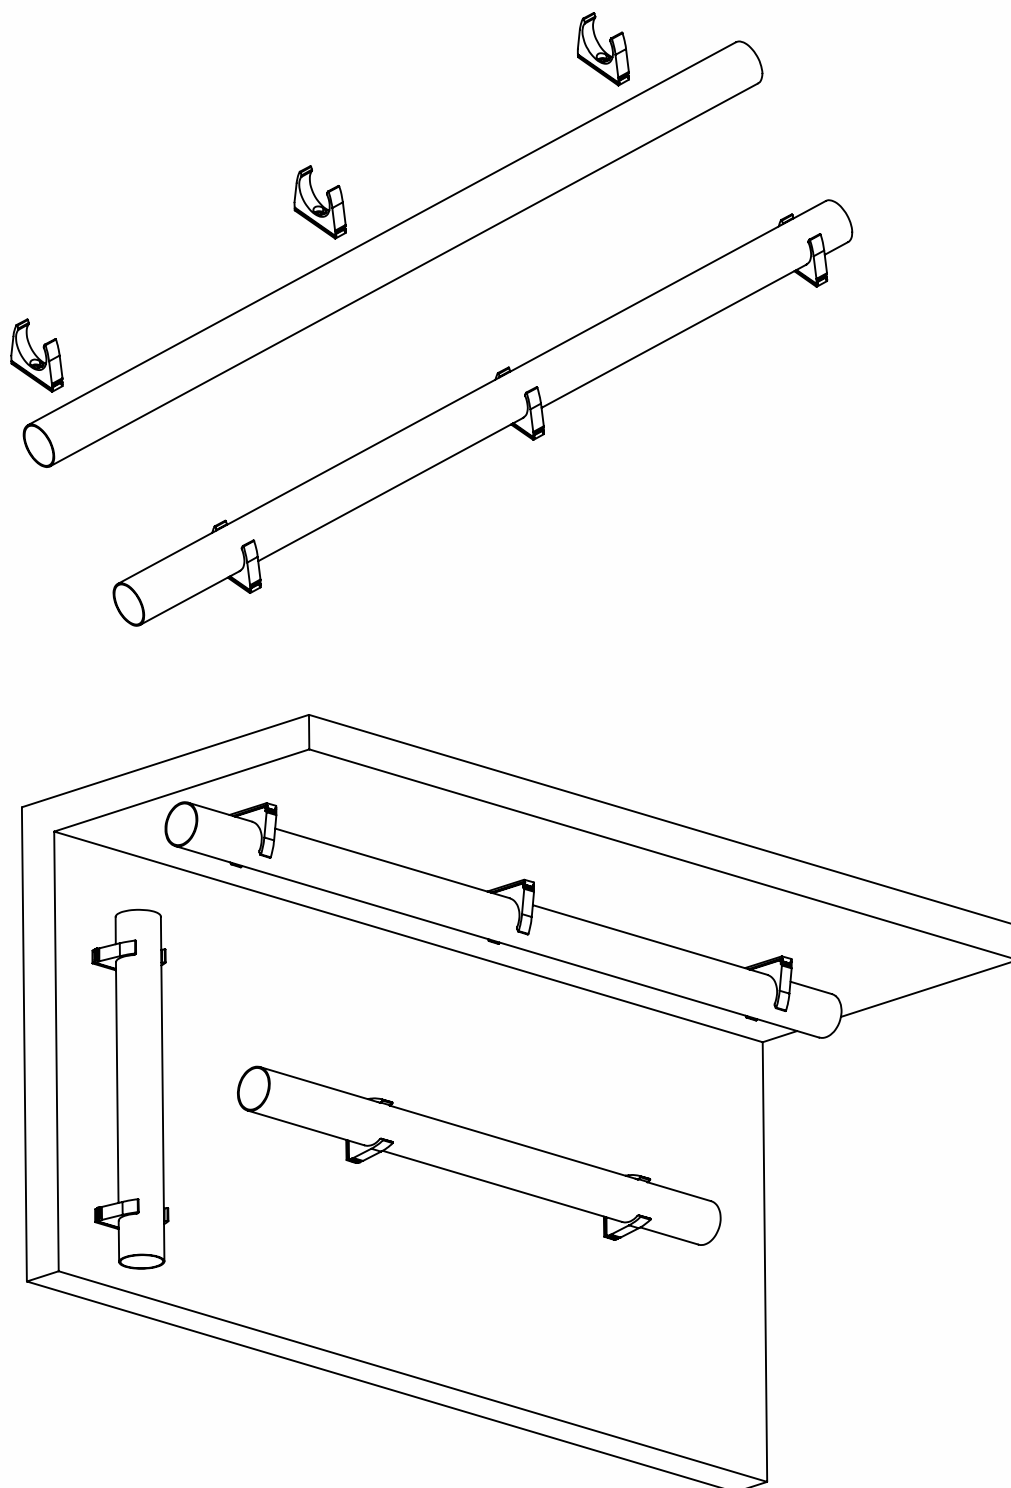


5. Поворот маршруту за допомогою коліна

Поворот на 90 ° можна здійснити за допомогою наконечника (41xx або 41xxHF). Жорстка труба без роз'єму вставляється в роз'єм коліна.

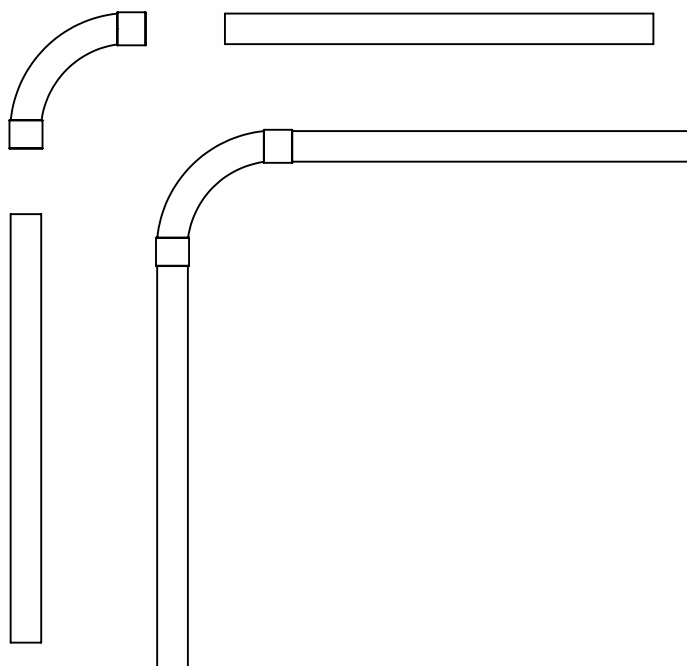

6. Поворот маршруту за допомогою гнучкої труби

90 ° або інший вигин також можна зробити за допомогою гнучкої труби. Жорстка труба без роз'єму вставляється в з'єднувач з одного боку, а гнучка труба такого ж діаметра вставляється з іншого боку.

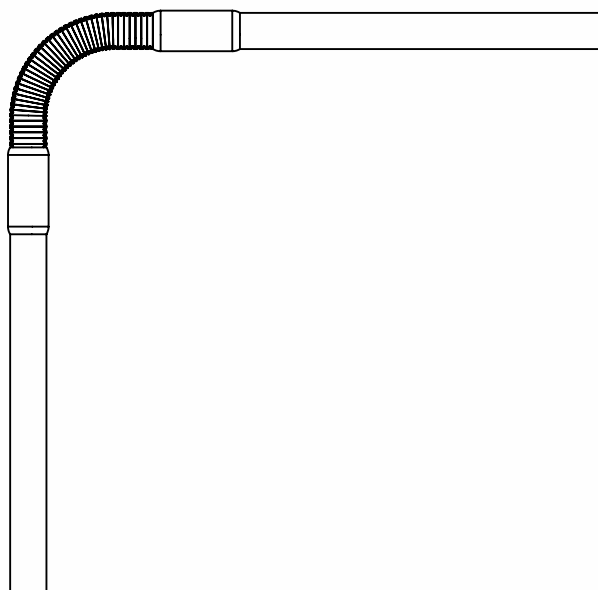

7. Установка стійких до ультрафіолету труб

Жорсткі труби, стійкі до ультрафіолетового випромінювання, можна встановлювати на вулиці, дотримуючись правил:

- а) максимальна відстань між затискачами - 500 мм
- б) на кожні 12 м через розширення пластикових матеріалів необхідно встановлювати приблизно 300 мм гнучкої УФ-стійкої труби
- в) кінець труби (у коробці) повинен бути виготовлений із застосуванням гнучкої ультрафіолетової труби довжиною не менше 300 мм.

Там, де очікується, що установка буде піддаватися впливу високо інтенсивних сонячних променів (дахи будинків, стоянки тощо), найкраще використовувати установку в сталевих трубах з гарячим оцинкованим покриттям!

